


Pour passer commande




	Symbole	Description	G46	
+				
1	Pression max. affichée	2	0.2 MPa	●
		4	0.4 MPa	●
		7	0.7 MPa	●
		10	1.0 MPa	●
		P2 ⁽¹⁾	0.2 MPa, 30 psi	○
		P10 ⁽¹⁾	1.0 MPa, 150 psi	○
+				
2	Taraudage	01	R 1/8	●
		02	R 1/4	●
+				
3	Option	—	—	●
		M ⁽²⁾	Avec taraudage (femelle M5)	●
+				
4	Classe	SRA	Nomenclature : nettoyage de précision Montage : salle blanche M5.5 (Classe 10000)	●
		SRB	Nomenclature : dégraissage général Montage : ligne de production générale	●
+				
5	Accessoire	—	Sans bague de couvercle	●
		C	Couvercle transparent sans saillie. (Le couvercle transparent n'est pas démontable).	●
		C2	Couvercle transparent avec saillie. (Le couvercle transparent n'est pas démontable). Les méplats sont en saillie.	●
+				
6	Caractéristiques spéciales	—	—	●
		X30	MPa et psi	○

Note 1) Symbole à utiliser pour la caractéristique spécifique « X30 ».

Note 2) Pour utiliser le manomètre avec M5 (taraudage), fixez le joint lors du. Pour les combinaisons avec les produits à caractéristiques spéciales, veuillez consulter SMC séparément.


Dimensions * Les dimensions en () : taraudage de connexion R 1/4

G46-□□-01 à 02 (M)-SRA/SRB

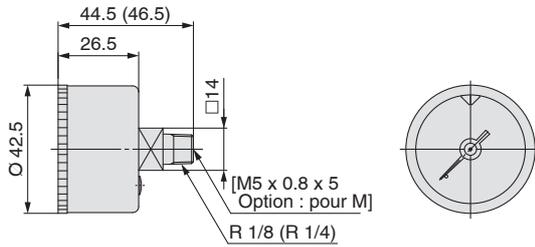


Avec bague de couvercle (pour montage sur panneau)

G46-□□-01 à 02 (M)-SRA/SRB-C
Type C (Le couvercle transparent n'est pas amovible.)

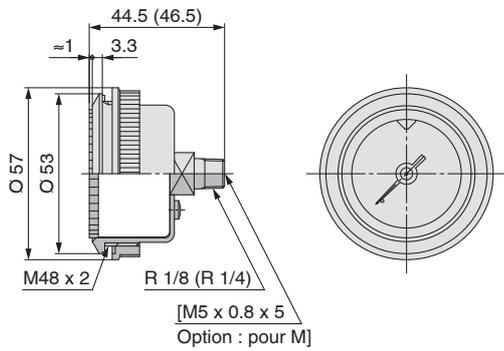

G46-□□-01 à 02 (M)-SRA/SRB-C2
Type C2
(Le couvercle transparent n'est pas démontable. Les méplats sont en saillie).

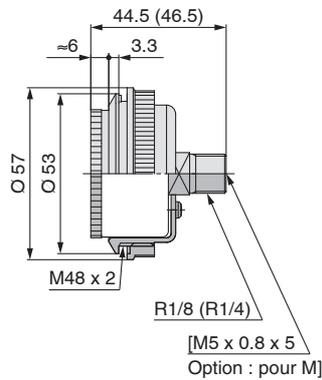

Découpe du panneau
Épaisseur max. de la plaque 3.5 t

