Modèle à pic de pression élevé

Soufflette à impact

Série IBG1

RoHS

Pour passer commande

Symbole

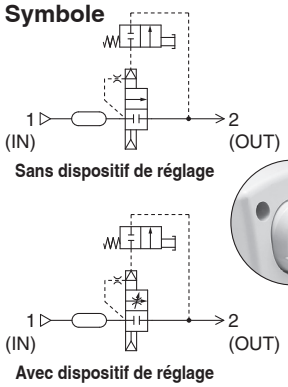

IBG1 0 □ – 11

Dispositif de réglage

Symbole	Type
0	Sans dispositif de réglage
1	Avec dispositif de réglage

Orifice d'alimentation

Taraudage

Symbole	Taille
—	Rc3/8
N	NPT3/8
F	G3/8

Avec coupleur S/Raccord instantané

	Symbole	Diam. ext. de tube utilisable	Réf.	
Coupleur S	**11**	—	KK4P-03MS	
	12	—	KK130P-03MS	
Raccord instantané	**H06**	Ø 6	KQ2H06-03AS	
	H08	Ø 8	KQ2H08-03AS	
	H10	Ø 10	KQ2H10-03AS	
	H07	Ø 1/4"	KQ2H07-36AS	
	H09	Ø 5/16"	KQ2H09-36AS	
	H11	Ø 3/8"	KQ2H11-36AS	

∗ Le coupleur S ou le raccord instantané est livré avec le produit.
∗ Pour le coupleur S ou le raccord instantané taille métrique (H 0 6 , H 0 8 , H10), la taille de l'orifice de raccordement de la soufflette à impact est Rc3/8.
∗ Pour le raccord instantané taille en pouces (H07, H09, H11), la taille de l'orifice de raccordement de la soufflette à impact est NPT3/8.

Buse∗4

(Reportez-vous à la page 8 pour les détails.)

Symbole	Type	Longueur de buse	Référence de la buse∗2
11	Buse longue avec silencieux∗1, ∗3	50 mm	IBG1-12-10-50S
12		100 mm	IBG1-12-10-100S
13		150 mm	IBG1-12-10-150S
14		300 mm	IBG1-12-10-300S
15		600 mm	IBG1-12-10-600S-X1
16		1000 mm	IBG1-12-10-1000S-X1

∗1 Une buse longue et un silencieux sont inclus dans l'ensemble mais ne sont pas montés. Reportez-vous en page 4 pour les procédures de montage
∗2 Il s'agit de la référence de l'ensemble buse longue et raccord.
∗3 Le silencieux et la buse longue doivent être utilisés ensemble. La référence pour commander un silencieux seul est **IBG1-12S**.
∗4 En raison des exigences de sécurité, la soufflette n'est disponible qu'avec un silencieux. Si vous souhaitez commander sans silencieux, veuillez contacter un expert de SMC.



Caractéristiques techniques

Modèle	**IBG10** (Sans dispositif de réglage)	**IBG11** (Avec dispositif de réglage)
Fluide	Air	
Pression d'utilisation max.	0.7 MPa	
Pression d'épreuve	1.05 MPa	
Température ambiante et du fluide	+5 à +60 °C	
Force opérationnelle	10 N max.	
Masse∗1	380 g	400 g

∗1 Pour le modèle taraudé

Pare-copeaux (à commander séparément) p. 8

Protection contre les copeaux d'usinage et les pièces soufflées

Description	Réf.
Pare-copeaux	**IBG1-12C**