

# Série IZS31

## Exécutions spéciales 1


Pour plus de détails sur les dimensions, les caractéristiques et les délais de livraison, contactez SMC.




### 1 Longueur de barre spéciale (écartement de 80 mm)

Symbole  
**X10**

\*Reportez-vous à "Pour passer commande" en page 5.

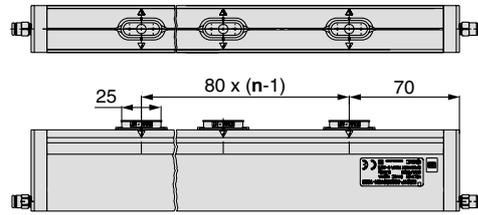


4 x M4 x 0.7 prof. 5  
(pour le montage côté opposé : idem)



**n (nombre de cartouches électrodes), dimensions L, masse**

Référence	n	L (mm)	Masse (g)
IZS31-460□□□-□□-X10	5	460	600
IZS31-540□□□-□□-X10	6	540	660
IZS31-700□□□-□□-X10	8	700	780
IZS31-860□□□-□□-X10	10	860	910
IZS31-940□□□-□□-X10	11	940	970
IZS31-1020□□□-□□-X10	12	1020	1040
IZS31-1180□□□-□□-X10	14	1180	1160
IZS31-1340□□□-□□-X10	16	1340	1290
IZS31-1420□□□-□□-X10	17	1420	1350
IZS31-1580□□□-□□-X10	19	1580	1480
IZS31-1660□□□-□□-X10	20	1660	1540
IZS31-1740□□□-□□-X10	21	1740	1600
IZS31-1820□□□-□□-X10	22	1820	1660
IZS31-1980□□□-□□-X10	24	1980	1790
IZS31-2060□□□-□□-X10	25	2060	1850
IZS31-2140□□□-□□-X10	26	2140	1920
IZS31-2220□□□-□□-X10	27	2220	1980

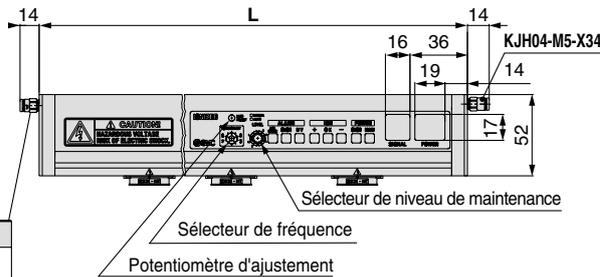

Longueur de barre (mm)	Raccordement
460, 540, 700	M-5P-X112
860, 940, 1020, 1180, 1340, 1420, 1580, 1660, 1740, 1820, 1980, 2060, 2140, 2220	KJH04-M5-X34 <sup>(Note)</sup>

Note) Livré avec le bouchon réf. M-5P-X112.

#### Nombre de fixations centrales

Longueur de barre (mm)	Quantité
460 à 700	Sans
860 à 1580	1 pc.
1660 à 2220	2 pcs.

### 2 Longueur de câble d'alimentation spéciale

Symbole  
**X13**

Disponibles de 1 m à 20 m, avec intervalles de 1 m

Note 1) Les câbles d'alimentation de 11 m ou plus ne sont pas compatibles avec le marquage CE.

Note 2) Utilisez des câbles d'alimentation standard pour des longueurs de 3 m et 10 m.

Pour passer commande

## IZS31 - CP □ - X13

● Longueur du câble

Symbole	L: longueur câble
01	1000 mm
02	2000 mm
04	4000 mm
05	5000 mm
06	6000 mm
07	7000 mm
08	8000 mm
09	9000 mm
11	11000 mm
12	12000 mm
13	13000 mm
14	14000 mm
15	15000 mm
16	16000 mm
17	17000 mm
18	18000 mm
19	19000 mm
20	20000 mm

