


## Dimensions

### Câble d'alimentation


#### IZS40-CP

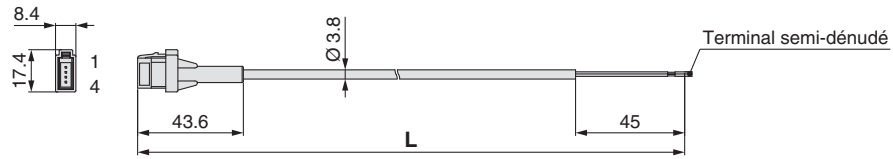

#### Caractéristiques du câble

Nb de fils de câble/Taille	3 fils/AWG24	
Conducteur	Section transversale nominale	0.2 mm <sup>2</sup>
	Diamètre externe	0.66 mm
Isolant	Diamètre externe	1.0 mm
Gaine	Matériaux	PVC sans plomb
	Diamètre externe	3.8 mm

#### IZS41-CP

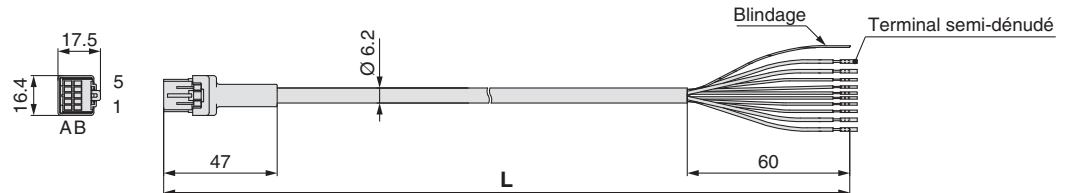


#### Caractéristiques du câble


Nb de fils de câble/Taille	10 fils/AWG20 (4 fils), AWG28 (6 fils)	
Conducteur	Section transversale nominale	0.54 mm <sup>2</sup> (4 fils), 0.09 mm <sup>2</sup> (6 fils)
	Diamètre externe	0.96 mm (4 fils), 0.38 mm (6 fils)
Isolant	Diamètre externe	1.4 mm Bleu, Marron 0.7 mm Blanc, vert, vert clair, violet, gris, jaune
Gaine	Matériaux	PVC résistant à la chaleur
	Diamètre externe	6.2 mm

Réf.	L [mm]
IZS40-CP	3000
IZS41-CP	
IZS40-CPZ	9800
IZS41-CPZ	

### Télécommande

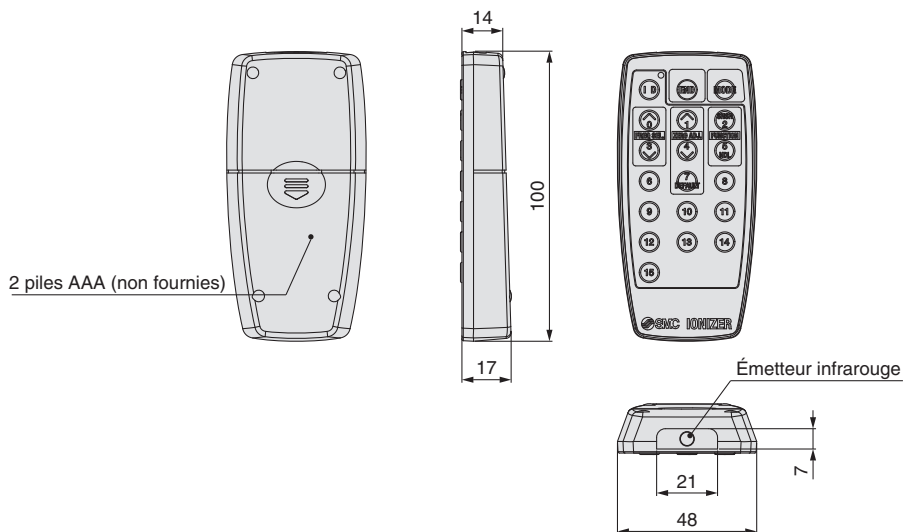

### Câble de transition IZF41-CF

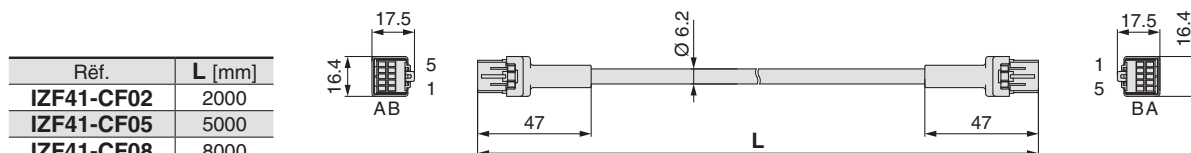

Réf.	L [mm]
IZF41-CF02	2000
IZF41-CF05	5000
IZF41-CF08	8000