

Série KQ2

Tubes utilisables : Taille en mm, Filetage : M, R, Rc


Dimensions

Union Y : KQ2U



Diam. ext. du tube utilisable [mm]	Modèle	*1 Ø D	L1	L2	P	M	Q	Ø O	Ø N	Surface effective [mm ²] Nylon Urethane	Orifice min.	Masse [g]
Ø 2	KQ2U02-00A	5,8	25,8	16,1	5,8	11,9	4,5	6	3,2	—	0,9	1,6
Ø 3,2	KQ2U23-00A	7,1	28,9	18	7,1	13,3	5,2	6	3,2	3,4	2,9	2,4
Ø 4	KQ2U04-00A	8,2	29	18,2	8,2	13,3	5,7	6	3,2	4,2	4,2	3
Ø 6	KQ2U06-00A	10,4	30,1	19,4	10,4	13,3	6,8	6	3,2	13,4	10,6	4,1
Ø 8	KQ2U08-00A	13,2	33,2	22,3	13,2	14,2	8,7	8	4,2	25,6	17,7	7,4
Ø 10	KQ2U10-00A	15,9	37,1	25	15,9	15,6	10,1	8	4,2	40	28,4	11,2
Ø 12	KQ2U12-00A	18,5	41,1	27,8	18,5	17	11,4	8	4,2	57,4	45,4	16,4
Ø 16	KQ2U16-00A	23,8	51,5	35	23,8	20,6	14	8	4,2	113	60	30,6

*1 Ø D est le diamètre max.

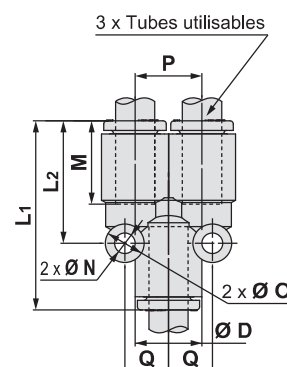


Y enfichable : KQ2U



Diam. ext. du tube utilisable [mm]	Taille Ø du raccord applicable Ø d	Modèle	*1 Ø D	L1	L2	P	A	M	Q	Ø O	Ø N	Surface effective [mm ²] Nylon Urethane	Orifice min.	Masse [g]
Ø 3,2	Ø 3,2	KQ2U23-99A	7,1	45,1	18	7,1	31,8	13,3	5,2	6	3,2	3,4	2,9	2,5
Ø 4	Ø 4	KQ2U04-99A	8,2	44,8	18,2	8,2	31,5	13,3	5,7	6	3,2	4,2	4,2	3,1
Ø 6	Ø 6	KQ2U06-99A	10,4	46,3	19,4	10,4	33	13,3	6,8	6	3,2	13,4	10,6	4,5
Ø 8	Ø 8	KQ2U08-99A	13,2	52,1	22,3	13,2	37,9	14,2	8,7	8	4,2	25,6	17,7	8
Ø 10	Ø 10	KQ2U10-99A	15,9	57,3	25	15,9	41,7	15,6	10,1	8	4,2	40	28,4	12,3
Ø 12	Ø 12	KQ2U12-99A	18,5	63	27,8	18,5	46	17	11,4	8	4,2	57,4	45,4	18,3
Ø 16	Ø 16	KQ2U16-99A	23,8	75,9	35	23,8	55,3	20,6	14	8	4,2	113	60	33,5

*1 Ø D est le diamètre max.

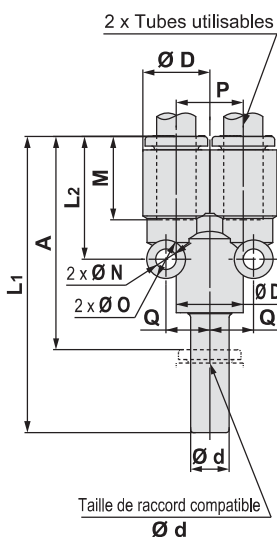

Raccord Y : KQ2U



Diam. ext. du tube utilisable [mm]		Modèle	*1 Ø D1	*1 Ø D2	L1	L2	P	M1	M2	Q	Ø O	Ø N	Surface effective [mm²]		Orifice min.	Masse [g]
a	b		Nylon	Uréthane												
Ø 2	Ø 3.2	KQ2U02-23A	5.8	7.1	28.2	16.6	5.8	11.9	13.3	5.2	6	3.2	—	0.9	1.2	1.9
Ø 2	Ø 4	KQ2U02-04A	5.8	8.2	27.6	15.7	5.8	11.9	13.3	5.7	6	3.2	—	0.9	1.2	2.1
Ø 3.2	Ø 4	KQ2U23-04A	7.1	8.2	28.9	18	7.1	13.3	13.3	5.7	6	3.2	3.2	2.7	2.5	2.7
Ø 4	Ø 6	KQ2U04-06A	8.2	10.4	29	18	8.2	13.3	13.3	6.8	6	3.2	4.2	4.2	3	3.3
Ø 6	Ø 8	KQ2U06-08A	10.4	13.2	31	19.3	10.4	13.3	14.2	8.2	6	3.2	13.4	10.6	4.5	5
Ø 8	Ø 10	KQ2U08-10A	13.2	15.9	34.6	22.3	13.2	14.2	15.6	10.1	8	4.2	25.6	17.7	6	8.6
Ø 10	Ø 12	KQ2U10-12A	15.9	18.5	38.5	25	15.9	15.6	17	11.4	8	4.2	40	28.4	7.5	12.7
Ø 12	Ø 16	KQ2U12-16A	18.5	23.8	47.9	31	18.5	17	20.6	14	8	4.2	57.4	45.4	9	21.2

*1 Ø D1, Ø D2 sont des diamètres max.

