

Dimensions


Raccord mâle allongé : KQ2W (Bande d'étanchéité)



Diam. ext. du tube utilisable [mm]	Taraudage M	Modèle	H (Cotes sur plats)	*1 Ø D1	Ø D2	L1	L2	A	M	Surface effective [mm²]		Orifice min.	Masse [g]	With a rib
										Nylon	Uréthane			
Ø 2	M3 x 0.5	KQ2W02-M3G	5.5	5.8	5.5	12.6	18.8	19.1	11.9	—	0.8	1.2	2.6	●
	M5 x 0.8	KQ2W02-M5□	7	5.8	5.5	12.6	19.3	19.2	11.9	—	0.8	1.2	4.6	●
Ø 3.2	M3 x 0.5	KQ2W23-M3G	7	7.1	7	15.3	22.5	23.4	13.3	0.8	0.8	1.2	4.8	●
	M5 x 0.8	KQ2W23-M5□	7	7.1	7	15.3	25.2	25.7	13.3	2.8	2.4	2.5	5.8	●
Ø 4	M3 x 0.5	KQ2W04-M3G	7	8.2	7	15.4	23	24.5	13.3	0.8	0.8	1.2	4.9	●
	M5 x 0.8	KQ2W04-M5□	7	8.2	7	15.4	25.7	26.8	13.3	3	3	2.5	5.8	●
Ø 6	M5 x 0.8	KQ2W06-M5□	7	10.4	7	14.5	27.4	29.6	13.3	3	3	2.5	5.9	●

□ : A (laiton), N (laiton + nickelage chimique)

*1 Ø D1 est le diamètre max.



Raccord mâle allongé : KQ2W (Bande d'étanchéité)



Diam. ext. du tube utilisable [mm]	Taraudage R	Modèle	H (Cotes sur plats)	*1 Ø D1	Ø D2	L1	L2	A*2	M	Surface effective [mm²] Nylon Urethane		Orifice min.	Masse [g]	With a rib
Ø 3.2	1/8	KQ2W23-01□S	10	7.1	10	14.5	30.3	30.8	13.3	2.8	2.4	2.5	10.8	—
	1/4	KQ2W23-02□S	14	7.1	10	14.5	32.8	31.7	13.3	2.8	2.4	2.5	27.3	—
Ø 4	1/8	KQ2W04-01□S	10	8.2	10	14.8	29.9	30.9	13.3	4	4	3	11	●
	1/4	KQ2W04-02□S	14	8.2	10	14.8	33.3	32.7	13.3	4	4	3	27.5	●
Ø 6	1/8	KQ2W06-01□S	10	10.4	10	15.5	31	33.1	13.3	10.9	8.6	4.5	11.4	—
	1/4	KQ2W06-02□S	14	10.4	10	15.5	34.4	34.9	13.3	10.9	8.6	4.5	28	—
	3/8	KQ2W06-03□S	17	10.4	10	15.5	35.7	35.8	13.3	10.9	8.6	4.5	47.4	—
Ø 8	1/8	KQ2W08-01□S	10	13.2	10	16.4	32.4	35.9	14.2	10.9	10.9	4.5	12.2	●
		KQ2W08-01■QS	*3	12	13.2	12	17.2	42.4	45.9	14.2	20.5	14.2	6	23.7
	1/4	KQ2W08-02■S	14	13.2	12	17.2	39.1	41	14.2	20.5	14.2	6	40	●
	3/8	KQ2W08-03■S	17	13.2	12	17.2	39.2	40.7	14.2	20.5	14.2	6	47	●
Ø 10	1/4	KQ2W10-02■S	17	15.9	17	19.3	52.9	56.2	15.6	33.5	23.8	7.5	59	●
	3/8	KQ2W10-03■S	17	15.9	17	19.3	48.5	51.4	15.6	33.5	23.8	7.5	51.3	●
	1/2	KQ2W10-04■S	22	15.9	17	19.3	52.5	54.1	15.6	33.5	23.8	7.5	92	●
Ø 12	1/4	KQ2W12-02■S	17	18.5	17	21.5	54.2	58.8	17	47.7	37.7	9	60.7	●
	3/8	KQ2W12-03■S	17	18.5	17	21.5	49.8	54	17	47.7	37.7	9	53.2	●
	1/2	KQ2W12-04■S	22	18.5	17	21.5	53.8	56.7	17	47.7	37.7	9	93.9	●
Ø 16	1/4	KQ2W16-02□S	17	23.8	17	25.1	56.9	64.1	20.6	47.7	47.7	9	67.4	●
	3/8	KQ2W16-03□S	22	23.8	21	27.1	59.7	66.5	20.6	71	58.9	11	105.5	—
	1/2	KQ2W16-04□S	22	23.8	21	27.1	58.4	63.9	20.6	100	58.9	13	101.7	—


□ : A (laiton), N (laiton + nickelage chimique)

■ : A (laiton), N (laiton + nickelage chimique),
G (acier inoxydable)

*1 Ø D1 est le diamètre max.

*2 Dimensions de référence après l'installation du filetage R

*3 cf. p. 131 pour les détails 131.

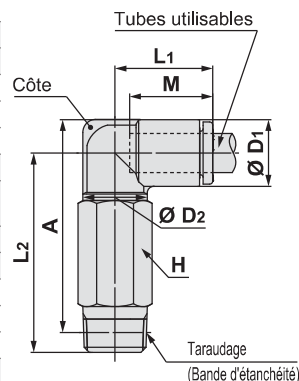

Modèle rond

Dimensions en cm :
M, R, Rc

Dimensions en pouces :
UNF, NPT

Dimensions en cm :
M, R, Rc

Dimensions en cm :
G

Dimensions en cm :
R, Rc

Dimensions en pouces :
NPT

Dimensions en pouces :
B

Dimensions en cm :
Uni

Dimensions en pouces :
Uni