

Dimensions


Té mâle en bout: KQ2Y (Bande d'étanchéité)



Diam. ext. du tube utilisable (mm)	Taraudage M	Modèle	H (Cotes sur plats)	*1 Ø D1	Ø D2	L1	L2	L3	A	M	Surface effective [mm²] Nylon Urethane	Orifice min.	Masse [g]
Ø 2	M3 x 0.5	KQ2Y02-M3G	5.5	5.8	5.5	12.9	12.5	12.9	22.8	11.9	—	0.9	1.2
	M5 x 0.8	KQ2Y02-M5□	7	5.8	5.5	12.9	13	12.9	22.9	11.9	—	0.9	1.4
Ø 3.2	M3 x 0.5	KQ2Y23-M3G	7	7.1	7	15.3	13.8	15.3	26.5	13.3	0.9	0.9	1.2
	M5 x 0.8	KQ2Y23-M5□	7	7.1	7	15.3	14.3	15.3	26.6	13.3	3.2	2.7	2.5
Ø 4	M3 x 0.5	KQ2Y04-M3G	7	8.2	7	15.4	14.3	15.4	27.1	13.3	0.9	0.9	1.2
	M5 x 0.8	KQ2Y04-M5□	7	8.2	7	15.4	14.8	15.4	27.2	13.3	4.5	4.5	2.5
Ø 6	M6 x 1.0	KQ2Y04-M6□	8	8.2	7	15.4	15.8	15.4	27.2	13.3	4.5	4.5	2.5
	M5 x 0.8	KQ2Y06-M5□	7	10.4	7	16.3	16.5	16.3	29.8	13.3	4.5	4.5	2.5
	M6 x 1.0	KQ2Y06-M6□	8	10.4	7	16.3	17.5	16.3	29.8	13.3	4.5	4.5	2.5

□ : A (laiton), N (laiton + nickelage chimique)

*1 Ø D1 est le diamètre max.

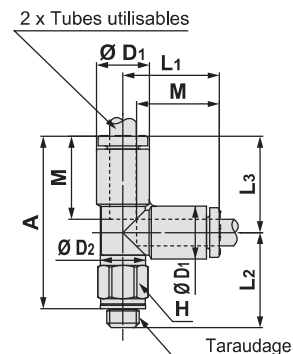

Té mâle en bout: KQ2Y (Bande d'étanchéité)



Diam. ext. du tube utilisable (mm)	Taraudage R	Modèle	H (Cotes sur plats)	*1 Ø D1	Ø D2	L1	L2	L3	A*2	M	Surface effective [mm²] Nylon Urethane	Orifice min.	Masse [g]
Ø 3.2	1/8	KQ2Y23-01□S	10	7.1	10	14.9	16.6	14.9	28.5	13.3	3.4	2.9	5.3
	1/4	KQ2Y23-02□S	14	7.1	10	14.9	21.1	14.9	31.4	13.3	3.4	2.9	14.7
Ø 4	1/8	KQ2Y04-01□S	10	8.2	10	15.3	16.2	15.3	28.4	13.3	6.4	4.4	5.6
	1/4	KQ2Y04-02□S	14	8.2	10	15.3	21.7	15.3	32.3	13.3	6.4	4.4	15
Ø 6	1/8	KQ2Y06-01□S	10	10.4	10	16.3	17.3	16.3	30.5	13.3	13.4	10.6	6.2
	1/4	KQ2Y06-02□S	14	10.4	10	16.3	22.8	16.3	34.4	13.3	13.4	10.6	15.8
Ø 8	3/8	KQ2Y06-03□S	17	10.4	10	16.3	24.1	16.3	35.3	13.3	13.4	10.6	27.5
		KQ2Y08-01■S	10	13.2	10	18.2	18.7	18.2	33.8	14.2	13.4	13.4	8
	1/8	KQ2Y08-01■QS	12	13.2	12	18.2	23.5	18.2	38.7	14.2	25.6	17.7	11.1
	1/4	KQ2Y08-02■S	14	13.2	12	18.2	25.4	18.2	38.9	14.2	25.6	17.7	19.5
Ø 10	3/8	KQ2Y08-03■S	17	13.2	12	18.2	25.5	18.2	38.6	14.2	25.6	17.7	26.5
	1/8	KQ2Y10-01■S	12	15.9	12	20.6	23.5	20.6	41.1	15.6	40	28.4	14
	1/4	KQ2Y10-02■S	17	15.9	17	20.6	28.6	20.6	44.6	15.6	40	28.4	24.5
	3/8	KQ2Y10-03■S	17	15.9	17	20.6	29.5	20.6	45.1	15.6	40	28.4	25
Ø 12	1/2	KQ2Y10-04■S	22	15.9	17	20.6	33.5	20.6	47.8	15.6	40	28.4	47.4
	1/4	KQ2Y12-02■S	17	18.5	17	23	29.9	23	48.3	17	57.4	45.4	27.6
	3/8	KQ2Y12-03■S	17	18.5	17	23	30.8	23	48.8	17	57.4	45.4	28.2
	1/2	KQ2Y12-04■S	22	18.5	17	23	34.8	23	51.5	17	57.4	45.4	50.7
Ø 16	1/4	KQ2Y16-02□S	17	23.8	17	28.6	32.6	28.6	56.5	20.6	57.4	45.4	36
	3/8	KQ2Y16-03■S	22	23.8	21	28.6	35.4	28.6	58.9	20.6	81	60	48.3
	1/2	KQ2Y16-04■S	22	23.8	21	28.6	34.1	28.6	56.3	20.6	113	60	52

□ : A (laiton), N (laiton + nickelage chimique)


■ : A (laiton), N (laiton + nickelage chimique),

G (acier inoxydable)

*1 Ø D1 est le diamètre max.

*2 Dimensions de référence après l'installation du filetage R

*3 cf. p. 131 pour les détails 131.

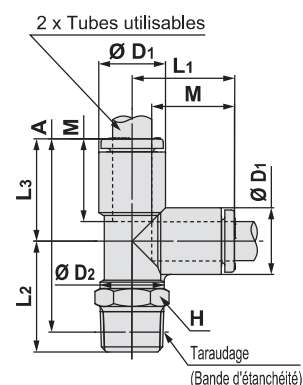Modèle
rondDimensions en cm :
M, R, RcDimensions en pouces :
UNF, NPT

Bande d'étanchéité / Joint d'étanchéité

Dimensions en pouces :
M, R, RcDimensions en cm :
G

Joint encastré

Dimensions en cm :
R, RcDimensions en pouces :
NPTDimensions en pouces :
B

Joint d'étanchéité

Dimensions en cm :
UniDimensions en pouces :
Uni