

Table linéaire compacte guidée (version symétrique)

Série MXS□L

Pour passer commande



Table linéaire
pneumatique

MXS 12 □ L — 50 AS — M9N S

Taraudage de l'orifice ●

-	M	ø6 à ø16
	Rc	
TN	NPT	ø20, ø25
TF	G	

Modèle symétrique ●

● Alésage (course (mm))

6	10, 20, 30, 40, 50
8	10, 20, 30, 40, 50, 75
12	10, 20, 30, 40, 50, 75, 100
16	10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125
20	10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150
25	10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150

Option de réglage ●

-	Sans réglage
AS	Réglage en extrémité sortie
AT	Réglage en extrémité rentrée
A	Réglage aux deux extrémités
BS ⁽¹⁾	Amortisseur en extrémité sortie
BT ⁽¹⁾	Amortisseur en extrémité rentrée
B ⁽¹⁾	Amortisseur aux deux extrémités



Note1) Les options BS, BT et B ne sont pas disponibles avec la série MXS6L.

Note2) L'option fonction n'est pas disponible avec la série MXS□□L.

● Nombre de détecteurs

-	2 pcs.
S	1 pc.
n	"n" pcs.

● Détecteur

-	Sans détection magnétique
---	---------------------------

* Pour les modèles avec détecteur compatibles, reportez-vous au tableau ci-dessous.

Caractéristiques

Les caractéristiques sont identiques au modèle standard. Reportez-vous en page 4.

Détecteurs compatibles/ Reportez-vous au catalogue "SMC Best Pneumatics" pour des informations supplémentaires sur les détecteurs.

Sélectionner le modèle de détecteur en fonction des caractéristiques de câblage et de tension d'alimentation pour des informations supplémentaires sur les détecteurs.																
Mo- dèle	Fonction spéciale	Connexion électrique	Visu	Câblage (sortie)	Tension d'alimentation			Modèle de détecteur		Longueur de câble * (m)			Connecteur pré-câblé	Application		
					cc		CA	Perp.	Axiale	0.5 (-)	3 (L)	5 (Z)				
Détecteur Reed	—	Fil noyé	Oui	3 fils (équivalent NPN)	—	5 V	—	A96V	A96	●	●	—	—	Circuit CI	—	
				2 fils	24 V	12 V	100 V	A93V	A93	●	●	—	—	—	Relais API	
Détecteur statique	— Double sortie (Double visualisation)	Fil noyé	Oui	3 fils (NPN)	24 V	5 V, 12 V	—	M9NV	M9N	●	●	○	○	Circuit CI	Relais API	
				3 fils (PNP)				M9PV	M9P	●	●	○	○	—		
				2 fils				M9BV	M9B	●	●	○	○	—		
				3 fils (NPN)	24 V	5 V, 12 V		M9NWV	M9NW	●	●	○	○	Circuit CI		
				3 fils (PNP)				M9PWV	M9PW	●	●	○	○	—		
				2 fils				M9BWV	M9BW	●	●	○	○	—		


* Longueur de câble: 0,5 m..... -
3 m..... L
5 m..... Z (Exemple) M9N
(Exemple) M9NL
(Exemple) M9NZ

* Les détecteurs statiques marqués d'un "○" sont fabriqués sur commande.

- Etant donné qu'il existe des détecteurs supplémentaires compatibles autres que ceux repris dans la liste, reportez-vous en page 31.
- Pour plus d'informations concernant les détecteurs à connecteur précâblé, reportez-vous au catalogue "Best Pneumatics".

Dimensions: MXS6L / Modèle symétrique


Modèle standard

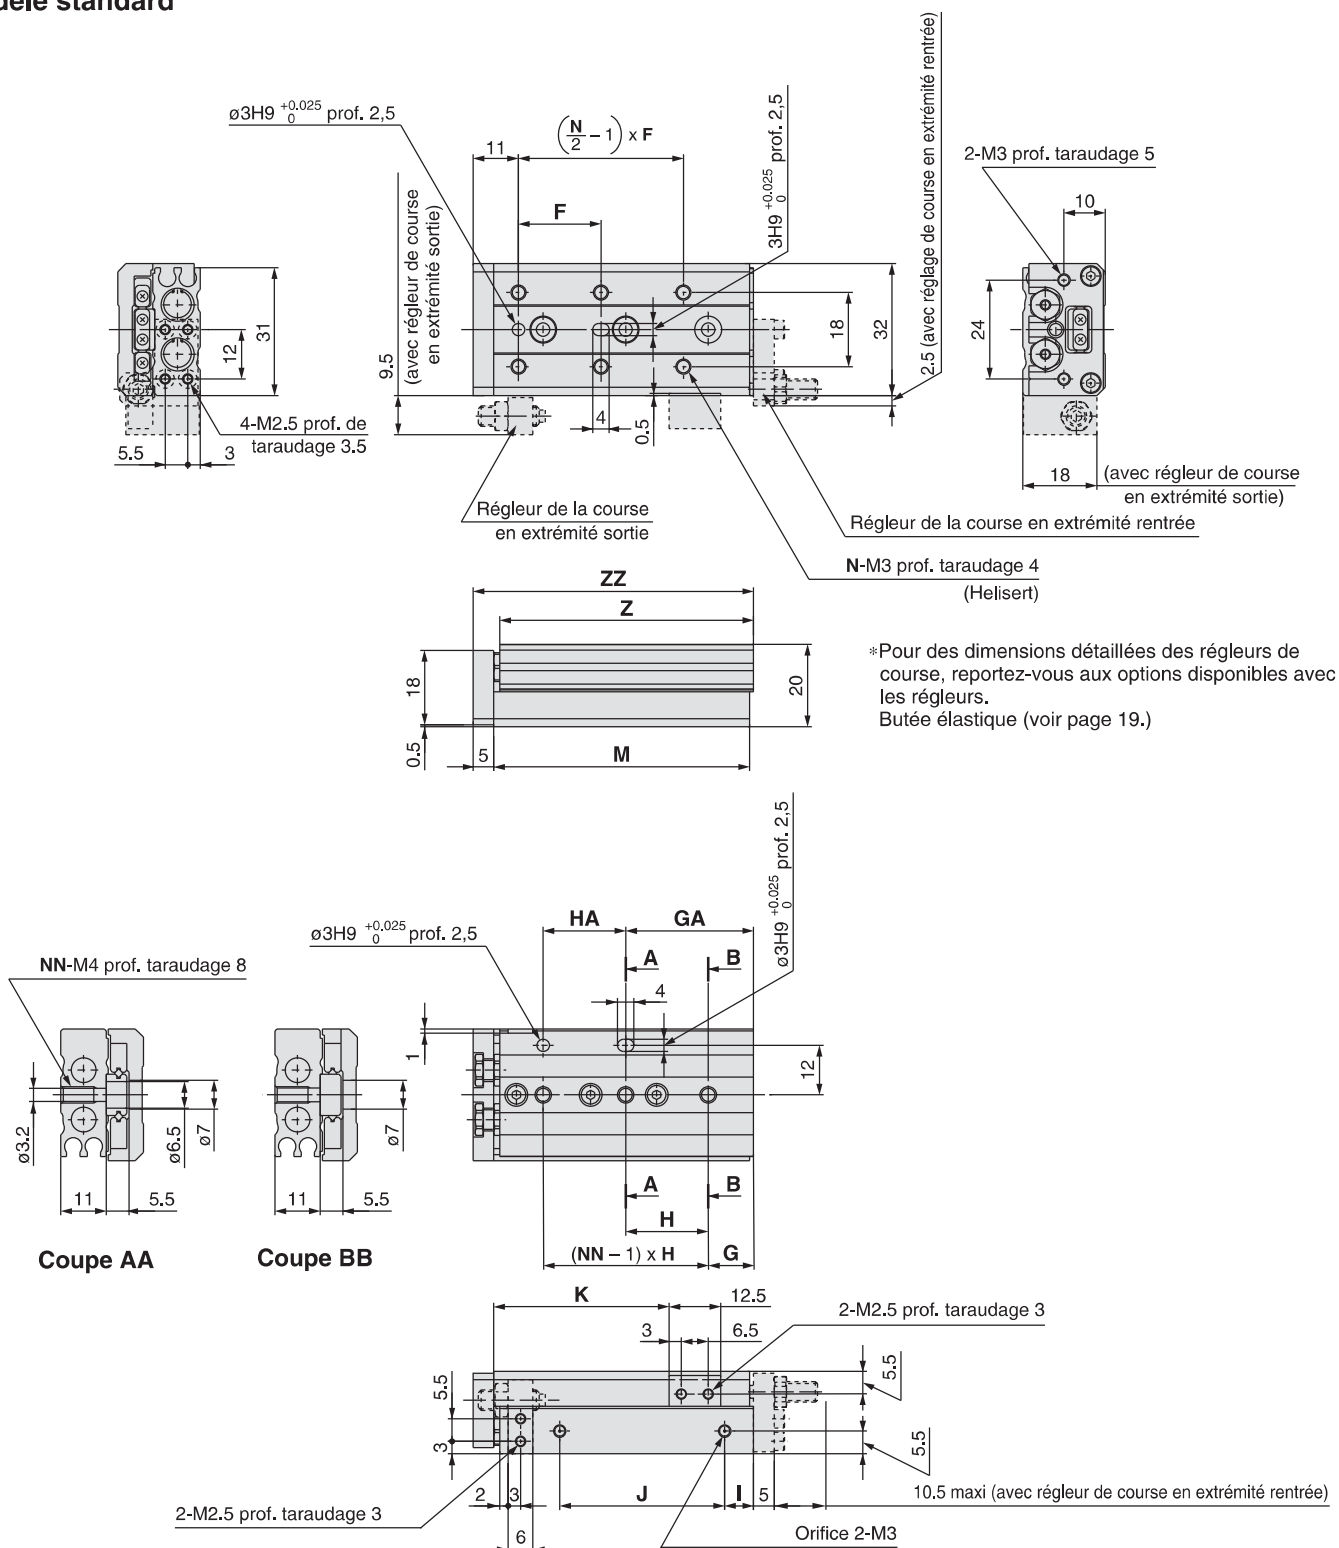

Modèle	F	N	G	H	NN	GA	HA	I	J	K	M	Z	ZZ
MXS6L-10	20	4	6	25	2	11	20	10	17	22,5	42	41,5	48
MXS6L-20	30	4	6	35	2	21	20	10	27	32,5	52	51,5	58
MXS6L-30	20	6	11	20	3	31	20	7	40	42,5	62	61,5	68
MXS6L-40	28	6	13	30	3	43	30	19	50	52,5	84	83,5	90
MXS6L-50	38	6	17	24	4	41	48	25	60	62,5	100	99,5	106

Dimensions : MXS8L / Modèle symétrique

Modèle standard

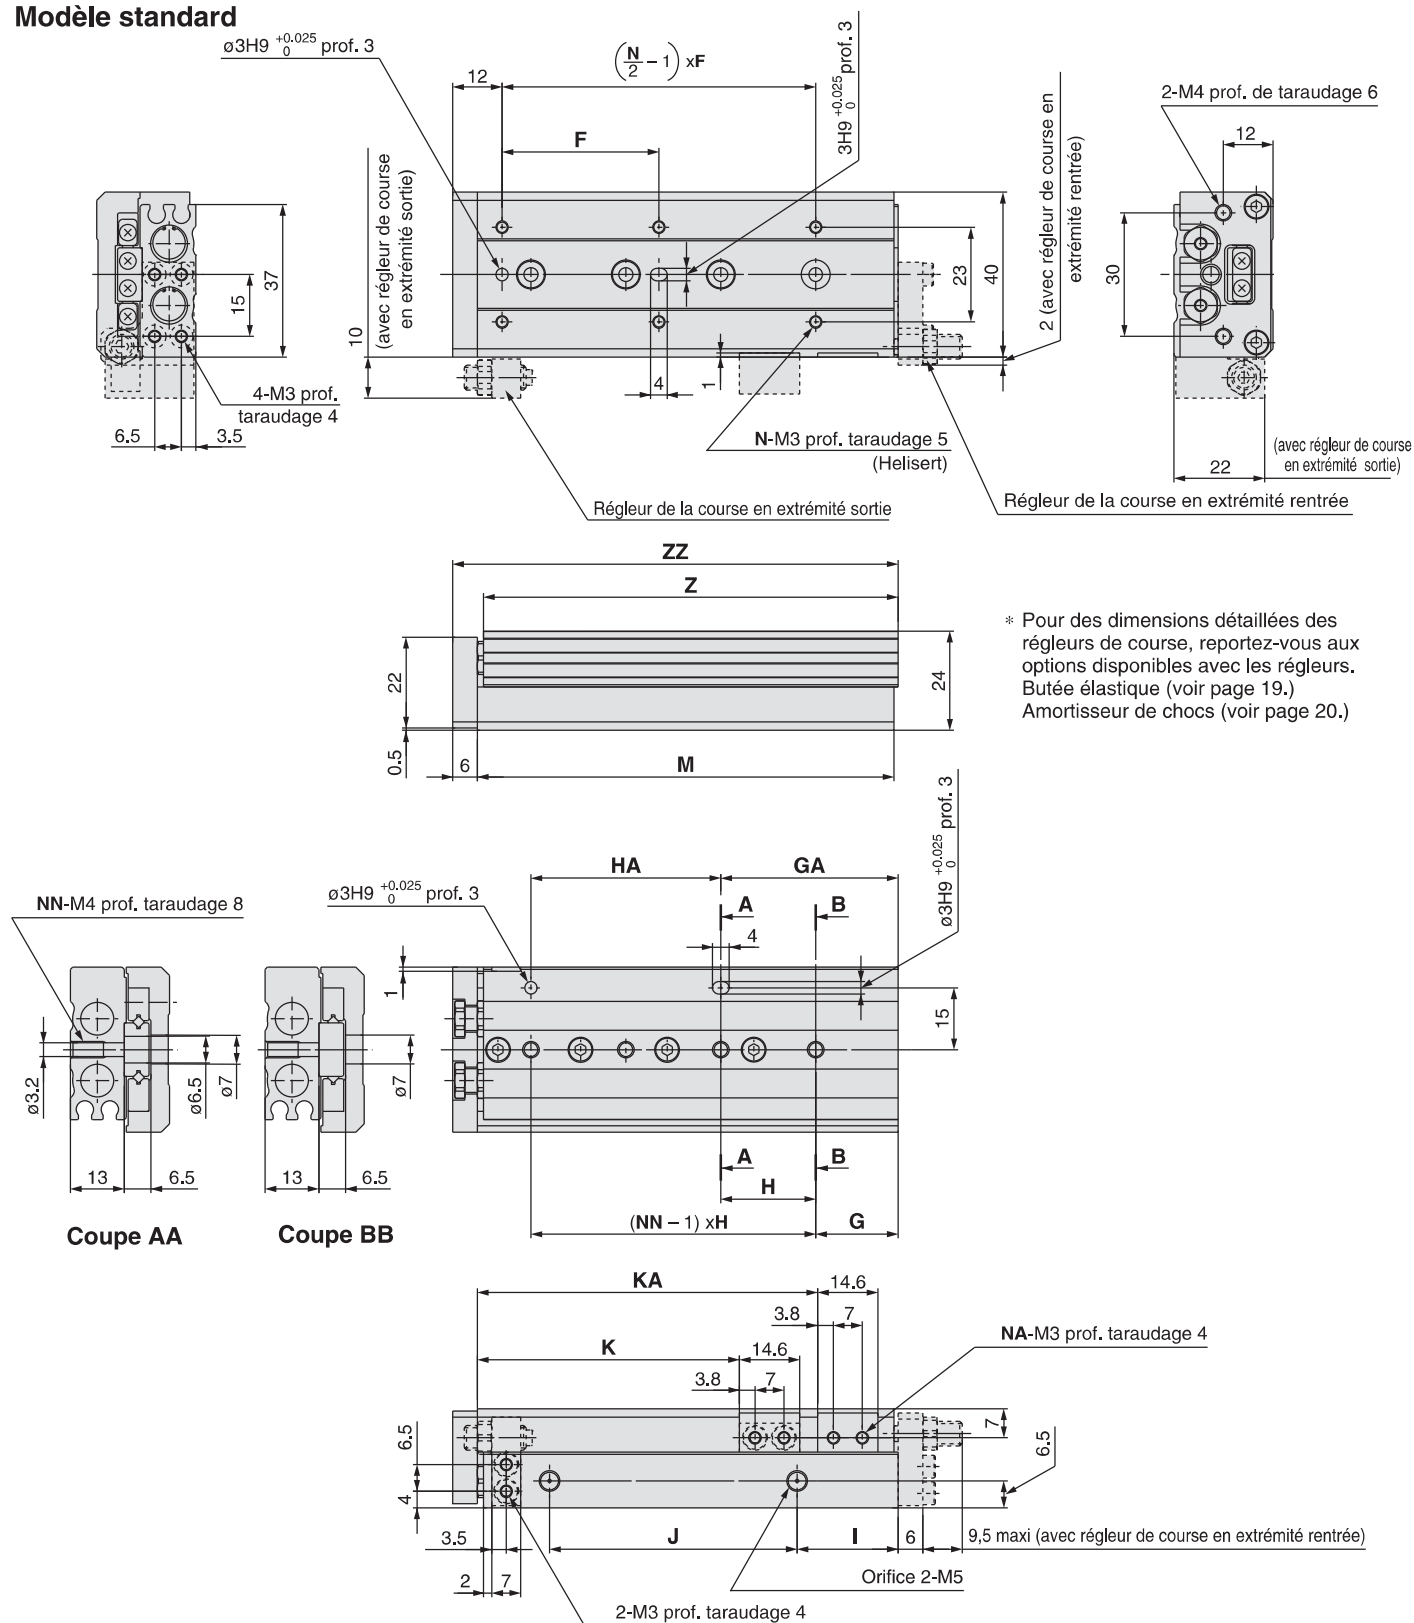


Modèle	F	N	G	H	NN	GA	HA	I	J	K	KA	NA	M	Z	ZZ
MXS8L-10	25	4	9	28	2	17	20	13	19,5	23,5	—	2	49	48,5	56
MXS8L-20	25	4	12	30	2	12	30	8,5	29	33,5	—	2	54	53,5	61
MXS8L-30	40	4	13	20	3	33	20	9,5	39	43,5	—	2	65	64,5	72
MXS8L-40	50	4	15	28	3	43	28	10,5	56	53,5	—	2	83	82,5	90
MXS8L-50	38	6	20	23	4	43	46	24,5	60	63,5	82,5	4	101	100,5	108
MXS8L-75	50	6	27	28	5	83	56	38,5	96	88,5	132,5	4	151	150,5	158

 Concernant les dimensions externes avec un amortisseur de chocs, voyez les dimensions externes de la série MXS8 symétrique en page 10.

Dimensions : MXS12L / Modèle symétrique

Modèle standard

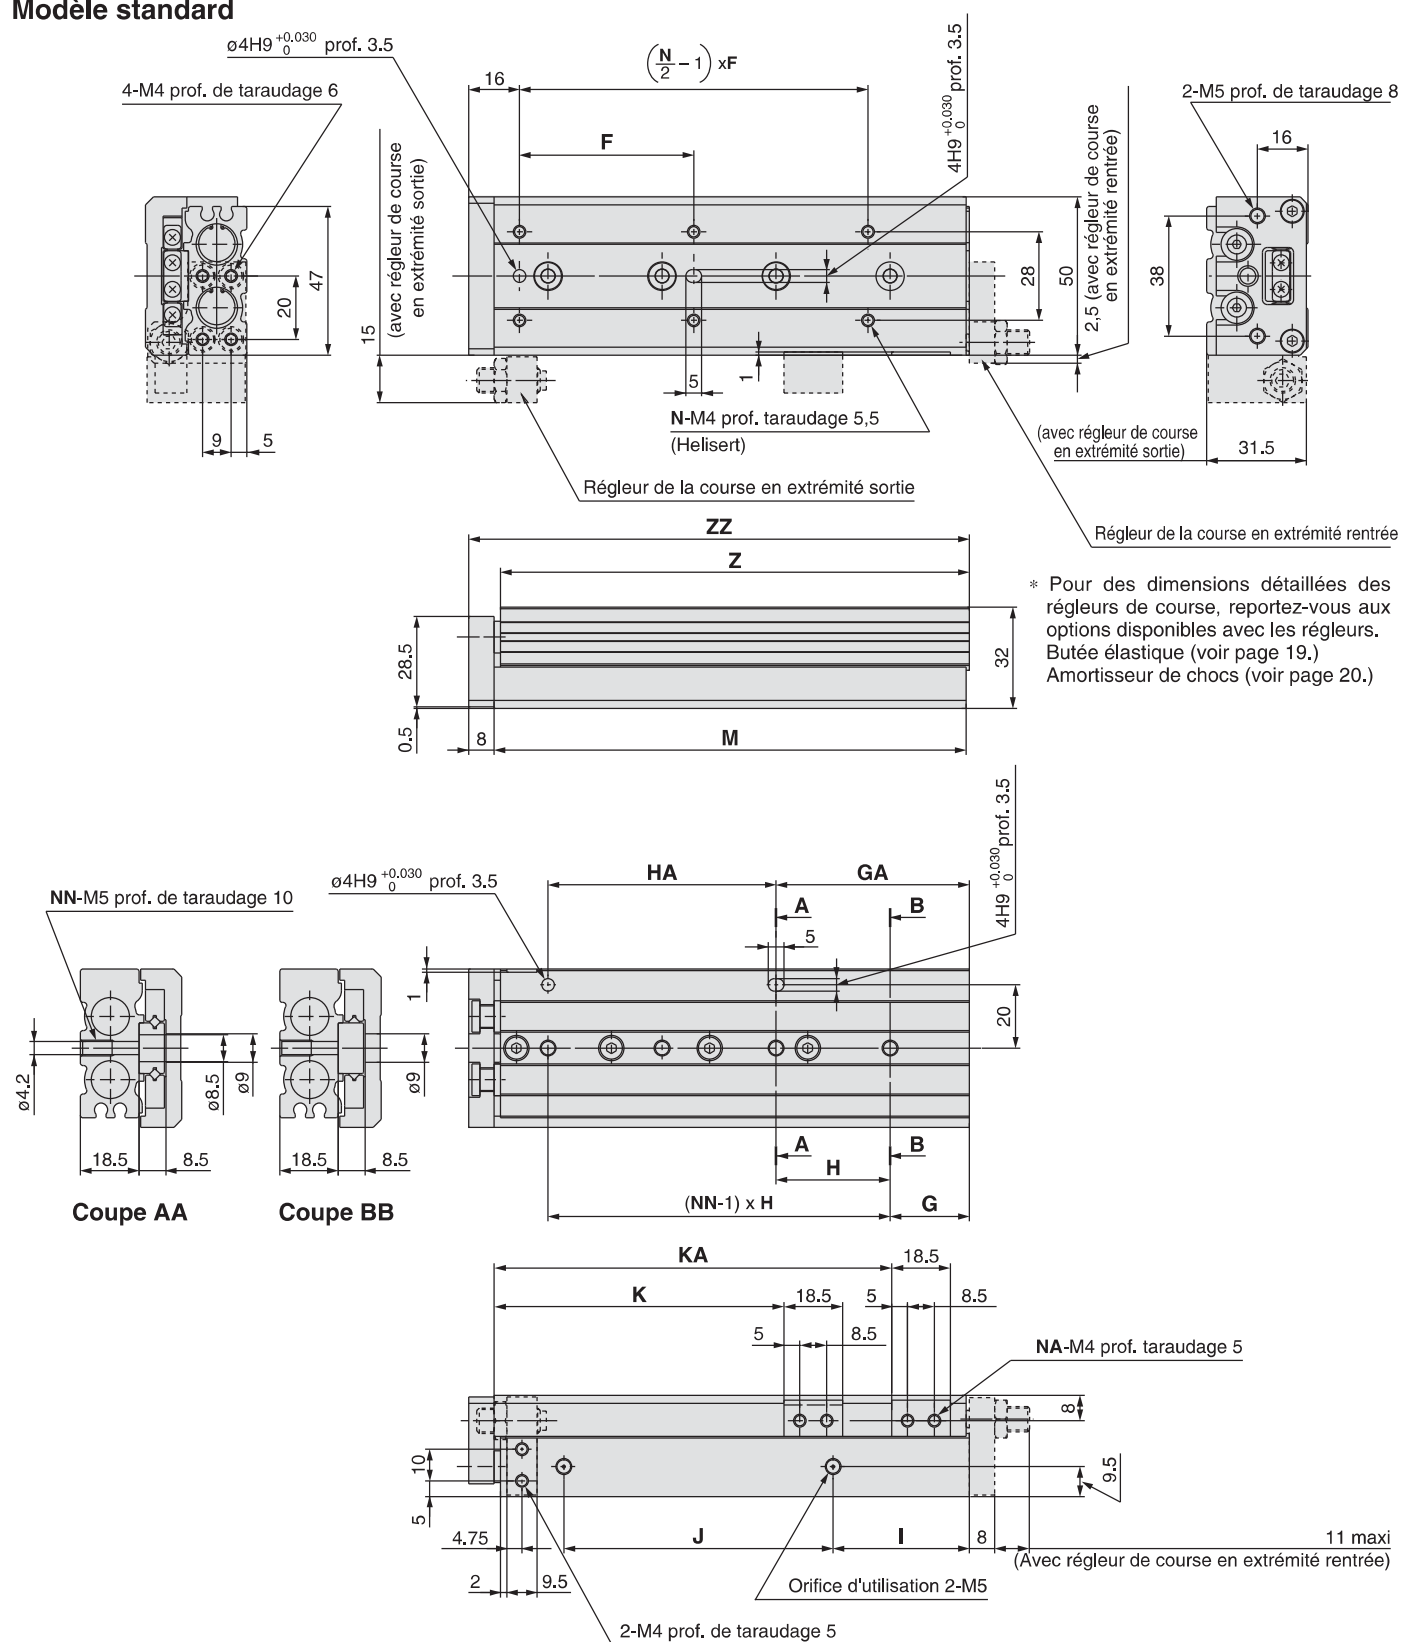

Modèle	F	N	G	H	NN	GA	HA	I	J	K	KA	NA	M	Z	ZZ
MXS12L-10	35	4	15	40	2	15	40	10	40	26.5	—	2	71	70	80
MXS12L-20	35	4	15	40	2	15	40	10	40	36.5	—	2	71	70	80
MXS12L-30	35	4	15	40	2	15	40	10	40	46.5	—	2	71	70	80
MXS12L-40	50	4	17	25	3	42	25	10	52	56.5	—	2	83	82	92
MXS12L-50	35	6	15	36	3	51	36	22	60	66.5	—	2	103	102	112
MXS12L-75	55	6	25	36	4	61	72	43	85	91.5	125.5	4	149	148	158
MXS12L-100	65	6	35	38	5	111	76	52	130	116.5	179.5	4	203	202	212

Concernant les dimensions externes avec un amortisseur de chocs, voyez les dimensions externes de la série MXS12 symétrique en page 12.