

Série M3, R 1/8

Série	Modèle	Description	Application	Note
M3	M-3AU-3	Raccord cannelé pour tube souple	Pour tube polyamide	Ø 3.18/2.18 x M3
			Pour tube polyuréthane	Ø 3.18/2 x M3
	M-3AU-4	Pour tubes polyamide souple et polyuréthane		Ø 4/2.5 x M3
	M-3ALU-3	Coude banjo à canule pour tube souple	Pour tube polyamide	Ø 3.18/2.18 x M3
			Pour tube polyuréthane	Ø 3.18/2 x M3
	M-3ALU-4	Le corps tourne à 360° autour de l'axe du banjo	Pour tubes polyamide souple et polyuréthane	Ø 4/2.5 x M3
	M-3UL	Coude universel	Le corps tourne à 360° autour de l'axe du banjo,	Tige taraudée M3 x taraudage M3
				
	M-3UT	Té universel	Le corps tourne à 360° autour de l'axe du banjo,	Tige taraudée M3 x Tige taraudée M3 x taraudage M3
				
	M-3N	Jonction	Raccord à la pièce et raccord au raccordement	taraudage M3 x taraudage M3
				
	M-3P	Embout	Utilisé pour obturer un orifice M3 inutilisé	
				

Série	Modèle	Description	Application	Note
R 1/8	M-01AN-4	Raccord cannelé pour tube polyamide	Pour tubes polyamide	Ø 4/2.5 x R 1/8
				
	M-01AN-6			Ø 6/4 x R 1/8
	M-01AU-4	Raccord cannelé pour tube souple	Pour tubes polyamide souple et polyuréthane	Ø 4/2.5 x R 1/8
				
	M-01AU-6			Ø 6/4 x R 1/8
	M-01H-4	Raccord droit	Pour tubes polyamide, polyamide et polyuréthane	Ø 4/2.5 x R 1/8
				
	M-01H-6			Ø 6/4 x R 1/8


Série M5

Série	Modèle	Description	Application	Note
M5	M-5AN-4	Raccord cannelé pour tubes polyamide	Pour tubes polyamide	Ø 4/2.5 x M5
				
	M-5AN-6			Ø 6/4 x M5
	M-5AU-3	Raccord cannelé pour tube souple	Pour tube polyamide	Ø 3.18/2.18 x M5
			Pour tube polyuréthane	Ø 3.18/2 x M5
	M-5AU-4		Pour tubes polyamide souple et polyuréthane	Ø 4/2.5 x M5
	M-5AU-6			Ø 6/4 x M5
	M-5ALN-4	Coude banjo à canule pour tube polyamide	• Pour tubes polyamide • Le corps tourne à 360° autour de l'axe du banjo	Ø 4/2.5 x M5
				
	M-5ALN-6			Ø 6/4 x M5
M5	M-5ALU-3	Coude banjo à canule pour tube souple	Le corps tourne à 360° autour de l'axe du banjo	Pour tube polyamide Ø 3.18/2.18 x M5 Pour tube polyuréthane Ø 3.18/2 x M5
				
	M-5ALU-4		Pour tubes polyamide souple et polyuréthane	Ø 4/2.5 x M5
	M-5ALU-6			Ø 6/4 x M5
	M-5ALHN-4	Coude banjo à canule (H) pour tubes polyamide	Le corps tourne à 360° autour de l'axe du banjo	Ø 4/2.5 x M5
				
	M-5ALHN-6		Pour tubes polyamide	Ø 6/4 x M5
	M-5ALHU-3	Coude banjo à canule (H) pour tubes souples	Le corps tourne à 360° autour de l'axe du banjo.	Pour tube polyamide Ø 3.18/2.18 x M5 Pour tube polyuréthane Ø 3.18/2 x M5
				
	M-5ALHU-4		Pour tubes polyamide souple et polyuréthane	Ø 4/2.5 x M5
M5	M-5ALHU-6			Ø 6/4 x M5
	M-5H-4	Raccord droit	Pour tubes polyamide, polyamide et polyuréthane	Ø 4/2.5 x M5
				
	M-5H-6			Ø 6/4 x M5
	M-5HL-4	Coude banjo	• Pour tubes polyamide, polyamide et polyuréthane • Le corps tourne à 360° autour de l'axe du banjo	Ø 4/2.5 x M5
				
	M-5HL-6			Ø 6/4 x M5
	M-5HLH-4	Coude banjo vissé (H)		Ø 4/2.5 x M5
				
	M-5HLH-6			Ø 6/4 x M5
M5	M-5L	Coudé	Coudé à 90° sur un côté	Tige taraudée M5 x Tige taraudée M5
				


Série	Modèle	Description	Application	Note
M5	M-5T	Té	Les deux côtés permettent un raccordement à 90°	Tige taraudée M5 x Tige taraudée M5 x Tige taraudée M5
				
	M-5UL	Universel coudé	Le corps tourne à 360° autour de l'axe du banjo	Tige taraudée M5 x taraudage M5
				
	M-5UT	Universel Té	Le corps tourne à 360° autour de l'axe du banjo.	Tige taraudée M5 x Tige taraudée M5 x taraudage M5
				
	M-5J	Extension	Une pièce solide enlève le raccord de la pièce	taraudage M5 x Tige taraudée M5
				
	M-5N	Jonction	Raccord à la pièce et raccord au raccordement	taraudage M5 x taraudage M5
				
M5	M-5UN	Jonction universelle	Le corps tourne à 360° autour de l'axe du banjo.	taraudage M5 x taraudage M5 PAT.
				
	M-5E	Traversée de cloison	Raccord montage panneau	Tige taraudée M5 x Tige taraudée M5
				
	M-5ER	Réduction traversée de cloison	Réduction de Rc 1/8 à M5 comprenant un montage sur panneau ou par fixation	Rc 1/8 x Tige taraudée M5
				
M5	M-5M	Embase	Pour une réduction de taraudage Rc 1/8 avec déviation jusqu'à 9 stations M5, comprenant un montage sur panneau ou par fixation	Rc 1/8 x Tige taraudée M5 (9 stations)
				
	M-5B	Réduction	Pour la réduction d'un taraudage R 1/8 à M5	R 1/8 x Tige taraudée M5
				
M5	M-5P	Embout	Utilisé pour obturer un orifice M5 inutilisé.	
				

Série M3


Raccord cannelé pour tube souple: M-3AU-3

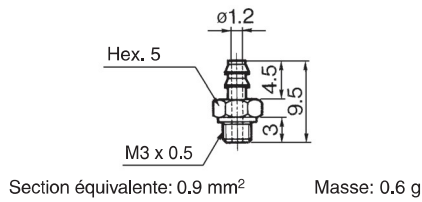


Raccord cannelé pour tube souple: M-3AU-4

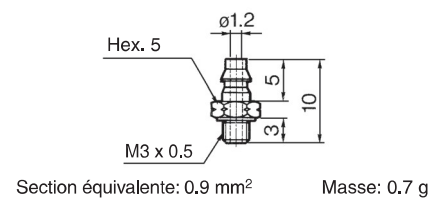


Coude banjo à canule pour tube souple: M-3ALU-3

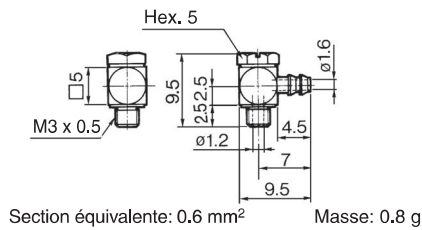


Coude banjo à canule pour tube souple: M-3ALU-4

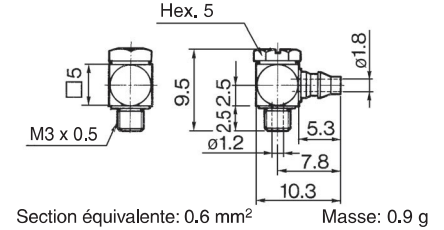


Coude universel: M-3UL

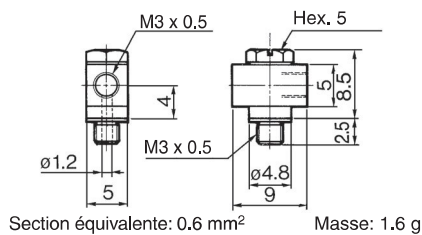


Té universel: M-3UT

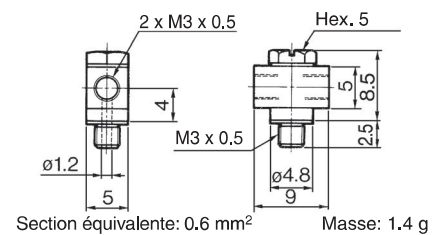

Jonction: M-3N



Embout: M-3P




Série R 1/8

Raccord cannelé pour tube polyamide, tube souple: M-01A□-4/-6



Tube	Référence	A	B	Ø C	Section équivalente (mm ²)	Masse (g)
Nylon	M-01AN-4	15.1	5	1.8	2.1	6.4
	M-01AN-6	17.1	7	2.5	4.0	6.6
Polyamide	M-01AU-4	15.1	5	1.8	2.1	6.5
	M-01AU-6	17.1	7	2.5	4.0	6.7



Raccord droit: M-01H-4/-6



Référence	A	B	Ø C	Ø D	E	M	Section équivalente (mm ²)	Masse (g)
M-01H-4	18.6	8.5	1.8	6.5	7	5	2.1	7.1
M-01H-6	19.6	9.5	3	8.5	8	6	5.5	7.7

