


Série M

Série M5

Raccord cannelé pour tubes polyamide: M-5AN-4/-6




| Référence | A | B | Ø C | Section équivalente (mm ²) | Masse (g) |
|-----------|----|---|-----|--|-----------|
| M-5AN-4 | 12 | 5 | 1.8 | 2.1 | 1.6 |
| M-5AN-6 | 14 | 8 | 2.5 | 4.0 | 1.7 |



Raccord cannelé pour tube souple: M-5AU-3/-4/-6



| Référence | A | B | Ø C | Section équivalente (mm ²) | Masse (g) |
|-----------|------|-----|-----|--|-----------|
| M-5AU-3 | 11.5 | 4.5 | 1.6 | 1.7 | 1.5 |
| M-5AU-4 | 12 | 5 | 1.8 | 2.1 | 1.6 |
| M-5AU-6 | 14 | 7 | 2.5 | 4.0 | 1.8 |




Coude banjo à canule pour tube polyamide: M-5ALN-4/-6

Coude banjo à canule pour tube souple: M-5ALU-3/-4/-6




| Référence | A | B | C | Ø D | Section équivalente (mm ²) | Masse (g) |
|-----------|------|------|-----|-----|--|-----------|
| M-5ALN-4 | 13 | 9 | 5 | 1.8 | 1.4 | 4.0 |
| M-5ALN-6 | 15 | 11 | 7 | 2.5 | 2.4 | 4.4 |
| M-5ALU-3 | 13 | 9 | 4.5 | 1.6 | 1.1 | 4.0 |
| M-5ALU-4 | 13.5 | 9.5 | 5 | 1.8 | 1.4 | 4.1 |
| M-5ALU-6 | 15.5 | 11.5 | 7 | 2.5 | 2.4 | 4.5 |

M-5ALN-4
M-5ALU-3/-4

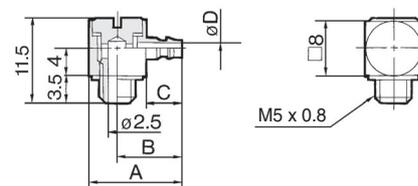

M-5ALN-6
M-5ALU-6

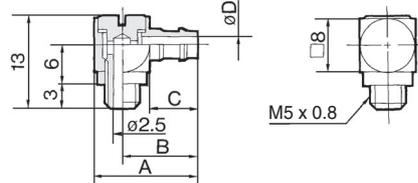


Coude banjo à canule (H) pour tubes polyamide: M-5ALHN-4/-6

Coude banjo à canule (H) pour tubes souples: M-5ALHU-3/-4/-6




| Référence | A | B | C | Ø D | Section équivalente (mm ²) | Masse (g) |
|-----------|------|------|-----|-----|--|-----------|
| M-5ALHN-4 | 12 | 8.5 | 5 | 1.8 | 1.4 | 3.2 |
| M-5ALHN-6 | 14 | 10.5 | 7 | 2.5 | 2.4 | 3.7 |
| M-5ALHU-3 | 12 | 8.5 | 4.5 | 1.6 | 1.1 | 3.2 |
| M-5ALHU-4 | 12.5 | 9 | 5 | 1.8 | 1.4 | 3.3 |
| M-5ALHU-6 | 14.5 | 11 | 7 | 2.5 | 2.4 | 3.9 |

M-5ALHN-4
M-5ALHU-3/-4

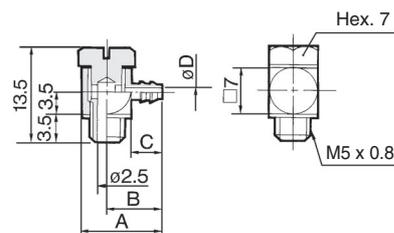

M-5ALHN-6
M-5ALHU-6

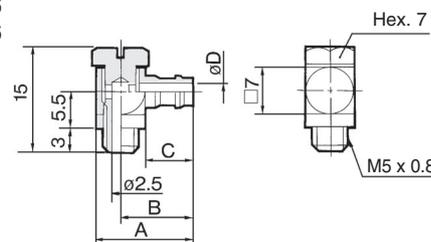

Raccord droit: M-5H-4/-6



| Référence | A | B | C | Ø D | Ø E | H | M | Section équivalente (mm ²) | Masse (g) |
|-----------|------|-----|---|-----|-----|---|---|--|-----------|
| M-5H-4 | 15.5 | 8.5 | 7 | 1.8 | 6.5 | 7 | 5 | 2.1 | 2.7 |
| M-5H-6 | 16.5 | 9.5 | 8 | 2.5 | 8.5 | 8 | 6 | 4.0 | 3.9 |

