



Câblage

Connecteur sub-D <IP40> / Câble plat

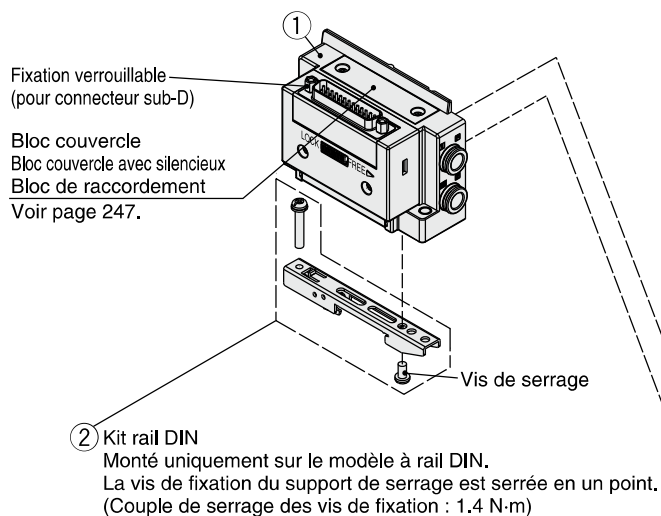

Vue éclatée de l'embase

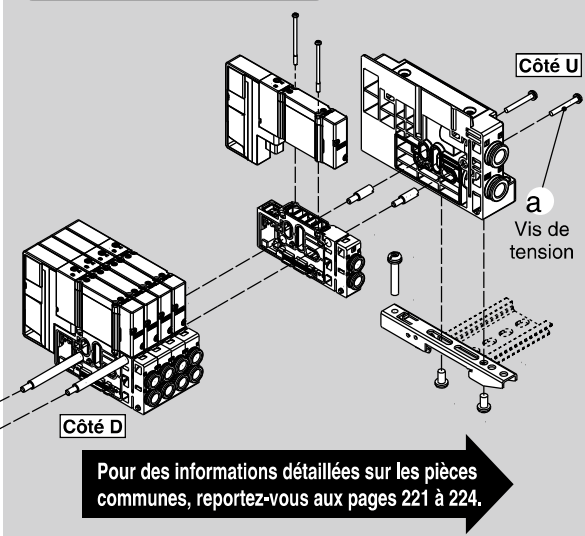

Référence de l'embase

① Ensemble bloc SUP/EXH

SY 3 0M-1-11 A 1-C8-

Série

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

Ensemble bloc SUP/EXH

11	Connecteur sub-D <IP40>
12	Câble plat (26 broches)
13	Câble plat (20 broches)
14	Câble plat (10 broches)
15	Câble PC (20 broches)
35	Câble PC (20 broches) avec borne d'alimentation

Orientation du connecteur

1	Vers le haut
2	Latéral

Pilotage, silencieux / Type de raccordement

Symbole	Pilotage		Silencieux intégré	Sens de raccordement
	Interne	Externe		
—	●	—	—	Latéral
S	●	—	●	
R	—	●	—	
V	●	—	—	
RV	—	●	—	Par le haut
VP	●	—	—	
B	●	—	—	Par le bas
BS	●	—	●	
BR	—	●	—	

* Pour silencieux (côté alimentation).

L'orifice E est bouché.

Note) L'option B du modèle à raccordement par le bas peut être sélectionnée pour les séries SY5000 et SY7000.

Accessoires du bloc SUP/EXH (côté D) et nombre d'accessoires

Accessoires	SY3000	SY5000 SY7000
③ Vis de tension	Aucun ^{Note)}	3 pièces

Note) Les écrous étant intégrés au bloc SUP/EXH.

② Kit rail DIN

Série	Réf.
SY3000	SY30M-15-1A
SY5000/7000	SY50M-15-1A

* La référence correspond à un kit.

Montage

—	Montage direct
D0	Montage sur rail DIN (sans rail DIN)

* Pour le modèle à raccordement par le bas, le symbole est —.

Taille orifice P, E (raccords instantanés)

Symbole	Orifices P, E	SY3000	SY5000	SY7000	Note
C8	Ø 8	●	—	—	Raccordement latéral/ par le bas/par le haut Dimensions en mm
C10	Ø 10	—	●	—	
C12	Ø 12	—	—	●	
N9	Ø 5/16"	●	—	—	Raccordement latéral/ par le bas/par le haut Dimensions en pouces
N11	Ø 3/8"	—	●	—	
N13	Ø 1/2"	—	—	●	
L8	Ø 8	●	—	—	Raccordement latéral Dimensions en mm
L10	Ø 10	—	●	—	
L12	Ø 12	—	—	●	
LN9	Ø 5/16"	●	—	—	Raccordement latéral Dimensions en pouces
LN11	Ø 3/8"	—	●	—	
LN13	Ø 1/2"	—	—	●	
B8	Ø 8	●	—	—	Raccordement latéral Dimensions en mm
B10	Ø 10	—	●	—	
B12	Ø 12	—	—	●	
BN9	Ø 5/16"	●	—	—	Raccordement latéral Dimensions en pouces
BN11	Ø 3/8"	—	●	—	
BN13	Ø 1/2"	—	—	●	
00 ^{Note 1)}	Bouchon	●	●	●	Connexion P / E sur un côté ou sur le haut
00U ^{Note 2)}	Bouchon	●	●	●	

Note 1) Peut être sélectionné uniquement si aucun symbole S, V ou B n'est sélectionné pour le pilotage et le raccordement.

Note 2) 00U est disponible uniquement pour le modèle à connecteur sub-D et est doté d'une fixation verrouillable en pouces.