

Modèle à commande pneumatique pouvant être réglé à distance

Régulateur avec commande à distance

XT13-207-□□

Produit spécial

Caractéristiques principales

- ▶ Orifice : 3/4, 1
- ▶ Taraudage : Rc, G, NPT

Caractéristiques


Pression d'épreuve	1.5 MPa
Pression d'utilisation maxi.	1.0 MPa
Plage de pression de réglage	0.05 à 0.83 MPa
Fluide	Air
Température ambiante et du fluide	-5 à 60 °C (Hors gel)



Exemple d'application

Pour le contrôle centralisé du réglage de la pression à grande hauteur

Réglage de la pression de pilotage des régulateurs pour le fonctionnement à distance

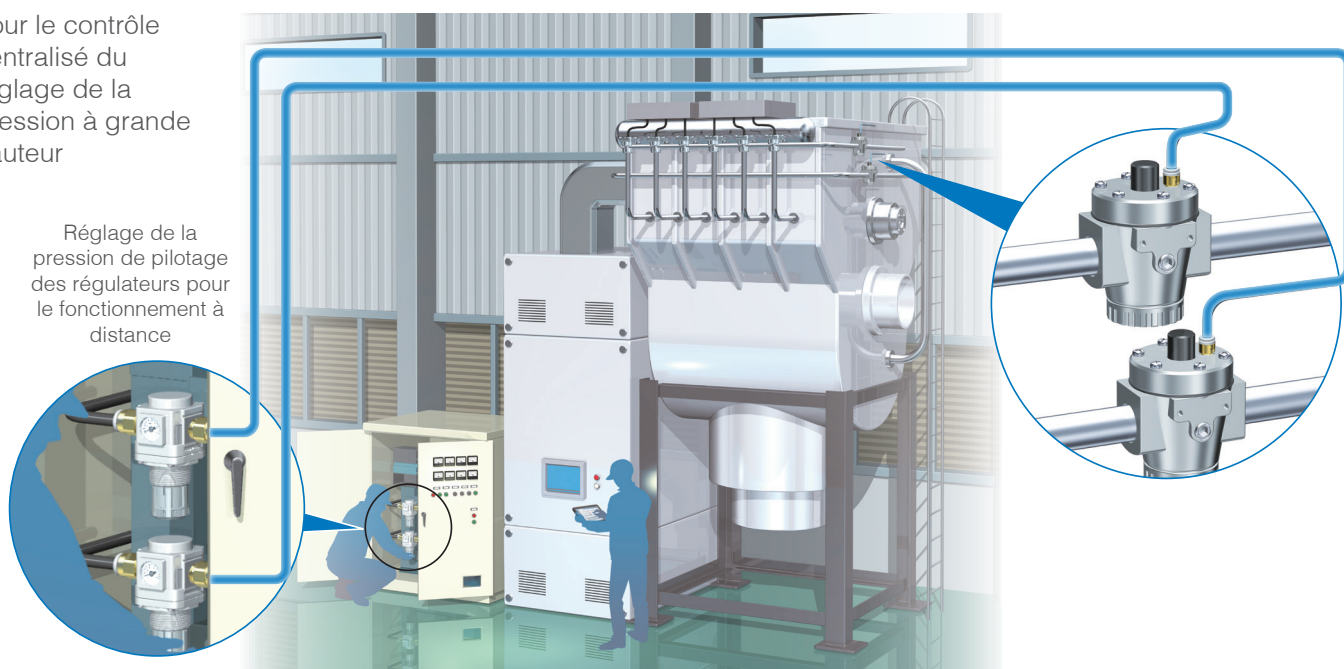

⚠ Caution

Cette application est présentée à titre indicatif uniquement et la performance n'est pas garantie. Pour un usage dans d'autres applications, effectuez une évaluation précise et des tests de validation afin de déterminer la faisabilité dans vos conditions d'utilisation concrètes. Par ailleurs, veuillez contacter votre représentant local SMC pour une vérification individuelle des prix et livraison.