


# Pressostat digital

# Série ZSE10(F)/ISE10



## Pour passer commande

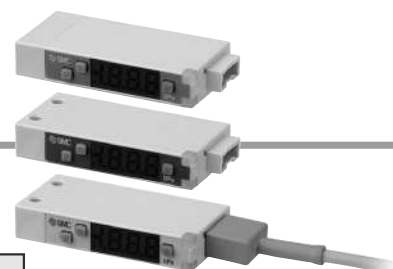

Pour pression positive

ISE10 - M5 - A - M

Pour pression de vide / composée

ZSE10 - M5 - B - M

Plage de pression nominale

ZSE10	0.0 à -101.0 kPa
ZSE10F	-100.0 à 100 kPa

Plage de pression nominale

ISE10	-0.100 à 1.000 MPa
-------	--------------------

### Caractéristiques du raccordement

M5	Filetage M5 / Raccordement latéral Note 2)	01*	R1/8 / Raccordement latéral Note 1)
	Orifice de raccordement		R1/8 Adaptateur de raccordement
M5R	Filetage M5 / Raccordement à l'arrière Note 2)	N01*	NPT1/8 / Raccordement latéral Note 1)
	Orifice de raccordement		NPT1/8 Adaptateur de raccordement

\* Exécutions spéciales

Note 1) Concernant les caractéristiques de raccordement 01 et N01, un montage côte à côte ou un montage direct ne peut pas être envisagé à cause des interférences entre les raccordements.

Note 2) Si vous utilisez un montage côte à côte ou un montage direct, sélectionnez un raccord approprié en vous référant aux dimensions (pages 4, 5 et annexe 4).

### Spécifications de sortie

A	Collecteur ouvert NPN, 2 sorties
B	Collecteur ouvert PNP, 2 sorties
C Note)	Collecteur ouvert NPN 1 sortie + tension analogique
E Note)	Collecteur ouvert PNP 1 sortie + tension analogique

Note) Exécutions spéciales

### Caractéristiques de l'unité

-	Avec la fonction commutation des unités Note 3)
M	Unité SI fixe Note 4)
P	Avec la fonction commutation des unités (valeur initiale psi) Note 3)

Note 3) Conformément à la nouvelle Loi sur les mesures, la vente de détecteurs avec fonction commutation des unités n'est pas autorisée au Japon.

Note 4) Unité : kPa, MPa

### Option 3

Symbole	Certificat d'étalonnage
-	-
K	○

### Option 2

-	Aucun
D Note 5)	Adaptateur pour montage sur panneau + couvercle de protection avant
R Note 6)	Adaptateur pour rail DIN Note 3)

Note 5) N'est pas disponible pour les caractéristiques de raccordement 01 et N01.

Note 6) N'est pas disponible pour les caractéristiques de raccordement M5R, 01 et N01.

Note 7) Le rail DIN doit être préparé par l'utilisateur.

### Option 1

-	Sans câble
G	Câble avec connecteur (longueur de câble : 2 m) Couvercle inclus

## Options / Réf.

Pour commander des pièces en option séparément, utilisez les références suivantes.

Référence	Options
ZS-39-5G	Câble avec connecteur (et couvercle de connecteur) (5 fils, 2 m)
ZS-39-B	Adaptateur pour montage sur panneau
ZS-39-D	Adaptateur pour montage sur panneau + couvercle de protection avant
ZS-39-R	Adaptateur pour rail DIN

Référence	Options
ZS-39-01	Couvercle de protection avant
ZS-39-N1*	Adaptateur de raccordement R1/8
ZS-39-N2*	Adaptateur de raccordement NPT1/8

\* Exécutions spéciales