

Résistance aux projections incandescentes (UL-94 standard V-0) Borniers d'alimentation FR

Série *KRM*

Raccordement compact
et sur embase possible
8 modèles disponibles
Montage instantané



Modèles

Modèles	Raccord		Nombre de raccords A	RaccordA	RaccordB
	A	B			
KRM11	Raccord instantané	Raccord instantané	6, 10	ø6	ø10
				ø8	ø12
KRM12	Raccord instantané	Taraudage Rc(PT)	6, 10	ø6	Rc(PT) 1/4
				ø8	Rc(PT) 3/8

Tubes utilisables

Matière du tube	Double couche FR, polyamide FR
Diam. ext. du tube	ø6, ø8, ø10, ø12

Caractéristiques

Modèles	KRM11	KRM12
Fluide utilisé	Air, eau ⁽¹⁾	
Pression d'utilisation maxi	1.0MPa	
Pression d'épreuve	3.0MPa	
Température d'utilisation	-5 à 60°C (eau: 0 à 60°C) (sans eau)	
Filetage	—	JIS B0203 (filetage conique)
Accessoires	—	Bouchon hex. préteflonné: 1pc.




Note 1) Peut être utilisé avec de l'eau industrielle. Contactez SMC si vous l'utilisez avec d'autres fluide
La surpression ne doit pas dépasser la pression d'utilisation maxi.

Composants


Corps	Résistant à l'inflammation PBT (UL-94 standard V-0)	
Manchon	—	C3604BD
Griffe	Acier inox (SUS304)	
Guide	SUS304, C3604BD	
Douille	Polyacétale (POM)	
Joint	NBR	
Collerette	Résistant à l'inflammation PBT (UL-94 standard V-0)	
Protection	Résistant à l'inflammation CR (UL-94 standard, V-0)	

Construction

KRM11

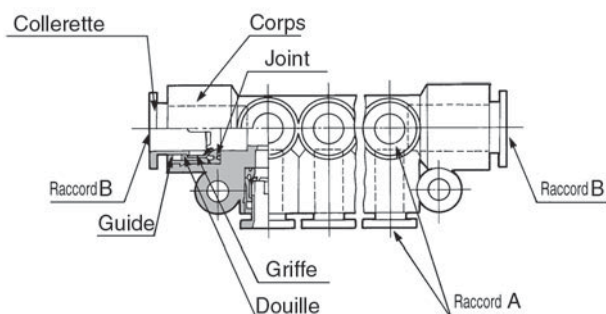


KRM12

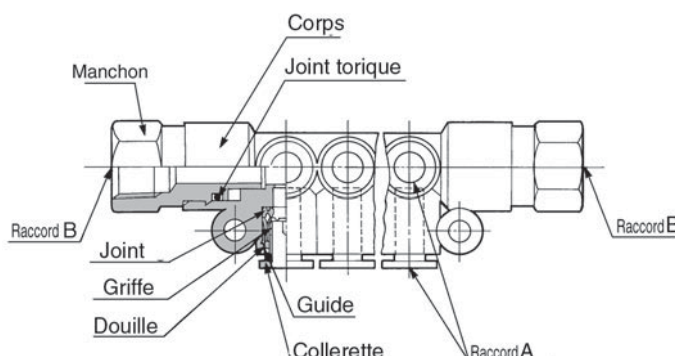

Série KRM


KRM11

(mm)

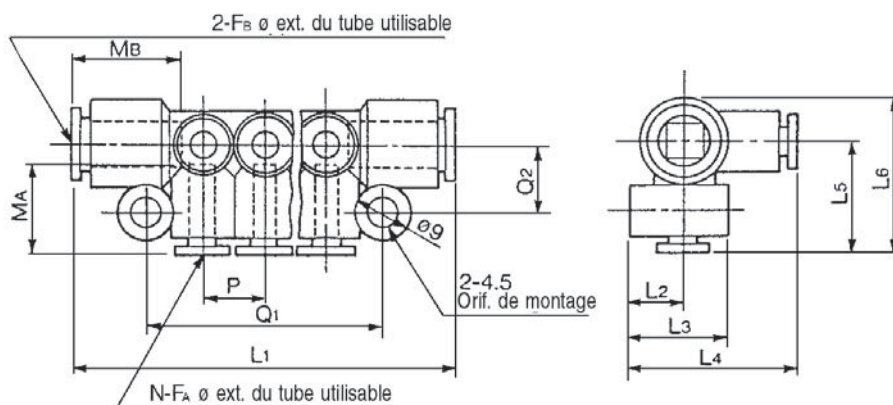

ø ext. du tube (mm)		Référence	N	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	P	Q ₁	Q ₂	MA	MB	Raccord B Raccord mini	Masse (g)
FA	FB															
6	10	KRM11-06-10-6	6	76	10	19.5	31.5	21.5	31	13	47	13.5	17	21	7.5	29
		KRM11-06-10-10	10	102							73					39
8	12	KRM11-08-12-6	6	85	11.5	22.5	35.5	24	34.5	15.5	55	14.7	18.5	22	9	41
		KRM11-08-12-10	10	116							86					57

KRM12

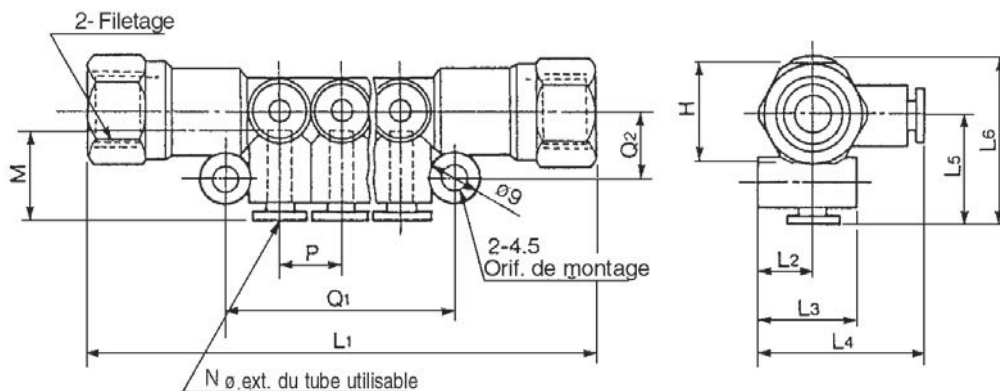

ø ext. du tube (mm)	Filetage Rc(PT)	Référence	N	H (hex.)	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	P	Q ₁	Q ₂	M	Raccord B Raccord mini	Masse (g)
6	1/4	KRM12-06-02-6	6	17	99	10	19.5	31.5	21.5	31	13	47	13.5	17	7.5	81
		KRM12-06-02-10	10		125							73				91
8	3/8	KRM12-08-03-6	6	19	108	11.5	22.5	35.5	24	34.5	15.5	55	14.7	18.5	9	97
		KRM12-08-03-10	10		139							86				112

Soufflet de protection 3: KRCM (tube utilisable: polyamide FR)

ø ext. du tube (mm)	N	Référence	L	A	Masse (g)
6	6	KRCM-06-6	40.5	7	2.5
	10	KRCM-06-10	66.5	7	4
8	6	KRCM-08-6	48	8	3
	10	KRCM-08-10	79	8	4.5

Voir p.7-122 pour le soufflet de protection 1 et 2.

