


GRAISSE FOOD GR / FOOD

Food safe

Graisses alimentaires multi-usage pour l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique. La FOOD GR est à base d'Ester biodégradable. C'est une graisse de haute performance adapté aux charges élevées, ainsi qu'aux environnements humides et corrosifs. Certifiée NSF H1, Halal et Casher. Elle ne contient également pas de MOSH MOAH.

Applications

- Roulements sous charge, soumis à l'humidité et à une température maximum de 120°C
- Machines d'embouteillage
- Equipements de laiteries
- Roulements de convoyeurs
- Abattoirs
- Emballeuses
- Mélangeurs
- Huileries

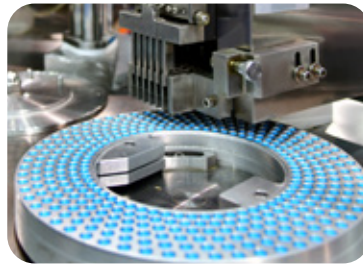

PROPRIÉTÉS

AVANTAGES

Homologation NSF H1 et certifications Halal et Casher (certification Casher uniquement pour la FOOD GR)	NSF H1	Une seule graisse pour la plupart de vos applications dans l'agroalimentaire et l'industrie pharmaceutique
Graisse à base d'Ester biodégradable, garantie sans MOSH MOAH (FOOD GR uniquement)		Graisse plus respectueuse de l'environnement, sans substances potentiellement dangereuses pour la santé
Bonne adhérence et résistance à la charge	€	Excellente tenue à la charge dans toute la plage de température. Les intervalles de regraissage sont élargis et donc les coûts de maintenance sont réduits
Excellente lubrification dans des environnements humides et corrosifs		Elle conservera toute son efficacité dans les environnements les plus sévères (produits corrosifs, présence importante d'eau)
Graisse facilement pompable		La mise en œuvre du produit est simple et efficace

Caractéristique	Méthode	Unité	FOOD GR	FOOD
Température d'utilisation		°C	-40°C à 120°C (130°C en pointe)	-30°C à 120°C
Couleur			Beige	Ambré
Texture			Lisse	Homogène
Densité, à 20°C, approx	ISO 51757	g/cm ³	0,95	0,92
Pénétration travaillée 60 coups	ASTM D217 / DIN 51 818		265/295	265/295
Grade NLGI	ASTM D217 / DIN 51 818		2	2
Nature de l'épaississant			Calcium anhydre	Savon complexe aluminium
Nature de l'huile de base			Ester	Minérale paraffinique
Viscosité de l'huile de base à 40°C	ASTM D 445	cSt	220	195
Viscosité de l'huile de base à 100°C	ASTM D 445	cSt	26	22
Point de goutte	IP 396	°C	> 140	> 220

Conditionnements disponibles

FOOD GR



1kg

400g

5kg

15kg, 50kg et 190kg

FOOD

Graisseurs monopoints

READY 60cc et 125cc

DRIVE 60cc, 120cc, 250cc et 500cc

SMART 125cc

