
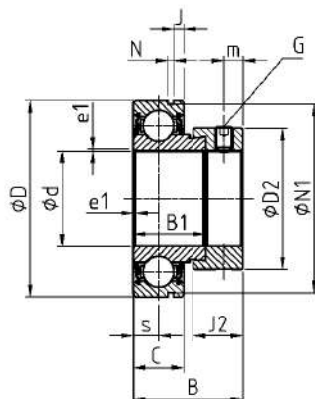


Avec bague extérieure cylindrique
et bague de blocage excentrique



Diamètre d'arbre Roulement-insert		Dimensions principales [mm]														Capacité dyn.	Capacité stat.	Poids	Diamètre d'arbre
d		D	C	B1	J2	B	s _{max}	D2	m	N	J	N1	G	a*	e1	C	C ₀		d
[mm]																[kN]	[kN]	[kg]	[mm]
20	CES204	47	14	21,5	13,5	31,0	7,0	33,3	5,0	1,35	2,38	44,60	M6x1	3	1,0	12,80	6,65	0,15	20
25	CES205	52	15	21,5	13,5	31,0	7,5	38,1	5,0	1,35	2,38	49,73	M6x1	3	1,0	14,00	7,88	0,19	25
30	CES206	62	16	23,8	15,9	35,7	8,0	44,5	6,0	1,90	3,18	59,61	M6x1	3	1,0	19,50	11,20	0,33	30
35	CES207	72	17	25,4	17,5	38,9	8,5	55,6	6,5	1,90	3,18	68,81	M8x1	4	1,5	25,70	15,20	0,50	35
40	CES208	80	18	30,2	18,3	43,7	9,0	60,3	6,5	1,90	3,18	76,81	M8x1	4	1,5	29,60	18,20	0,65	40
45	CES209	85	19	30,2	18,3	43,7	9,5	63,5	6,5	1,90	3,18	81,81	M8x1	4	1,5	31,85	20,80	0,69	45
50	CES210	90	20	30,2	18,3	43,7	10,0	69,9	6,5	2,70	3,70	86,79	M8x1	4	1,5	35,10	23,20	0,80	50

* : Vis six pans creux