
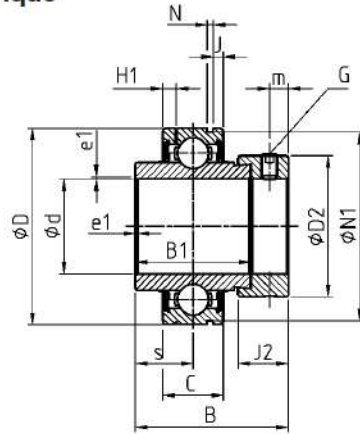


Roulement-insert

Avec bague extérieure cylindrique
et bague de blocage excentrique



Diamètre d'arbre	Roulement-insert	Dimensions principales [mm]															Capacité dyn.	Capacité stat.	Poids	Diamètre d'arbre	
		d [mm]		D	C	B1	J2	B	s _{max}	D2	H1	m	N	J	N1	G	a* e1	C [kN]	C ₀ [kN]	[kg]	d [mm]
		20	CEX204	47	17	34,2	13,5	43,7	17,1	33,3	4,0	5,0	1,35	3,1	44,60	M6x1	3 1,0	12,80	6,65	0,22	20
		25	CEX205	52	17	34,9	13,5	44,4	17,5	38,1	4,1	5,0	1,35	3,2	49,73	M6x1	3 1,0	14,00	7,88	0,25	25
		30	CEX206	62	19	36,5	15,9	48,4	18,3	44,5	4,2	6,0	1,90	3,2	59,61	M6x1	3 1,0	19,50	11,20	0,41	30
		35	CEX207	72	20	37,6	17,5	51,1	18,8	55,5	5,0	6,5	1,90	3,3	68,81	M8x1	4 1,5	25,70	15,20	0,60	35
		40	CEX208	80	21	42,8	18,3	56,3	21,4	60,3	5,0	6,5	1,90	3,4	76,81	M8x1	4 1,5	29,60	18,20	0,78	40
		45	CEX209	85	22	42,8	18,3	56,3	21,4	63,5	5,1	6,5	1,90	3,5	81,81	M8x1	4 1,5	31,85	20,80	0,87	45
		50	CEX210	90	24	49,2	18,3	62,7	24,6	69,5	5,6	6,5	2,70	3,7	86,79	M8x1	4 1,5	35,10	23,20	1,01	50

* : Vis six pans creux