


Roulements-inserts avec vis de blocage - SUC200

Modèle standard avec 2 vis de fixation et un orifice de graissage dans la bague extérieure

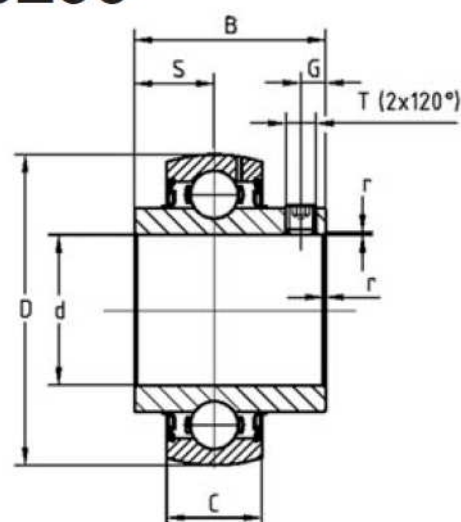

Diamètre de l'arbre

métrique	pouces
12 - 60 mm	3/4 - 2 7/16

Diamètre de l'arbre		Désignation du roulement insert	Dimensions principales [mm]							Charges de base du roulement [N]		Kg
d [mm]	d [pouces]		D	B	S	r _{min}	C	T	G	C [dyn]	Co [stat]	
12		SUC201	47	31	12,7	0,5	17	M6x1	5	10100	6800	0,21
15		SUC202	47	31	12,7	0,5	17	M6x1	5	10100	6800	0,19
17		SUC203	47	31	12,7	0,5	17	M6x1	5	10100	6800	0,18
20		SUC204	47	31	12,7	0,5	17	M6x1	5	10100	6800	0,16
	3/4	SUC204-12	47	31	12,7	0,5	17	M6x1	5	10100	6800	0,16
25		SUC205	52	34,1	14,3	0,5	17	M6x1	5	11000	8000	0,20
	1	SUC205-16	52	34,1	14,3	0,5	17	M6x1	5	11000	8000	0,20
30		SUC206	62	38,1	15,9	0,5	19	M6x1	5	15300	11500	0,32
	1 3/16	SUC206-19	62	38,1	15,9	0,5	19	M6x1	5	15300	11500	0,32
	1 1/4	SUC206-20	62	38,1	15,9	0,5	19	M6x1	5	15300	11500	0,32
35		SUC207	72	42,9	17,5	1	20	M8x1	6	20100	15600	0,47
	1 3/8	SUC207-22	72	42,9	17,5	1	20	M8x1	6	20100	15600	0,47
	1 7/16	SUC207-23	72	42,9	17,5	1	20	M8x1	6	20100	15600	0,47
40		SUC208	80	49,2	19	1	21	M8x1	8	22800	18200	0,63
	1 1/2	SUC208-24	80	49,2	19	1	21	M8x1	8	22800	18200	0,63
45		SUC209	85	49,2	19	1	22	M10x1,25	8	25700	20800	0,69
	1 3/4	SUC209-28	85	49,2	19	1	22	M10x1,25	8	25700	20800	0,69
50		SUC210	90	51,6	19	1	24	M10x1,25	10	27500	23700	0,77
	1 15/16	SUC210-31	90	51,6	19	1	24	M10x1,25	10	27500	23700	0,77
	2	SUC211-32	100	55,6	22,2	1	25	M10x1,25	10	34000	25500	1,06
55		SUC211	100	55,6	22,2	1	25	M10x1,25	10	34000	25500	1,06
	2 3/16	SUC211-35	100	55,6	22,2	1	25	M10x1,25	10	34000	25500	1,06
60		SUC212	110	65,1	25,4	1	27	M10x1,25	10	41000	31500	1,47
	2 7/16	SUC212-39	110	65,1	25,4	1	27	M10x1,25	10	41000	31500	1,47