


ESPIROCLEAN® 80 ALF

Réf. : 580ALF




ø Int. (mm)	12	Température (°C)	Pression (bar)
ø Ext. (mm)	22	23	80
P.S. (bar) à 23°C	80	40	55
P.S. (bar) à 70°C	40	60	55
Poids (kg/m)	0.325	80	40

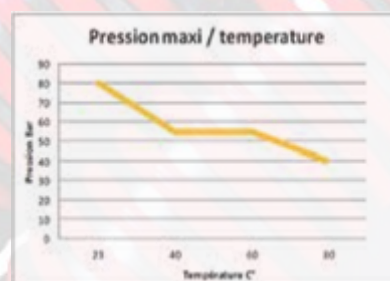

Longueur de fabrication : 50 mètres

Tuyau atoxique pour lavage des installations des industries alimentaires, chimiques, agricoles, restauration, laboratoires. Apte pour usage alimentaire.
 Bonne résistance aux graisses animales, végétales, aux agents atmosphériques et aux chocs thermiques à 95°C pendant 5 minutes.

- Tube** : Mélange spécial blanc alimentaire, **SANS PHTALATE**
- Renfort** : 2 mailles fils polyester haute ténacité
- Revêtement** : **P.V.C bleu** lisse. Le revêtement et la couche intermédiaire sont de même qualité alimentaire que le tube interne.
- Marquage** : ESPIROCLEAN - Ø - 80 BAR à 23°C - 40 BAR à 80°C +  + code de traçabilité

- Norme(s)**
 - Suivant Directive CE 1935/2004
 - Suivant Directive UE 10/2011

Température : -10° +80°C **Dépression** : - **P.L.N.E** : Coef. 2.5 à 20°C