


Feuille Abrasion

Feuille Abrasion

PLAQUE POLYURETHANE REF : FPU

Nouveau

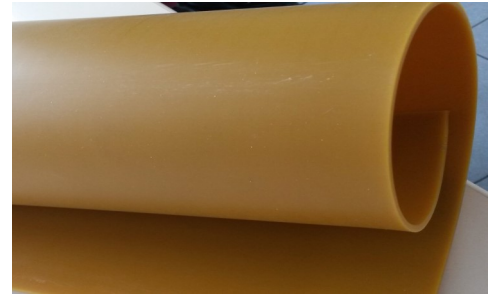

CARACTERISTIQUES	: Polyuréthane . Haute résistance à l'abrasion et à la rupture, Excellentes propriétés mécaniques et abrasives. 2 Faces Lisses		
COULEUR	: Ocre		
DURETE (+/- 5 shore A)	: 70	: 80*	: 90*
DENSITE (+/- 0,05 g/cm ³)	: 1,24	: 1,24	: 1,25
RESISTANCE / TRACTION (N / mm ²)	: 40	: 40	: 45
RESISTANCE / DECHIREMENT (N / mm)	: 30	: 40	: 60
ALLONGEMENT (%)	: 550	: 550	: 575
INDICE ABRASION (mm ³)	: 25	: 22	: 20
TEMPERATURE	: - 20 + 80° C		
DIMENSION PLAQUES	: 1000 x 2000 mm et 1000 x 3000 mm Livraison en plaques roulées		

(Couleur : Rouge, Vert, Bleu, Gris, Jaune, Noir sur demande + 10 %)

RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROC.	ABRASION	INTEMPERIES
Bonne	Moyenne	Moyenne	Bonne	Moyen	Bonne	Bonne

DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	1 et 1,5	2 à 4	5 et 6	8 et 10	12 et 15	20 - 25
	± 0,2	± 0,4	± 0,5	± 0,7	± 0,8	± 1
Suivant Normes	DIN 7715 P2 - NFT 47402 TE2			ISO 3302 ST2		

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.
Autres diamètres, couleurs et caractéristiques sur demande.

09/17