




# Soupléchelle®

Échelle ou escalier de toit pour couvreurs  
réalisé en caoutchouc naturel  
armé de fibres textiles

Modèle	Dimension	Référence	Clé	Cdt
Soupléchelle®	1,60 x 0,40 m	32 05 01	9	1
A / crochet	-	32 05 02	6	1
B / raidisseur Ø 25 mm (la paire)	-	32 05 03	3	1
C / clé raccordement bout à bout + 3 goupilles	-	32 05 04	0	1
D / kit raccordement côte à côte de 2 Soupléchelle®	-	32 05 07	1	1

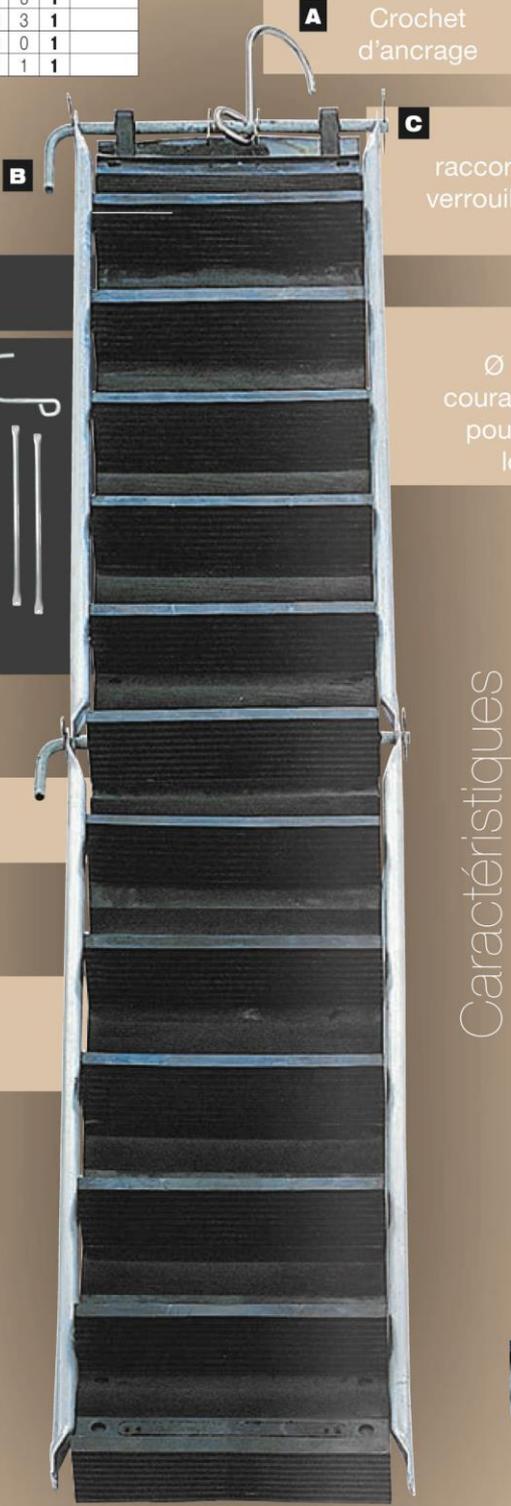

**A** Crochet d'ancrage

**C** Clé de raccordement / poignée verrouillée par 3 goupilles de sécurité

**B**

Raidisseur Ø 25 mm / main courante recommandé pour une utilisation longue durée

## Accessoires

**A / Crochet** : facilite l'ancrage d'un ou plusieurs éléments à un point de fixation.

**B / Raidisseur** : rigidifie l'échelle dans le sens de la longueur, permet l'accès depuis le bord du toit. Sert aussi de main courante. **C / 1 clé de raccordement (bout à bout)** de rechange + 3 goupilles

**D / Kit de raccordement (côte à côte) de 2 soupléchelle®** : 1 clé de raccordement + 5 goupilles



Raccordement sécurisé


Marches antidérapantes et confortables

## Caractéristiques

➤ Éléments de 1,60 m x 0,40 m se raccordant entre eux bout à bout ou côte à côte. Aménagement rapide de postes de travail sûrs (marches antidérapantes) et confortables (matière souple). Soupléchelle® occupe très peu de place pour le transport. La clé de raccordement sert également de poignée. Les éléments sont raccordés par une clé. Celle-ci est verrouillée par 3 goupilles de sécurité. Poids 10 kg. Hauteur des marches 65 mm.



Faible encombrement (Réf. 32 05 01 : clé de raccordement incluse)

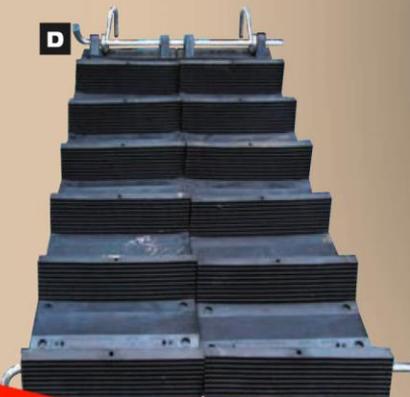

Modèle déposé (médaille d'or Batimat)

# Dimension SOUPLECHELLE

