

Accessoires pour goulottes de câblage

Peignes de retenue PLIO®

Barrettes de retenue PLIO®




PLIO®



PLIO GX-1 GX-2

Matière :	polypropylène qualité antifeu sans halogène
Coloris :	gris RAL7035
Températures d'utilisation :	-25 à +70°C
Spécifications :	V2 UL94
Application :	maintien des câbles dans les goulottes

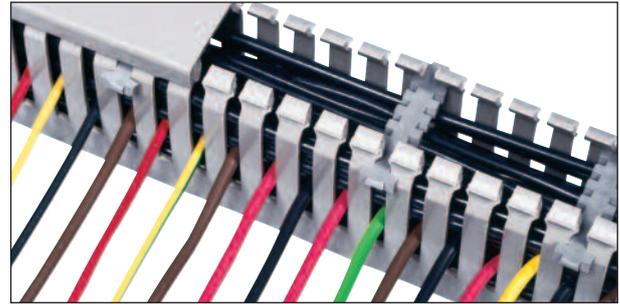

Les peignes GX ont les fonctions suivantes :


- éviter la chute des câbles en utilisation horizontale aussi bien que verticale de la goulotte.
- assurer une meilleure tenue du couvercle grâce à ses dents obliques qui maintiennent les lamelles latérales de la goulotte.
- le montage est simple, il suffit de coincer le peigne entre deux lamelles en veillant à respecter la largeur de la goulotte.

type	code article	largeur mm	longueur mm	épaisseur mm	pour goulottes hauteur (mm)	
GX-1 HF	0845 0917 013	9	147	2,5	≤ 75	50
GX-2 HF	0845 0918 013	9	147	2,5	80 - 100	50



PLIO GX

Matière :	polyamide 6, qualité antifeu, sans halogène
Coloris :	noir
Températures d'utilisation :	-40 à +100°C
Spécification :	V0 UL94
Application :	maintien des câbles dans les goulottes GN-A6/4, GF-DIN-A7/5 et GF-A6/4.


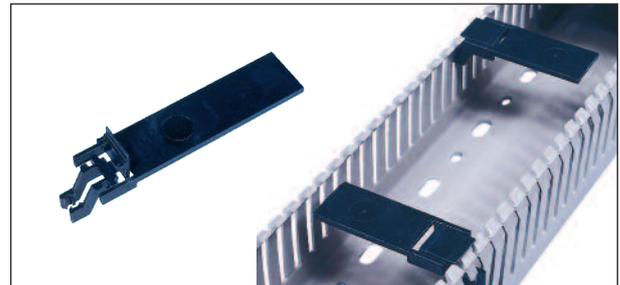


A usage universel, les barrettes sont coupées en fonction de la largeur de la goulotte sur laquelle elles doivent être montées.

Elles permettent à tout moment de compléter ou modifier le câblage dans la goulotte sans qu'il soit nécessaire d'enlever les barrettes.

Fixées entre deux lamelles au moyen d'un verrou rabattable, il est conseillé de disposer les barrettes à environ 20/30 cm les unes des autres dans la goulotte, en alternant les côtés de fixation selon photo.

type	code article	largeur mm	longueur mm	pour goulottes séries	pour goulottes hauteur (mm)	
GX-DIN-A7/5 HF	0845 0916 010	24	108	GF-DIN-A7/5 GF-DIN-SH-A7/5	25 ... 75	50
GX-A6/4 HF	0845 0915 010	22,5	105	GF-A6/4 GN-A6/4	42 ... 80 60	50

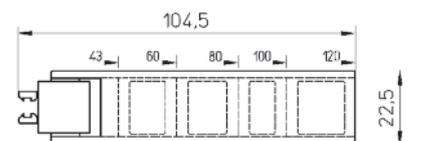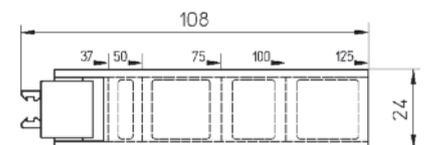

BR-GN

Matière : polystyrène modifié choc, qualité antiflamme


Températures d'utilisation : -40 à +70°C

Coloris : gris


Présentation : boîte carton

Spécification : V2 UL94

Applications : pour le maintien des câbles lors de leurs mises en place dans les goulottes type GN.
Grâce à sa conception, cette bride est utilisable sur tous les types de goulottes GN-A6/4.

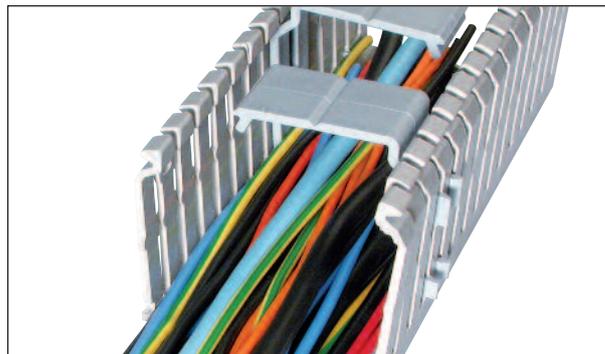

type	code article	
BR-GN	0839 0100 013	50



3 parties sécables pour une utilisation sur tous les types de goulotte GN-A6/4.

