

T5 Mini Standard

T5 Standard 8W/33-640 288mm G5
0000021



Caractéristiques

- Tube fluorescent T5 - diamètre 16mm. Idéal pour une utilisation dans les meubles, les salles de bain, et les applications où l'espace est limité. Durée de vie moyenne : jusqu'à 10.000 heures. Culot G5.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	T5 Standard 8W/33-640 288mm G5
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	7.30
Forme de lampe	Tubular shape
Type	T5 Standard Short
Culot	G5
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	Fluorescent lamp
E-number FI	4942351
E-number SE	8356710
E-number Norway	3822411
Flux lumineux (lm)	400
Efficacité système (lm/W)	55
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	64
Variation SDCM	SDCM5
Angle de faisceau (°)	Not Applicable
Groupe de risques photobiologiques	Not applicable
Puissance (W)	8.00
Tension (V)	56
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
Code EAN	5410288000213
Coordonnée de chromaticité Y	0.380

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	T5 Standard 8W/33-640 288mm G5
Technologie	Fluorescent

T5 Mini Standard

T5 Standard 8W/33-640 288mm G5

0000021

Puissance (nominale) (W)	7.30
Forme de lampe	Tubular shape
Type	T5 Standard Short
Culot	G5
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	Fluorescent lamp
E-number FI	4942351
E-number SE	8356710
E-number Norway	3822411

Données optiques

Flux lumineux (lm)	400
Flux lumineux (lm)	400
Efficacité système (lm/W)	55
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
Colour Code	640
IRC (Ra)	64
Variation SDCM	SDCM5
Ajustement de la température de couleur	Non
Intensité lumineuse (cd)	Not Applicable
Angle de faisceau (°)	Not Applicable
Groupe de risques photobiologiques	Not applicable
Facteur de maintien du flux nominal à 2 000 h 50 Hz	0.88
Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz	0.82
Facteur de maintien du flux nominal à 6 000 h 50 Hz	0.78
Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz	0.75

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	8.00
Watts (nominal) - Haute fréquence (W)	7.1
Actuel (A)	0.145
Tension (V)	56
Ballast requis	Oui
Transformateur requis	Non
Dimmable	Oui
Courant driver (mA)	145
Etiquette énergétique (classe)	G
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	9

T5 Mini Standard

T5 Standard 8W/33-640 288mm G5

0000021

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	Not a LED LS
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
Durée de vie moyenne (h)	10000
Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz	1.00
Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz	0.99
Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz	0.96
Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz	0.83

Données physiques

Longueur (mm)	300.0
Largeur (mm)	Not applicable
Hauteur nominale du produit (mm)	Not applicable
Diamètre nominal produit (mm)	16
Longueur de culot à culot (mm) - A	288.3
Longueur de culot à broche Min-Max - B	293.0-295.4
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	302.5
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	17.0
Poids (kg)	0.028

Emballage


Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288000213
Longueur simple de l'emballage (cm)	30.6
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	1.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	1.9
DUN14 (extérieur)	25410288000217
Unités par emballage intérieur	25
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	32.2
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	10.0
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	10.0
DUN14 (intérieur)	15410288000210
unités par emballage extérieur	500
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	51.2
largeur de l'emballage extérieur (cm)	33.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	40.8

Sécurité


Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.30
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Eclairage général
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui

T5 Mini Standard
T5 Standard 8W/33-640 288mm G5
0000021

PHOTOMÉTRIE

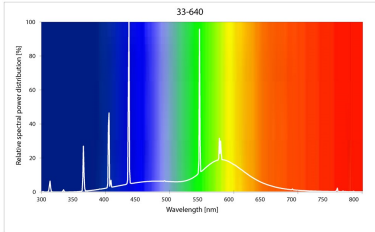

SCHÉMAS TECHNIQUES



0000021



8
kWh/1000h



2019/2015

SYLVANIA


T5 Mini Standard

T5 Standard 8W/33-640 288mm G5

0000021



0000021

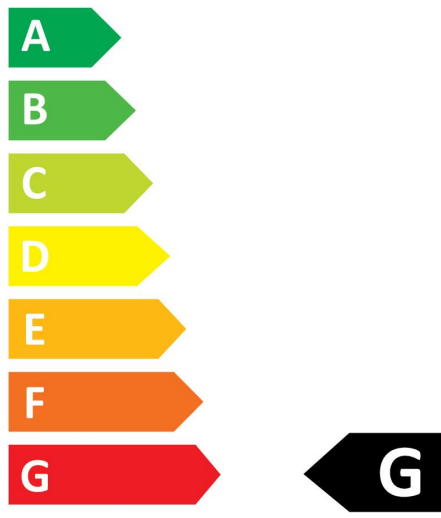

8
kWh/1000h



2019/2015