

Lynx LE

Lynx-LE 55W 840 2G11

0025660



Caractéristiques

- Lampe fluo-compacte à économie d'énergie. Flux lumineux équivalent à des tubes fluorescents, très bon rendu des couleurs (IRC > 80). Pour des modules 600 x 600 mm. Gradation possible. Pour ballast électronique. Durée de vie moyenne : 20.000 heures. Culot 2G11 à 4 broches. 55W = jusqu'à 4700lm.

Lynx LE

Lynx-LE 55W 840 2G11

0025660



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	Lynx-LE 55W 840 2G11
Technologie	Compact Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	55.00
Forme de lampe	Autre
Type	Lynx LE
Culot	2G11
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	Compact fluorescent lamp without integrated ballast
E-number FI	4940122
Flux lumineux (lm)	4700
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	82
Variation SDCM	SDCM5
Angle de faisceau (°)	Not Applicable
Groupe de risques photobiologiques	Not applicable
Puissance (W)	55.00
Tension (V)	101
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	20000
Code EAN	5410288256603
Coordonnée de chromaticité Y	0.380

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	Lynx-LE 55W 840 2G11
Technologie	Compact Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	55.00
Forme de lampe	Autre
Type	Lynx LE
Culot	2G11
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert

Lynx LE

Lynx-LE 55W 840 2G11

0025660

Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	Compact fluorescent lamp without integrated ballast
E-number FI	4940122

Données optiques

Flux lumineux (lm)	4700
Flux lumineux (lm)	4700
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
Colour Code	840
IRC (Ra)	82
Variation SDCM	SDCM5
Ajustement de la température de couleur	Non
Intensité lumineuse (cd)	Not Applicable
Angle de faisceau (°)	Not Applicable
Groupe de risques photobiologiques	Not applicable
Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz	84
Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz	82
Facteur de maintien du flux nominal à 16 000 h 50 Hz	78
Facteur de maintien du flux nominal à 20 000 h 50 Hz	72

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	55.00
Temps de démarrage (max) (s)	<0.1
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	60
Actuel (A)	0.550
Tension secteur (V)	220-240V~
Tension (V)	101
Ignition voltage (V)	350
Ballast requis	Oui
Transformateur requis	Non
Dimmable	Oui
Etiquette énergétique (classe)	G
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	61

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	Not a LED LS
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	20000
Durée de vie moyenne (h)	20000
Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz	99

Lynx LE

Lynx-LE 55W 840 2G11

0025660

Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz	98
Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz	95
Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz	88
Facteur de survie nominal à 12 000 h 50 Hz	87
Facteur de survie nominal à 16 000 h 50 Hz	78
Facteur de survie nominal à 20 000 h 50 Hz	60

Données physiques

Longueur (mm)	540
Largeur (mm)	Not applicable
Hauteur nominale du produit (mm)	Not applicable
Diamètre nominal produit (mm)	44
Poids (kg)	0.15

Emballage


Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288256603
Longueur simple de l'emballage (cm)	55.2
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.5
DUN14 (extérieur)	25410288256607
Unités par emballage intérieur	10
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	56.2
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	10.0
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	14.0
DUN14 (intérieur)	15410288256600
unités par emballage extérieur	50
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	53.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	58.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	16.5

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	3.00
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Eclairage général
A utiliser uniquement en environnement sec	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Convient à l'éclairage d'accentuation	N/A

Lynx LE
Lynx-LE 55W 840 2G11
0025660


PHOTOMÉTRIE

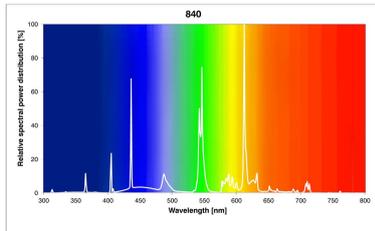

SCHÉMAS TECHNIQUES



0025660

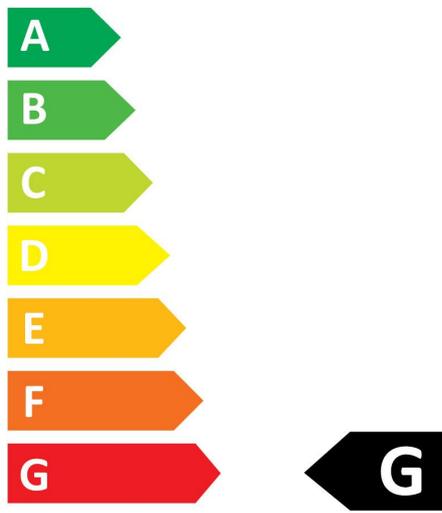

55
kWh/1000h




2019/2015

Lynx LE
Lynx-LE 55W 840 2G11
0025660



0025660

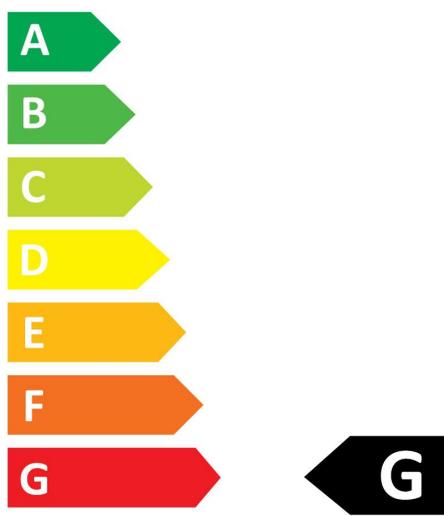

55
kWh/1000h



2019/2015