


Lynx S

Lynx-S 7W 840 G23

0025889



Caractéristiques

- Lampe fluo-compacte à économie d'énergie. Alimentation séparée - starter intégré. Efficacité lumineuse élevée, très bon rendu des couleurs (IRC 80). Pour ballast ferromagnétique. Durée de vie moyenne : 10.000 heures. Culot G23 à 2 broches. 7W = 425lm. 9W = 600lm. 11W = 900lm.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	Lynx-S 7W 840 G23
Technologie	Compact Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	7
Forme de lampe	Autre
Type	Lynx S
Culot	G23
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	Compact fluorescent lamp without integrated ballast
E-number FI	4944088
E-number SE	8357257
Flux lumineux (lm)	425
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	82
Variation SDCM	SDCM5
Angle de faisceau (°)	Not Applicable
Groupe de risques photobiologiques	Not applicable
Puissance (W)	7
Tension (V)	220
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	12000
Code EAN	5410288258898
Coordonnée de chromaticité Y	0.380

TABEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	Lynx-S 7W 840 G23
Technologie	Compact Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	7
Forme de lampe	Autre
Type	Lynx S

Lynx S

Lynx-S 7W 840 G23

0025889

Culot	G23
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	Compact fluorescent lamp without integrated ballast
E-number FI	4944088
E-number SE	8357257

Données optiques

Flux lumineux (lm)	425
Flux lumineux (lm)	425
Efficacité système (lm/W)	57
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
Colour Code	840
IRC (Ra)	82
Variation SDCM	SDCM5
Ajustement de la température de couleur	Non
Intensité lumineuse (cd)	Not Applicable
Angle de faisceau (°)	Not Applicable
Groupe de risques photobiologiques	Not applicable
Facteur de maintien du flux nominal à 2 000 h 50 Hz	85
Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz	78
Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz	75

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	7
Watts (nominal) - Haute fréquence (W)	50
Temps de démarrage (max) (s)	10 Sec
Actuel (A)	0.175
Tension (V)	220
Ignition voltage (V)	171
Ballast requis	Oui
Transformateur requis	Non
Dimmable	Non
Etiquette énergétique (classe)	G
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	7

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	Not a LED LS
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	12000
Durée de vie moyenne (h)	12000
Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz	96

Lynx S

Lynx-S 7W 840 G23
0025889

Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz	90
Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz	80
Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz	72
Facteur de survie nominal à 12 000 h 50 Hz	62

Données physiques

Longueur (mm)	135
Largeur (mm)	Not applicable
Hauteur nominale du produit (mm)	Not applicable
Diamètre nominal produit (mm)	33
Longueur de culot à culot (mm) - A	137
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	13
Poids (kg)	0.023

Emballage


Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288258898
Longueur simple de l'emballage (cm)	2.3
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	3.6
Profondeur emballage unitaire (cm)	13.8
DUN14 (extérieur)	25410288258892
Unités par emballage intérieur	10
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	15.3
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	12.1
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	8.9
DUN14 (intérieur)	15410288258895
unités par emballage extérieur	100
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	17.8
largeur de l'emballage extérieur (cm)	26.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	46.4

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.5
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Eclairage général
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui

PHOTOMÉTRIE

Lynx S
Lynx-S 7W 840 G23
0025889

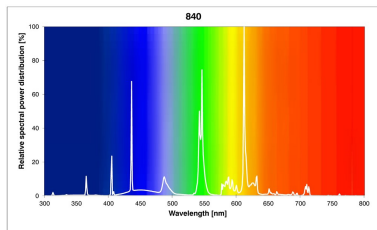


SCHÉMAS TECHNIQUES



SYLVANIA

0025889

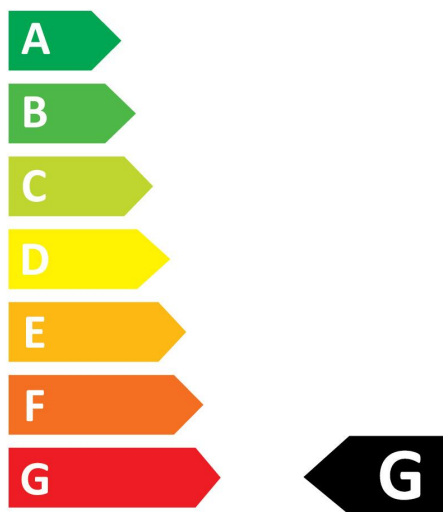

7
kWh/1000h




2019/2015

Lynx S
Lynx-S 7W 840 G23
0025889



0025889

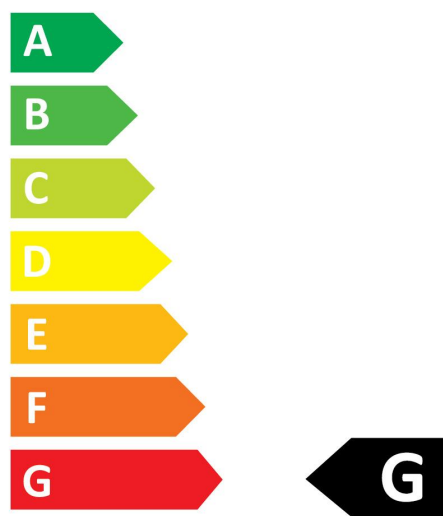

7
kWh/1000h



2019/2015