

ToLEDo Retro Candle

ToLEDo RT Candle 250LM E14 SL

0027180



Range Features

- LED Chip technology using a virtual filament design which creates a warm ambiance similar to traditional lamps
- First lamp of its type to achieve A++ rating - up to 134 lm/W
- Suitable for replacement of up to 60W incandescent lamps
- Available in clear and satin versions
- Packed in individual boxes (SL) or in blisters (BL)
- Up to 90% energy saving compared to incandescent lamps
- Cooler burning versus standard LED lamps
- Dimensional compatibility with all fixtures
- Average lifetime from 6000 hours up to 15 000 hours
- 3 years warranty
- WARNING : If the outer glass jacket is broken conductive parts may still be active. Lamps must not be touched before making sure the mains cable is not live. Switch off the main electrical supply before replacing lamp!

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Finition de la lampe	Transparent
Forme de la lampe	Candle
Température de couleur (K)	2700
Couleur	Homelight
IRC (Ra)	80
À variateur	Non
Code EAN	5410288271804
Classe d'énergie	A++
Équivalent en Watts (W)	25
Embout/Culot	E14
Type	ToLEDo Retro Candle
Watts (nominal) (W)	2
Couleur de lumière	Homelight
Numéro de commande	0027180
Efficacité (protection) (lm/w)	125
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	250
Technologie	LED
Tension (V)	220 - 240
la cohérence de la couleur (de SDCM)	6

TABLEAU DE DONNÉES

ToLEDo Retro Candle

ToLEDo RT Candle 250LM E14 SL

0027180

Données générales

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Appareillage requis	Non
Finition de la lampe	Transparent
Forme de la lampe	Candle
Disponibilité de l'appareillage	Non
À variateur	Non
Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Code EAN	5410288271804
Classe d'énergie	A++
Lampe économe en énergie	Oui
Application générale	Hospitality; Residential & Consumer
Destination prévue	Non
Embout/Culot	E14
Contenu en mercure de la lampe (mg)	0
Type	ToLEDo Retro Candle
Nombre de cycles de commutation avant une défaillance prématurée (min)	> 50,000
Condition de fonctionnement optimal (° C)	25
Numéro de commande	0027180
Longue description	<p>LED Chip technology using a virtual filament design which creates a warm ambiance similar to traditional lamps First lamp of its type to achieve A++ rating - up to 134 lm/W Suitable for replacement of up to 60W incandescent lamps Available in clear and satin versions Packed in individual boxes (SL) or in blisters (BL) Up to 90% energy saving compared to incandescent lamps Cooler burning versus standard LED lamps Dimensional compatibility with all fixtures Average lifetime from 6000 hours up to 15 000 hours 3 years warranty WARNING : If the outer glass jacket is broken conductive parts may still be active. Lamps must not be touched before making sure the mains cable is not live. Switch off the main electrical supply before replacing lamp!</p>
Nom du produit	ToLEDo RT Candle 250LM E14 SL
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Lampe à objectif spécial	Non
Heure de démarrage (max) (s)	0.05
Technologie	LED
Transformateur requis	Non
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%
Numéro virtuel FI	4740289

ToLEDo Retro Candle

ToLEDo RT Candle 250LM E14 SL

0027180

Données optiques

Coordonnée de chromaticité X	-1
Coordonnée de chromaticité Y	-1
Température de couleur (K)	2700
IRC (Ra)	80
Couleur de lumière	Homelight
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	80
Flux lumineux (nominal) (lm)	250
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	250
Convient à l'éclairage d'accentuation	Non
Chromaticité réglable	Non
la cohérence de la couleur (de SDCM)	6

Données physiques

Couleur	Homelight
Diamètre (mm)	38
Diamètre de lampe (mm) - D	35
Longueur de lampe (mm) - C/L	99
Dimension de la lampe égale à l'équivalent d'une lampe à filament	Oui


Caractéristiques électriques

Actuel (A)	20
Courant (mA)	20
Équivalent en Watts (W)	25
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	2
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Watts (nominal) (W)	2
Efficacité (protection) (lm/w)	125
Watts (nominal) (W)	2
Tension (V)	220 - 240

ToLEDo Retro Candle

ToLEDo RT Candle 250LM E14 SL

0027180

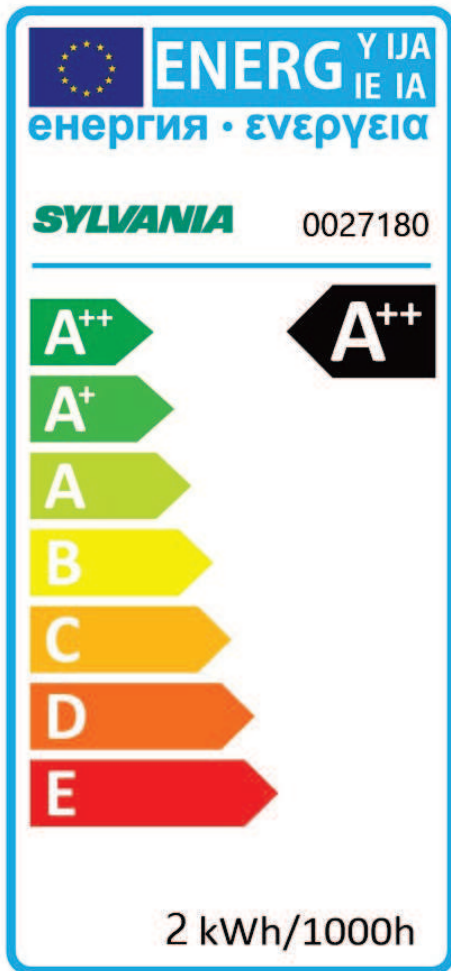

ToLEDo Retro Candle

ToLEDo RT Candle 420LM E14 SL

0027282



Range Features

- LED Chip technology using a virtual filament design which creates a warm ambiance similar to traditional lamps
- First lamp of its type to achieve A++ rating - up to 134 lm/W
- Suitable for replacement of up to 60W incandescent lamps
- Available in clear and satin versions
- Packed in individual boxes (SL) or in blisters (BL)
- Up to 90% energy saving compared to incandescent lamps
- Cooler burning versus standard LED lamps
- Dimensional compatibility with all fixtures
- Average lifetime from 6000 hours up to 15 000 hours
- 3 years warranty
- WARNING : If the outer glass jacket is broken conductive parts may still be active. Lamps must not be touched before making sure the mains cable is not live. Switch off the main electrical supply before replacing lamp!

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Finition de la lampe	Transparent
Forme de la lampe	Candle
Température de couleur (K)	2700
IRC (Ra)	80
À variateur	Non
Code EAN	5410288272825
Classe d'énergie	A++
Équivalent en Watts (W)	37
Embout/Culot	E14
Type	ToLEDo Retro Candle
Watts (nominal) (W)	4
Couleur de lumière	Homelight
Numéro de commande	0027282
Efficacité (protection) (lm/w)	105
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	420
Technologie	LED
Tension (V)	220 - 240
la cohérence de la couleur (de SDCM)	6

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

ToLEDo Retro Candle

ToLEDo RT Candle 420LM E14 SL

0027282

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Appareillage requis	Non
Finition de la lampe	Transparent
Forme de la lampe	Candle
Disponibilité de l'appareillage	Non
À variateur	Non
Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Code EAN	5410288272825
Classe d'énergie	A++
Lampe économe en énergie	Oui
Application générale	Hospitality; Residential & Consumer
Destination prévue	Non
Embout/Culot	E14
Contenu en mercure de la lampe (mg)	0
Type	ToLEDo Retro Candle
Nombre de cycles de commutation avant une défaillance prématurée (min)	> 50,000
Condition de fonctionnement optimal (° C)	25
Numéro de commande	0027282
Longue description	<p>LED Chip technology using a virtual filament design which creates a warm ambiance similar to traditional lamps First lamp of its type to achieve A++ rating - up to 134 lm/W Suitable for replacement of up to 60W incandescent lamps Available in clear and satin versions Packed in individual boxes (SL) or in blisters (BL) Up to 90% energy saving compared to incandescent lamps Cooler burning versus standard LED lamps Dimensional compatibility with all fixtures Average lifetime from 6000 hours up to 15 000 hours 3 years warranty WARNING : If the outer glass jacket is broken conductive parts may still be active. Lamps must not be touched before making sure the mains cable is not live. Switch off the main electrical supply before replacing lamp!</p>
Nom du produit	ToLEDo RT Candle 420LM E14 SL
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Lampe à objectif spécial	Non
Heure de démarrage (max) (s)	0.05
Technologie	LED
Transformateur requis	Non
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%

Données optiques

ToLEDo Retro Candle

ToLEDo RT Candle 420LM E14 SL

0027282

Coordonnée de chromaticité X	-1
Coordonnée de chromaticité Y	-1
Température de couleur (K)	2700
IRC (Ra)	80
Couleur de lumière	Homelight
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	80
Flux lumineux (nominal) (lm)	420
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	420
Convient à l'éclairage d'accentuation	Non
Chromaticité réglable	Non
la cohérence de la couleur (de SDCM)	6

Données physiques

Diamètre (mm)	35
Diamètre de lampe (mm) - D	35
Longueur de lampe (mm) - C/L	99
Dimension de la lampe égale à l'équivalent d'une lampe à filament	Oui

Caractéristiques électriques

Courant (mA)	32
Équivalent en Watts (W)	37
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	4
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Watts (nominal) (W)	4
Efficacité (protection) (lm/w)	105
Watts (nominal) (W)	4
Tension (V)	220 - 240

ToLEDo Retro Candle

ToLEDo RT Candle 420LM E14 SL

0027282

