

ToLEDo Retro Ball

ToLEDo RT Ball 420LM E14 SL

0027246



Range Features

-



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Finition de la lampe	Transparent
Forme de la lampe	Ball
Température de couleur (K)	2700
IRC (Ra)	80
À variateur	Non
Code EAN	5410288272467
Classe d'énergie	A++
Équivalent en Watts (W)	37
Embout/Culot	E14
Type	ToLEDo Retro Ball
Watts (nominal) (W)	4
Couleur de lumière	Homelight
Numéro de commande	0027246
Efficacité (protection) (lm/w)	105
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	420
Technologie	LED
Tension (V)	220 - 240
la cohérence de la couleur (de SDCM)	6

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Appareillage requis	Non
Finition de la lampe	Transparent
Forme de la lampe	Ball
Disponibilité de l'appareillage	Non
À variateur	Non

ToLEDo Retro Ball

ToLEDo RT Ball 420LM E14 SL

0027246

Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Code EAN	5410288272467
Classe d'énergie	A++
Lampe économe en énergie	Oui
Application générale	Hospitality; Residential & Consumer
Destination prévue	Non
Embout/Culot	E14
Contenu en mercure de la lampe (mg)	0
Type	ToLEDo Retro Ball
Nombre de cycles de commutation avant une défaillance prématurée (min)	>50,000
Condition de fonctionnement optimal (° C)	25
Numéro de commande	0027246
Nom du produit	ToLEDo RT Ball 420LM E14 SL
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Lampe à objectif spécial	Non
Heure de démarrage (max) (s)	0.05
Technologie	LED
Transformateur requis	Non
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%

Données optiques

Coordonnée de chromaticité X	-1
Coordonnée de chromaticité Y	-1
Température de couleur (K)	2700
IRC (Ra)	80
Couleur de lumière	Homelight
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	80
Flux lumineux (nominal) (lm)	420
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	420
Convient à l'éclairage d'accentuation	Non
Chromaticité réglable	Non
la cohérence de la couleur (de SDCM)	6

Caractéristiques électriques

Courant (mA)	35
Équivalent en Watts (W)	37
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	4
Facteur de puissance de la lampe	0.5

ToLEDo Retro Ball


ToLEDo RT Ball 420LM E14 SL

0027246

Watts (nominal) (W)	4
Efficacité (protection) (lm/w)	105
Watts (nominal) (W)	4
Tension (V)	220 - 240

Données physiques

Diamètre de lampe (mm) - D	45
Longueur de lampe (mm) - C/L	84
Dimension de la lampe égale à l'équivalent d'une lampe à filament	Oui

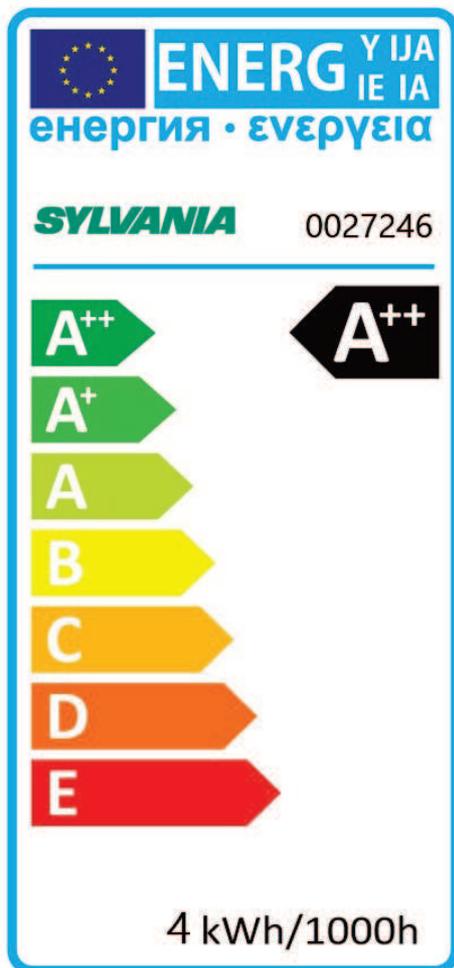

ToLEDo Retro Ball

ToLEDo RT Ball 420LM E27 SL

0027248



Range Features

-



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Finition de la lampe	Transparent
Forme de la lampe	Ball
Température de couleur (K)	2700
IRC (Ra)	80
À variateur	Non
Code EAN	5410288272481
Classe d'énergie	A++
Équivalent en Watts (W)	37
Embout/Culot	E27
Type	ToLEDo Retro Ball
Watts (nominal) (W)	4
Couleur de lumière	Homelight
Numéro de commande	0027248
Efficacité (protection) (lm/w)	105
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	420
Technologie	LED
Tension (V)	220 - 240
la cohérence de la couleur (de SDCM)	6

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
-------------------------------------	-------

ToLEDo Retro Ball

ToLEDo RT Ball 420LM E27 SL

0027248

Appareillage requis	Non
Finition de la lampe	Transparent
Forme de la lampe	Ball
Disponibilité de l'appareillage	Non
À variateur	Non
Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Code EAN	5410288272481
Classe d'énergie	A++
Lampe économe en énergie	Oui
Application générale	Hospitality; Residential & Consumer
Destination prévue	Non
Embout/Culot	E27
Contenu en mercure de la lampe (mg)	0
Type	ToLEDo Retro Ball
Nombre de cycles de commutation avant une défaillance prématurée (min)	> 50,000
Condition de fonctionnement optimal (° C)	25
Numéro de commande	0027248
Nom du produit	ToLEDo RT Ball 420LM E27 SL
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Lampe à objectif spécial	Non
Heure de démarrage (max) (s)	0.05
Technologie	LED
Transformateur requis	Non
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%

Données optiques

Coordonnée de chromaticité X	-1
Coordonnée de chromaticité Y	-1
Température de couleur (K)	2700
IRC (Ra)	80
Couleur de lumière	Homelight
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	80
Flux lumineux (nominal) (lm)	420
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	420
Convient à l'éclairage d'accentuation	Non
Chromaticité réglable	Non
la cohérence de la couleur (de SDCM)	6

ToLEDo Retro Ball

ToLEDo RT Ball 420LM E27 SL

0027248


Caractéristiques électriques

Courant (mA)	35
Équivalent en Watts (W)	37
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	4
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Watts (nominal) (W)	4
Efficacité (protection) (lm/w)	105
Watts (nominal) (W)	4
Tension (V)	220 - 240

Données physiques

Diamètre de lampe (mm) - D	45
Longueur de lampe (mm) - C/L	84
Dimension de la lampe égale à l'équivalent d'une lampe à filament	Oui

ToLEDo Retro Ball
ToLEDo RT Ball 420LM E27 SL
0027248

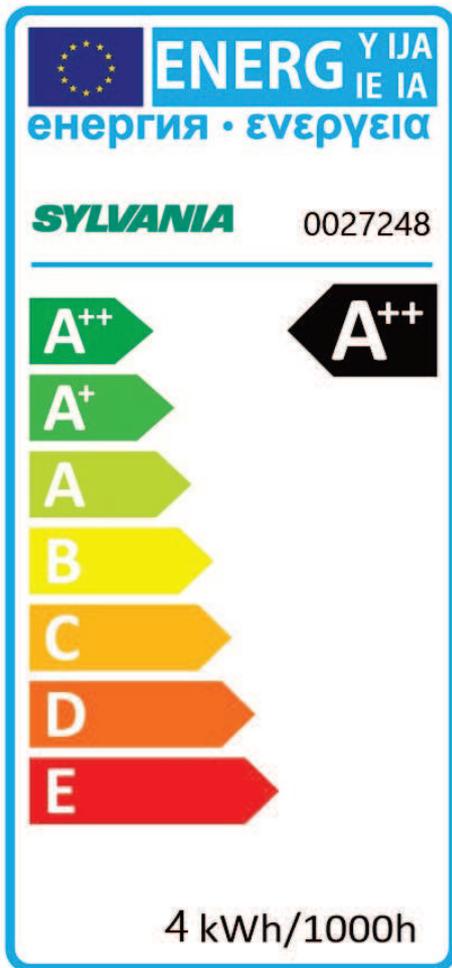

ToLEDo Retro Ball

ToLEDo RT Dim Ball 470LM E14 SL

0027250



Range Features

-

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Finition de la lampe	Transparent
Forme de la lampe	Ball
Température de couleur (K)	2700
IRC (Ra)	80
À variateur	Oui
Code EAN	5410288272504
Classe d'énergie	A++
Équivalent en Watts (W)	40
Embout/Culot	E14
Type	ToLEDo Retro Ball Dimmable
Watts (nominal) (W)	4.5
Couleur de lumière	Homelight
Numéro de commande	0027250
Efficacité (protection) (lm/w)	104.44
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	470
Technologie	LED
Tension (V)	220 - 240
la cohérence de la couleur (de SDCM)	6

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Appareillage requis	Non
Finition de la lampe	Transparent
Forme de la lampe	Ball
À variateur	Oui

ToLEDo Retro Ball

ToLEDo RT Dim Ball 470LM E14 SL

0027250

Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Code EAN	5410288272504
Classe d'énergie	A++
Lampe économe en énergie	Oui
Application générale	Hospitality; Residential & Consumer
Destination prévue	Non
Embout/Culot	E14
Contenu en mercure de la lampe (mg)	0
Type	ToLEDo Retro Ball Dimmable
Nombre de cycles de commutation avant une défaillance prématurée (min)	>50,000
Condition de fonctionnement optimal (° C)	25
Numéro de commande	0027250
Nom du produit	ToLEDo RT Dim Ball 470LM E14 SL
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Lampe à objectif spécial	Non
Heure de démarrage (max) (s)	0.05
Technologie	LED
Transformateur requis	Non
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%

Données optiques

Température de couleur (K)	2700
IRC (Ra)	80
Couleur de lumière	Homelight
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70
Flux lumineux (nominal) (lm)	470
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	470
Convient à l'éclairage d'accentuation	Non
Chromaticité réglable	Non
la cohérence de la couleur (de SDCM)	6

Caractéristiques électriques

Courant (mA)	27
Équivalent en Watts (W)	40
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	5
Facteur de puissance de la lampe	0.8
Watts (nominal) (W)	4.5
Efficacité (protection) (lm/w)	104.44

ToLEDo Retro Ball

ToLEDo RT Dim Ball 470LM E14 SL


0027250

Watts (nominal) (W)	4.5
Tension (V)	220 - 240

Données physiques

Diamètre de lampe (mm) - D	45
Longueur de lampe (mm) - C/L	106
Dimension de la lampe égale à l'équivalent d'une lampe à filament	Oui

SCHÉMAS TECHNIQUES



ToLEDo Retro Ball

ToLEDo RT Dim Ball 470LM E14 SL

0027250

