RefLED Sup RT ES50 V2 345 DIM 830 36d SL
0028550



Caractéristiques de la gamme

• • Premium performance professional LED GU10 range with the same look and feel of traditional halogen GU10 lamp • Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps • Full glass design - means no colours clashing between lamp and fixture • Very long lifetime of up to 25,000 hours • COOLFIT functionality – ensures overheat and over temperature protection • High switching cycles: >100,000 • High colour rendering: CRI80 • Dimmable on approved dimmers. • Warranty: 5 Years

Présentation du produit

Nom du produit	RefLED Sup RT ES50 V2 345 DIM 830 36d SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4.5
Culot	GU10
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education,CHR (Café-Hôtel-Restaurant),Musées & Galeries,Bureaux,Résidentiel & Consommateur,Commerce
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740849
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Variation SDCM	6
Puissance (W)	4.5
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Code EAN	5410288285504

© Feilo Sylvania | Date d'impression:20.11.2020

RefLED Sup RT ES50 V2 345 DIM 830 36d SL
0028550

Photométrie

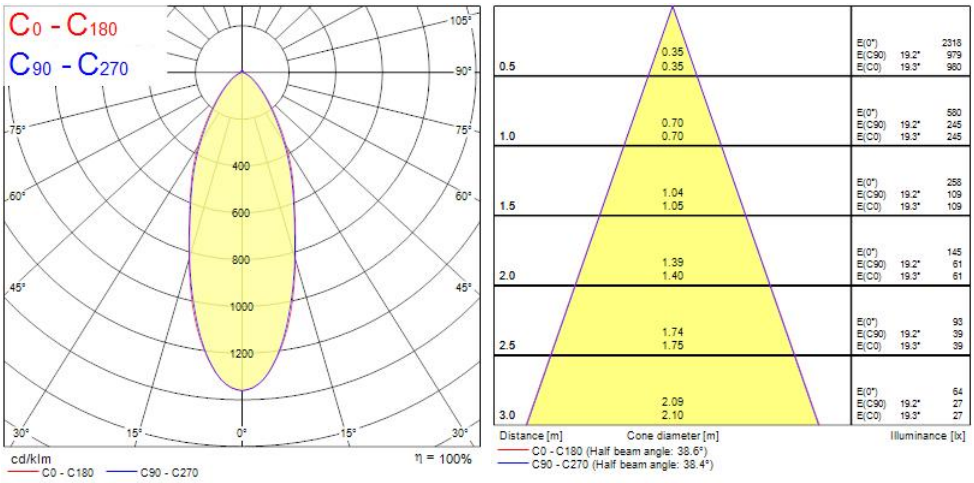

Tableau de données

DONNÉES GÉNÉRALES

Nom du produit	RefLED Sup RT ES50 V2 345 DIM 830 36d SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4.5
Culot	GU10
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education,CHR (Café-Hôtel-Restaurant),Musées & Galeries,Bureaux,Résidentiel & Consommateur,Commerce
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740849

DONNÉES OPTIQUES

Flux lumineux utile (lm)	345
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6

Consistance des couleurs (SDCM)	6
Intensité lumineuse (cd)	700
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance (W)	4.5
Equivalent watt (W)	50
Temps de démarrage (max) (s)	<0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	<1
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.7
Ballast requis	No
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	100000
Courant d'appel (A)	0.55
Etiquette énergétique (classe)	A+
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	5
Fréquence nominale (Hz)	50Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	73
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	115
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	145

DURÉE DE VIE

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Durée de vie moyenne (h)	25000

DONNÉES PHYSIQUES

Longueur (mm)	54
Diamètre nominal produit (mm)	50
Poids (kg)	0.055

EMBALLAGE

Type d'emballage	Carton

© Feilo Sylvania | Date d'impression:20.11.2020

RefLED Sup RT ES50 V2 345 DIM 830 36d SL
0028550

Code EAN	5410288285504
Longueur simple de l’emballage (cm)	6.7
Largeur unitaire de l’emballage (cm)	5.1
Profondeur emballage unitaire (cm)	5.1
DUN14 (extérieur)	15410288285501
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	7.5
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	16.5
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	11.0
DUN14 (intérieur)	25410288285508
unités par emballage extérieur	60
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	17.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	58.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	17.8

SÉCURITÉ

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	No
A utiliser uniquement en environnement sec	No
Ne convient pas à l’éclairage résidentiel	No
Message de sécurité	Dimmable avec variateurs approuvés

RefLED Sup RT ES50 V2 345 DIM 830 36d SL
0028550

Etiquette énergétique

