

ToLEDo R7s 118MM

ToLEDo R7S 118mm 11,5W 1521lm 827

0029687



Caractéristiques

- Gamme de lampes LED avec culot R7s. Disponible en format 78mm et 118mm en version dimmable (par variateur) ou non dimmable. Distribution lumineuse sur 330°. Disponible en 2700K ou 4000K. Durée de vie 15.000 heures. Garantie 3 ans. Lampe vendue sous blister. Ne convient pas aux luminaires fermés.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo R7S 118mm 11,5W 1521lm 827
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	11
Type	LED exchangeable
Culot	R7s
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Logistique & Industrie, Résidentiel & Consommateur, Musées & Galeries, Education
Classe ETIM	LED-lamp/Multi-LED
E-number FI	4741124
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	1521

ToLEDo R7s 118MM

ToLEDo R7S 118mm 11,5W 1521lm 827

0029687

Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	Not Applicable
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Puissance (W)	11
Tension (V)	230
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288296876
Coordonnée de chromaticité Y	0.4101

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo R7S 118mm 11,5W 1521lm 827
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	11
Type	LED exchangeable
Culot	R7s
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Logistique & Industrie, Résidentiel & Consommateur, Musées & Galeries, Education
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C - 40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	LED-lamp/Multi-LED
E-number FI	4741124
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1521
Flux lumineux (lm)	1521
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Intensité lumineuse (cd)	Not Applicable
Angle de faisceau (°)	Not Applicable
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	11
Equivalent watt (W)	100
Tension (V)	230
Ballast requis	Non

ToLEDo R7s 118MM

ToLEDo R7S 118mm 11,5W 1521lm 827

0029687

Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>100000
Transformateur requis	Non
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	2.6
Durée du courant d'appel (µs)	1230
Étiquette énergétique (classe)	D
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	15000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	118
Largeur (mm)	Not applicable
Hauteur nominale du produit (mm)	Not applicable
Diamètre nominal produit (mm)	29
Poids (kg)	0.056

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288296876
Longueur simple de l'emballage (cm)	48.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	48.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	125.0
DUN14 (intérieur)	15410288296873
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	155.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	105.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	135.0


Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés


PHOTOMÉTRIE

ToLEDo R7s 118MM


ToLEDo R7S 118mm 11,5W 1521lm 827
0029687

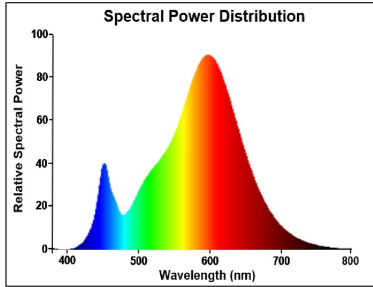

SCHÉMAS TECHNIQUES



0029687

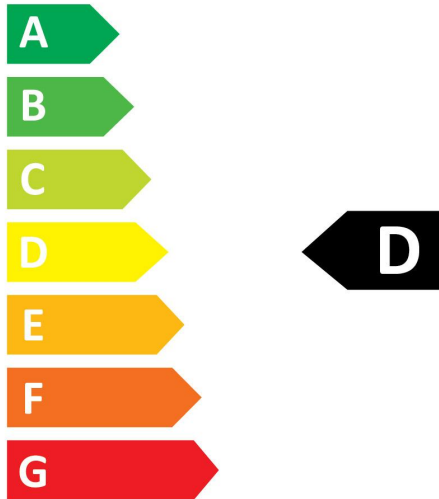

11
kWh/1000h



2019/2015

SYLVANIA


ToLEDo R7s 118MM

ToLEDo R7S 118mm 11,5W 1521lm 827

0029687



0029687

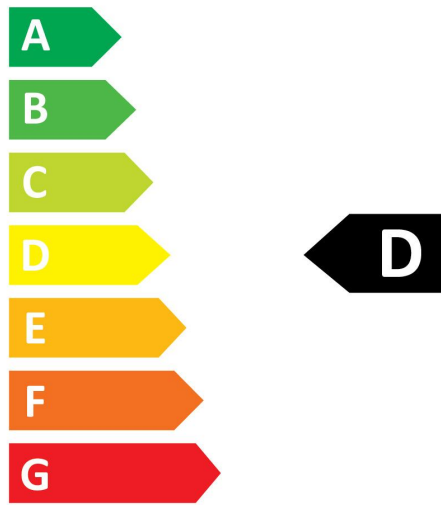

11
kWh/1000h



2019/2015