

ToLEDo AVANT T8 CCG 600mm 6,6W 1000lm 840

Code article 0030237

SYLVANIA




Tube LED retrofit T8, longueur 600mm. Finition en verre et culot métallique. Ne se plie pas, ne jaunit pas dans le temps. IRC80. Température de couleur 4000K. Efficacité lumineuse 152lm/W (Classe D). Plage de fonctionnement de -20°C à +55°C. Durée de vie 50.000 heures - 200.000 cycles d'allumage/extinction. Compatible avec les ballasts ferromagnétiques (CCG) et le branchement direct 230V AC. Non compatible avec les ballasts électroniques (ECG). Garantie 5 ans.

Atouts techniques

Dimensions (mm)

Photométrie

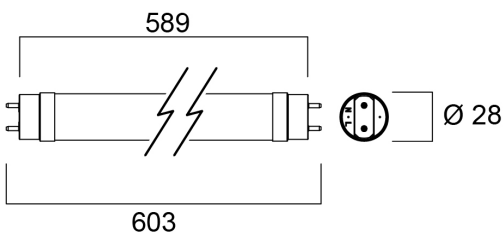

ToLEDo AVANT T8 CCG 600mm 6,6W 1000lm 840

Code article 0030237



Données générales

Nom du produit	ToLEDo AVANT T8 CCG 600mm 6,6W 1000lm 840
Technologie	LED
Forme de lampe	Tube, double-culot
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+55°C
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4941342
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux utile (lm)	1000
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	170
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique (W)	6.6
Puissance (W)	6.6
Actuel (A)	0.04
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Ballast requis	Non
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	9.2
Durée du courant d'appel (µs)	256
Etiquette énergétique (classe)	D

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	50000
--------------------------------	-------

Données physiques

Indice de protection IP	IP20
Longueur (mm)	589
Diamètre nominal produit (mm)	28
Poids (kg)	0.097

Emballage

Code EAN	5410288302379
Longueur simple de l'emballage (cm)	64.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.8
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.8
DUN14 (extérieur)	15410288302376
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	69.3
largeur de l'emballage extérieur (cm)	22.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	10.5

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-55
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Convient aux luminaires fermés