


ToLEDo Retro R7s 78mm 5,6W 630lm DIM 827

Code article 0030771


SYLVANIA

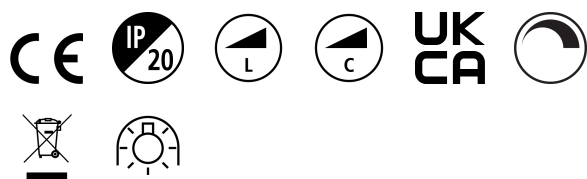

Lampe LED R7s pour le remplacement des crayons halogènes à doubles culots R7s (50W). Longueur 78mm. Dimmable par variateur compatible. Puissance 5,6W. Flux lumineux 630lm. Efficacité 113lm/W. Température de couleur 2700K. Durée de vie 15 000 h. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

Atouts techniques

Dimensions (mm)

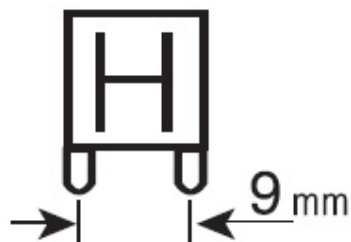

Photométrie

ToLEDo Retro R7s 78mm 5,6W 630lm DIM 827

Code article 0030771

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	ToLEDo Retro R7s 78mm 5,6W 630lm DIM 827
Technologie	LED
Forme de lampe	Capsule
Culot	R7s
Finition de la lampe	Clair
Built in presence detector	NONE
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4741200
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux utile (lm)	630
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	320
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique (W)	5.6
Puissance (W)	5.6
Equivalent watt (W)	50
Actuel (A)	0.038
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240.0
Ballast requis	Non
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Dimmable	Oui
Gestion	Mains: leading / trailing edge
Courant d'appel (A)	3.44
Durée du courant d'appel (µs)	7100
Etiquette énergétique (classe)	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	15000
--------------------------------	-------

Données physiques

Couleur du corps	Transparent
Indice de protection IP	IP20
Hauteur nominale du produit (mm)	78
Diamètre nominal produit (mm)	18
Poids (kg)	0.019

ToLEDo Retro R7s 78mm 5,6W 630lm DIM 827

Code article 0030771

SYLVANIA

Emballage

Code EAN	5410288307718
Longueur simple de l'emballage (cm)	4.9
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	8.4
DUN14 (extérieur)	15410288307715
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	15.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	10.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	10.0

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés