

Start Waterproof Slim

START Waterproof Slim 1500 IP65 6500lm 840

0046032



Caractéristiques

- START Waterproof Slim 1500 IP65 6500LM 840 est une réglette LED étanche et étroite pour ateliers, garages et espaces sous-abris. Longueur 1500mm. Haute efficacité : 130lm/W d'efficacité pendant 50.000h. Bornier électrique facilement accessible. Installation flexible grâce aux étriers qui peuvent être positionnés librement le long du câblage. SDCM 6. Température ambiante : -25 à +50°C. IMPORTANT : les luminaires étanches doivent impérativement être installés sous abris (toit, auvent, casquette...). Groupe de risque photobiologique selon EN62471 : RG01. Garantie 5 ans.



NOTES

undefined

PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0046032
Nom du produit	START Waterproof Slim 1500 IP65 6500lm 840
Technologie	LED
Application générale	Logistique & Industrie
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4309064
Flux lumineux (lm)	6500
Efficacité système lm/W	130
Température de couleur (K)	4000
IRC (Ra)	80
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 26
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	50
Protection électrique	Classe 1
Niveau de scintillement LED	Medium (21% - 40%)
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Code EAN	5410288460321
Lampes	Oui

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0046032
Nom du produit	START Waterproof Slim 1500 IP65 6500lm 840
Technologie	LED
Application générale	Logistique & Industrie
Température de fonctionnement (°C)	-25°C - 50°C
Certifications	EUNEW009

Start Waterproof Slim

START Waterproof Slim 1500 IP65 6500lm 840

0046032

Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4309064

Données optiques

Flux lumineux (lm)	6500
Efficacité système lm/W	130
Température de couleur (K)	4000
IRC (Ra)	80
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 26
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	50
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.97
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	20
Protection électrique	Classe 1
Courant driver (mA)	370
Courant d'appel (A)	18.2
Durée du courant d'appel (µs)	90
Test au fil incandescent	850
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Medium (21% - 40%)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	25
Max. Luminaires per 13A C Breaker	32
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	42
Max. Luminaires per 20A C Breaker	50
Max. Luminaires per 10A B Breaker	20
Max. Luminaires per 13A B Breaker	20
Max. Luminaires per 16A B Breaker	28
Max. Luminaires per 20A B Breaker	35

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	50000
Durée de vie moyenne - L80 B50	50000

Données physiques

Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Longueur (mm)	1489
Largeur (mm)	63
Hauteur nominale du produit (mm)	75
Poids (kg)	1.48

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288460321
Longueur simple de l'emballage (cm)	149.7

Start Waterproof Slim

START Waterproof Slim 1500 IP65 6500lm 840

0046032


Largeur unitaire de l'emballage (cm)	7.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	8.0
DUN14 (extérieur)	15410288460328
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	156.2
largeur de l'emballage extérieur (cm)	23.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	18.0

PHOTOMÉTRIE


0.5	1.32 2.06	E(0°) E(C90) E(C0)	7388 815 302
1.0	2.64 4.16	E(0°) E(C90) E(C0)	1547 204 75
1.5	3.97 6.23	E(0°) E(C90) E(C0)	821 91 34
2.0	5.29 8.31	E(0°) E(C90) E(C0)	452 51 19
2.5	6.61 10.39	E(0°) E(C90) E(C0)	296 33 12
3.0	7.93 12.47	E(0°) E(C90) E(C0)	205 23 8

Distance [m] Cone diameter [m]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 128.8°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 105.8°)

Illuminance [lx]

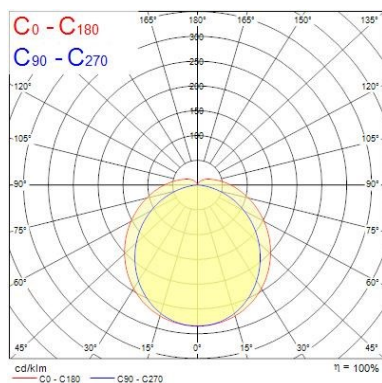

SCHÉMAS TECHNIQUES



Start Waterproof Slim


START Waterproof Slim 1500 IP65 6500lm 840

0046032

SYLVANIA 0046032



Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

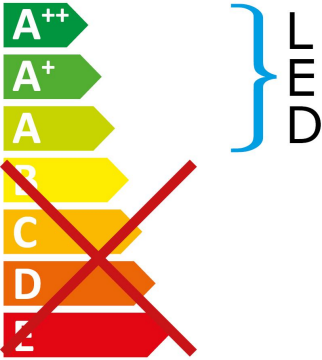


Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

874/2012 



Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

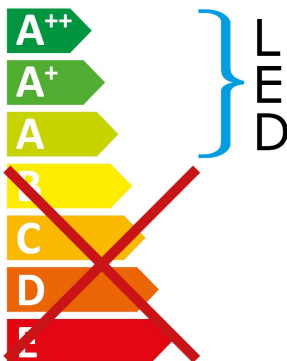

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

SYLVANIA 0046032 

874/2012