


START Waterproof Tubular G2 1200 35W 4200lm 840

Code article 0047155

SYLVANIA


START

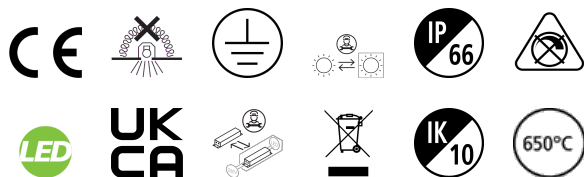


START Waterproof Tubular G2 1200 35W 4200lm 840 - Solution étanche Led cylindrique en polycarbonate. Design avec embouts inox 304 et étriers à grenouillère en Inox coulissants et verrouillables par vis de blocage contre l'arrachement. Température de couleur 4000K, IRC80. Flux lumineux sortant 4200lm. Puissance consommée 35W. Efficacité lumineuse : 120lm/W. Durée de vie (L70) : 68.000h Risque photobiologique RG1, IP66, IK10. Températures de fonctionnement de -25°C à 50°C. Classe I. Dimensions (LxlxH) : 1195xØ62mm. Poids : 1,24kg. Garantie 5 ans. Sylvania est signataire de la charte LED.

Atouts techniques

Dimensions (mm)

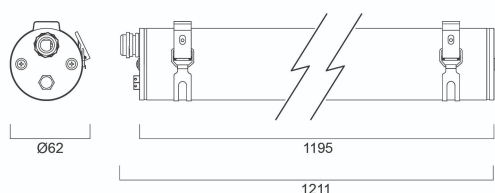

Photométrie



START Waterproof Tubular G2 1200 35W 4200lm 840

Code article 0047155

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	START Waterproof Tubular G2 1200 35W 4200lm 840
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Polycarbonate, Polyester
Application générale	Logistique & Industrie
Plage de température de fonctionnement (°C)	-25°C...+50°C
Classe ETIM	EC000109
E-number FI	4357126
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	4200
Efficacité lm/W	120
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	120
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	35
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Protection électrique	Classe 1
Ballast requis	Non
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Non
Gestion	N/A
Courant driver (mA)	350
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	C
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A C	19
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	26
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C	31
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	39
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	11
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	15
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	19
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	23
Section de câble d'alimentation (mm ²) - max	1.5

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	68000
Durée de vie moyenne - L80 B50	50000
Durée de vie moyenne - L80 B20	42800

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP66
Indice de protection IK	IK10
Longueur (mm)	1190
Diamètre nominal produit (mm)	62
Poids (kg)	1.24

START Waterproof Tubular G2 1200 35W 4200lm 840

Code article 0047155



Emballage

Code EAN	5410288471556
Longueur simple de l'emballage (cm)	127.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	7.4
Profondeur emballage unitaire (cm)	7.4
DUN14 (extérieur)	15410288471553
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	128.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	24.2
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	17.0

Sécurité

Test au fil incandescent	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-25-50