



## Efficace & Robuste

### START Waterproof Slim G3

START Waterproof Slim G3 est une gamme de luminaires LED étanches, idéale pour les ateliers, les parkings et les espaces sous abri. Équipés d'étriers coulissants, de câblage traversant et d'un accès facile au bornier d'alimentation électrique, c'est un produit idéal pour l'installateur par son gain de temps.

Disponible en longueurs 600, 1200 et 1500 mm, il peut remplacer les réglettes fluorescentes étanches simples et doubles de 18W/36W/58W.

# START Waterproof Slim G3



## Caractéristiques

- Luminaire LED étanche de longueur 600mm, 1200mm et 1500mm
- Rendement élevé avec une haute efficacité jusqu'à 146 lm/W
- Bornier électrique facilement accessible via un système de baïonnette
- Branchement sans outil grâce au connecteur rapide
- Câblage traversant avec presse-étoupe inclus
- Installation aisée grâce aux étriers inox positionnables librement le long du luminaire
- SDCM ≤5 - IRC>80
- 2 niveaux de flux lumineux, sélectionnables aisément par switch intégré
- Température de fonctionnement : - 25 à + 50 °C
- Angle du faisceau : 120°
- Groupe de risque photobiologique selon EN62471 : RG0
- Accessoire de suspension (0046035)
- Accessoire de détection : kit capteur MW ON/OFF (0048986)
- Durée de vie : 100 000h (L70B50)
- Garantie 5 ans

## Informations produit

Code	Description	Flux lumineux (lm)	Puissance consommée (W)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Température de couleur (K)	IP	IK	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
<b>START Waterproof Slim G3</b>										
0046425	Start Wtpf Slim G3 600 IP66 10/18W 1400/2550lm 840	2550 / 1400	18,5 / 10,5	138 / 133	4000	66	08	640	70	73
0046426	Start Wtpf Slim G3 1200 IP66 17/34W 2300/4650lm 840	4650 / 2300	34,5 / 17	135 / 135	4000	66	08	1240	70	73
0046427	Start Wtpf Slim G3 1500 IP66 26/52W 3800/7300lm 840	7300 / 3800	52,5 / 26	139 / 146	4000	66	08	1540	70	73

Code	Description
<b>Accessoires</b>	
0046035	Kit Suspension START Waterproof Std/Slim
0048986	Kit de détection MW On/Off


## Visuels produit




0046035

0048986

## Données photométriques



## Dimensions (mm)

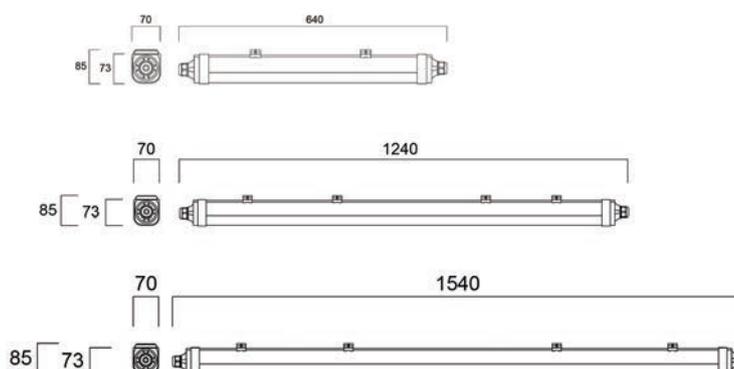





Malgré tous les efforts faits pour assurer l'exactitude des détails techniques de cette publication, les spécifications et les données de performance sont en constante évolution. Il convient donc de vérifier les détails actuels auprès de Feilo Sylvania International Group Kft.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. Novembre 2024

[sylvania-lighting.com](http://sylvania-lighting.com)

A Feilo Sylvania Company