
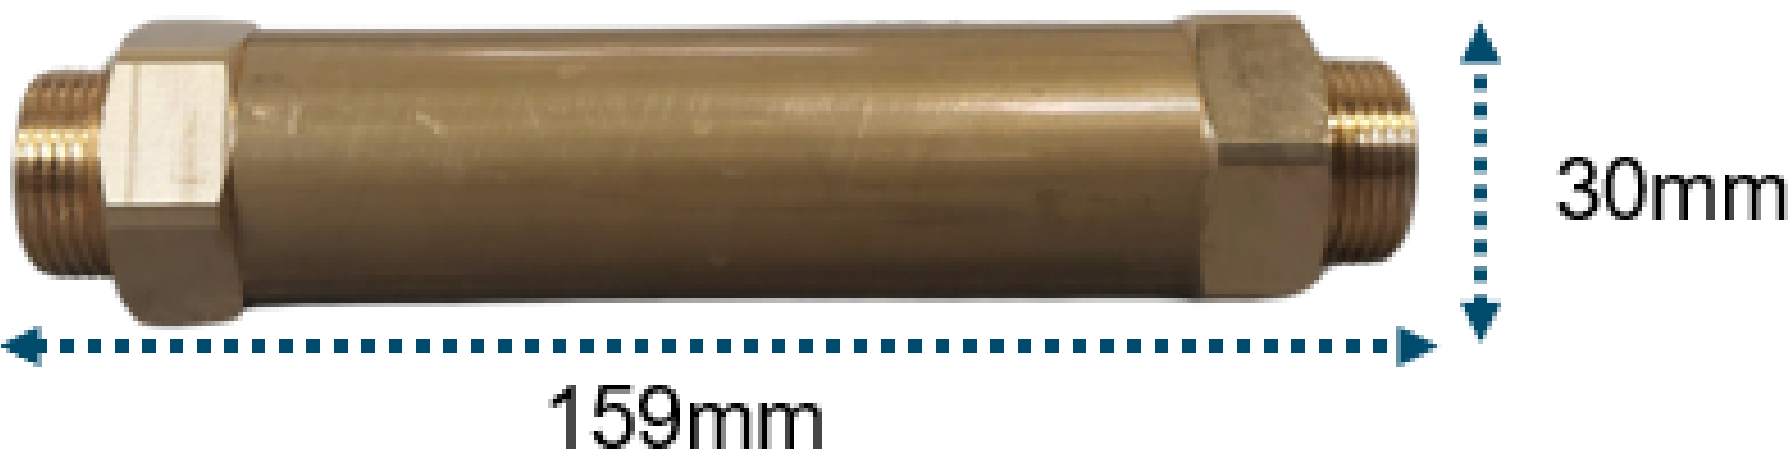


Antitartre Magnétique 1/2"

Pour chaudières individuelles

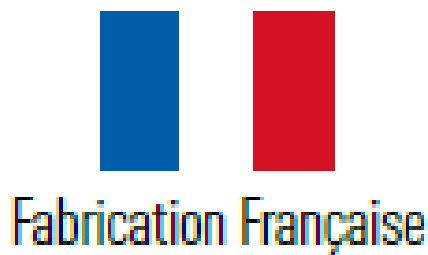

- **Efficace et très simple à installer.**
- **Aucune perte de charge sur le débit**
- **Ne nécessite l'ajout d'aucun additif chimique, ni de maintenance**

Application : Pour chaudière individuelle

Caractéristiques techniques :

- Fabrication Française
- ACS N° 19 ACC NY 214

Plages de fonctionnement :

- Pas de débit minimum
- Dureté traitée : > 50 °f
- Aucune pompe de doit venir brasser l'eau une fois traitée
- Température de 5 à 80 °C
- Pression d'épreuve : 10 bars
- Pose sur tout type de support
- Pas de sens de montage

Entretien et maintenance :

- Zéro intervention sur l'appareil
- Zéro consommable
- Durée de vie moyenne : 15 ans

	Antitartre magnétique chaudière individuelle
Code article	0406 0064
Type de raccordement	½" – 15mm
Type de raccord	Fileté
Poids	0,39kg
Longueur	159mm
Diamètre	30mm
Débit	0,80m³/h
Pression maximale	10bars
Perte de charge	200mBars
Longueur minimal amont/aval	200mm
Température maximale	70°C