



Antitartre Magnétique 3/4"

Compatible eau froide générale - **1 logement**

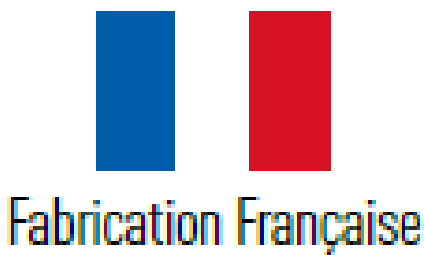

- **Efficace et très simple à installer.**
- **Aucune perte de charge sur le débit**
- **Ne nécessite l'ajout d'aucun additif chimique, ni de maintenance**

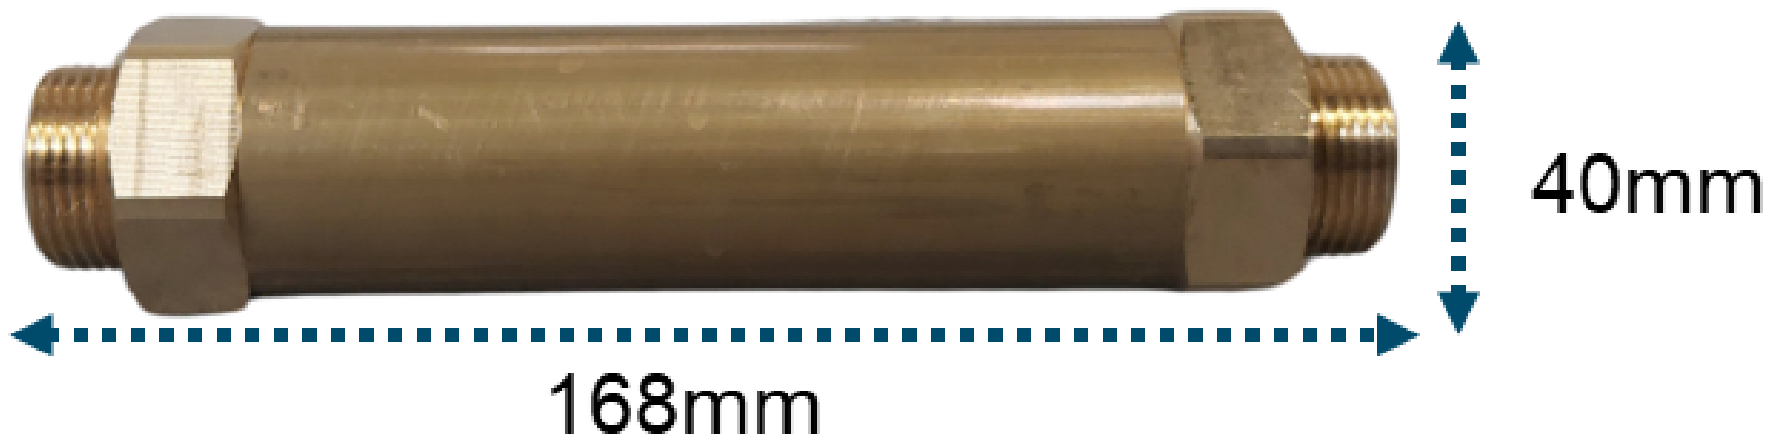

Application : Logement jusqu'a 2 SDB sans points d'eau exterieur

Caractéristiques techniques :

- Fabrication Francaise
- ACS N° 19 ACC NY 214

Plages de fonctionnement :

- Pas de débit minimum
- Dureté traitée : > 50 °f
- Aucune pompe de doit venir brasser l'eau une fois traitée
- Température de 5 à 80 °C
- Pression d'épreuve : 10 bars
- Pose sur tout type de support
- Pas de sens de montage

Entretien et maintenance :

- Zéro intervention sur l'appareil
- Zéro consommable
- Durée de vie moyenne : 15 ans

	Antitartre magnétique chaudière individuelle
Code article	0406 0065
Type de raccordement	3/4" – 20mm
Type de raccord	Fileté mâle
Poids	0,7kg
Longueur	168mm
Diamètre	40mm
Débit	1,5m³/h
Pression maximale	10bars
Perte de charge	200mBars
Longueur minimal amont/aval	300mm
Température maximale	70°C