



MODÈLE: APLIQUE TULIPE S-2/4 NS G9 CII IP44 1X25W

REFERENCE: A2305811

DIMENSIONS DU PRODUIT UTILISÉ:

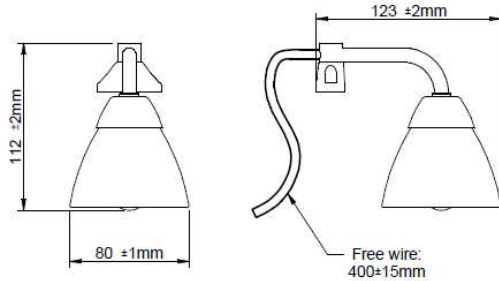

LIGNES DIRECTRICES ET CRITERES POUR LA FINITION(RE-33033):

QUALITE DE FINITION GÉNÉRALE:

SURFACES:

- 1- Arrière:
- 2- Haut et latérale:
- 3- Avant et inférieure:

QUALITÉ DES SYMBOLES

- NORMAL
- BON
- TRES BON

FINITIONS STANDARD:

Metal: Zk/iron Décoration: Bright Chrome
Crystal: Mate

TYPES DE FIXATION:

Panneau mirror

EMBALLAGE

INTÉRIEUR	UNITÉS	MESURES "M"	POIDS "kg"	VOLUME "m3"	COMPOSANTS-INITÉS D'EMBALLAGE
Boite	1	0.09 0.12 0.13	0,37	0,001404	1 Applique 1 Boîte de raccordement 2P IP44 1 Sachet de quincaillerie 1 Notice de montage 1 Lampe fournie et installée
ESTÉRIEUR					
Boite	40	0.48 x 0.275 x 0.525	14,9	0,069300	40 Boîte individuelles par lot
Palette	720	1.59 x 0.08 x 1.2	270,2	0,152640	18 lot de 40 boîtes

CONDITIONS DE FABRICATION:

Lot minimum de fabrication: 2000 Un.
Délai de fabrication: 55 Jours ouvrables

PIÈCES DE RECHANGE

E17843- Boîte de raccordement 2P IP44 ; E16084-Lampe G9 25W; E25875EI-Sac S-2/S-4; E16085- Prot.24x58;E16086-Verre Tulipe

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Tension nominale	Puissance de	Type de	Lampe	Branchement au réseau électrique
230V~50Hz	MAX 1X25W	G9		Boîte de raccordement 2P IP44

NORMALISATION ET DE CLASSIFICATION

UNE-EN 60598

SOURCE LUMINEUSE ET ÉCLAIREMENT

Température de couleur de la	Durée de vie de la lampe	Lux		Sense du faisceau de lumière
2600K	1500h	1) 330		
	Lumens	2) 130		
	4) 260	3) 60		

ÉCO CONCEPTION UNE 150301

la valeur de l'impact écologique
 1,318