



# GAMME DOUBLE PAROI ISOLÉ DUOTEN

Polycombustibles

INSTALLATION  
**100%  
PRO**


Chapeau DUOTEN  
noir mat fine texture  
RAL 9005

Conduit DUOTEN  
noir mat fine texture  
RAL 9005

Solin avec  
bavette plomb  
noir mat fine texture  
RAL 9005

Coude DUOTEN 45°  
inox

Conduit DUOTEN  
inox

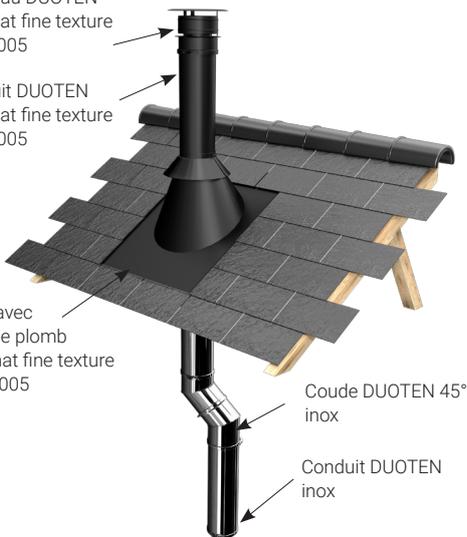

## Description du produit :

Les conduits DUOTEN sont conçus pour réaliser l'évacuation des produits de combustion des appareils à combustible bois, gaz, fioul, charbon et pour tous types d'installation, en intérieur ou en extérieur de bâtiment.

Constitué d'une double paroi, intérieur Inox 316/Extérieur Inox 304, son isolation homogène (laine de roche épaisseur 25 mm) réalisée par injection permet une isolation optimale.

**Caractéristiques :** emboîtement de 5 cm entre chaque élément pour assurer stabilité et résistance du montage ; bords repliés (anti-coupures) ; résistance à la corrosion V2 ; collier de maintien de 1 cm de large entre chaque élément ; de par leur conception, les conduits DUOTEN permettent d'éviter les ponts thermiques.

Conduits disponibles dans les **diamètres 130/180, 150/200, 180/230, 200/250 et 250/300.**




**Astuce :** Connectez-vous sur notre site [www.seten.com](http://www.seten.com) et accédez à notre logiciel de dimensionnement de conduit GRATUIT. Par simple inscription, ce logiciel simple et rapide à utiliser permet la réalisation d'une note de calcul selon DTU en vigueur.



Conduit de  
finition  
DUOTEN

Rosace de  
finition  
DUOTEN

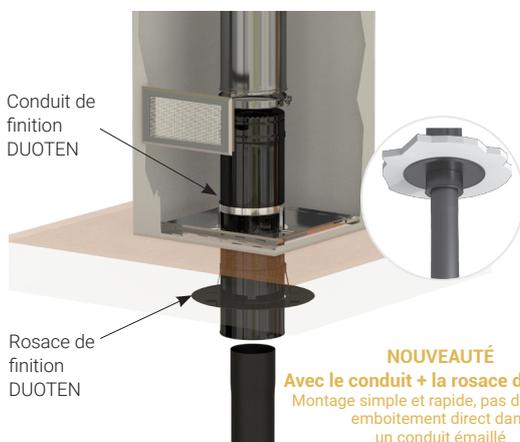

### NOUVEAUTÉ

**Avec le conduit + la rosace de finition**  
Montage simple et rapide, pas de raccord,  
emboîtement direct dans  
un conduit émaillé

**Usage du produit :**

Conduit

**Combustible :**

Polycombustible

**Matière du produit :**

Intérieur Inox 316 / Extérieur Inox 304

**Norme CE :**

**CE** 2270-CPR-042  
EN1856-1-T200-P1-W-V2-L50040-O(20) avec joint  
EN1856-1-T600-N1-W-V2-L50040-G(65)

**DOP :**

N°TEN05  
Conformément au règlement des produits de la construction, nos  
DOP sont consultables sur notre site Internet [www.seten.com](http://www.seten.com)