

PAC -Gaine souple alu isolée phonique

Référence: Cf tableau
Code : Cf tableau



GAMME : PAC
COLORIS : Aluminium
LABELS/NORMES :



Descriptif du produit

Conduit intérieur micro-perforé type SRFA M0.
Isolation phonique par laine de verre 25 ou 50 mm recouverte d’un pare-vapeur aluminisé M1.
Les fibres de la laine de verre sont liées avec le liant ECOSE® Technology qui réduit significativement les émissions polluantes (sans formaldéhydes, ni phénols).

- Classement au feu : M0/M1
- Température d'utilisation : -30°:+250°C
- Pression max d'utilisation : 3 000 Pa
- Vitesse maximum de l'air : 30 m/s
- Rayon de courbure : R = 1 x Diam
- Densité de l'isolation : 16 kg/m3
- Conductivité thermique : $\lambda = 0.037 \text{ W/m.K}$
- Conditionnement : longueur de 10 ml compressée à 1 ml





Application

Gaine destinée aux installations de VMC, de climatisation en basse et moyenne pression ainsi que de chauffage par air pulsé. Recommandée lorsque l'installation nécessite une bonne performance phonique.




Référence	Code	Désignation	Longueur (ml)	Poids (Kg)
PAC15915	4315915	GAINE SOUPLE ISO. D125 EP25	10	4,40
PAC15916	4315916	GAINE SOUPLE ISO. D160 EP25		5,90
PAC15917	4315917	GAINE SOUPLE ISO. D160 EP50		9,35
PAC15918	4315918	GAINE SOUPLE ISO. D200 EP25		7,15
PAC15919	4315919	GAINE SOUPLE ISO. D200 EP50		11,89
PAC15920	4315920	GAINE SOUPLE ISO. D250 EP25		9,00
PAC15921	4315921	GAINE SOUPLE ISO. D250 EP50		14,35

Caractéristiques techniques

Pour épaisseur 25 mm

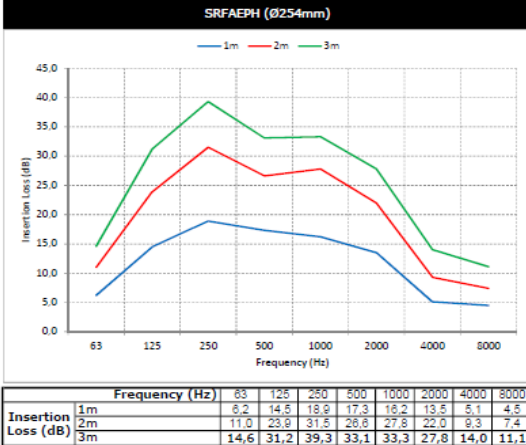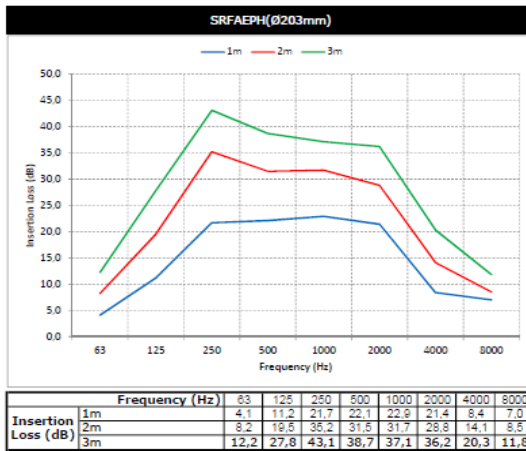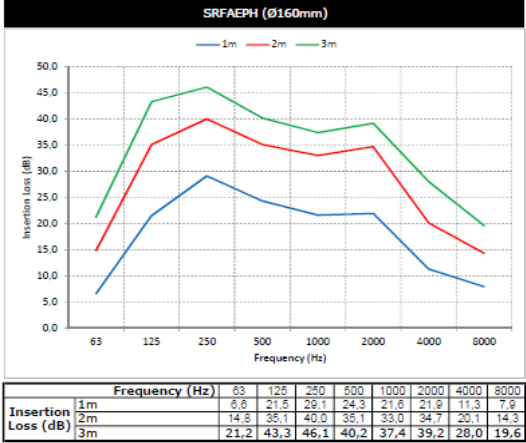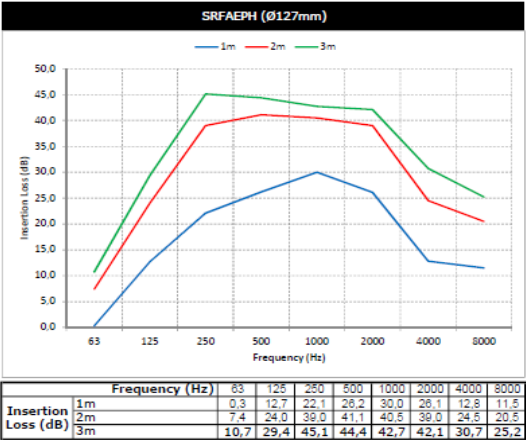

Pour épaisseur 50 mm

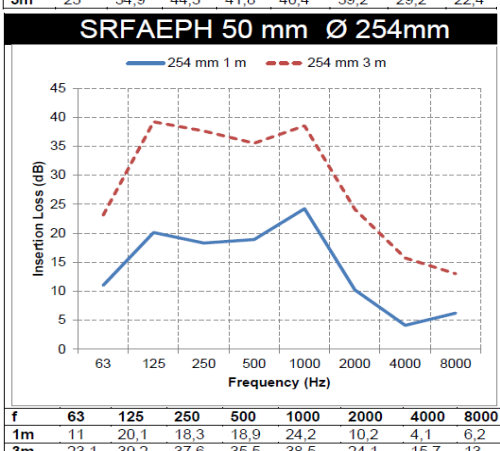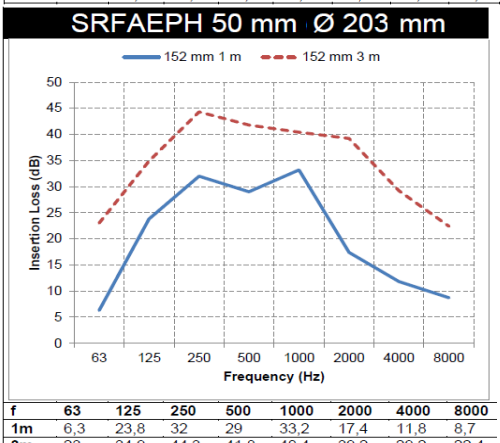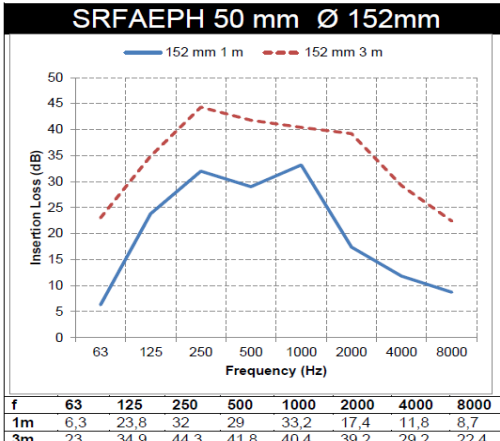

Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles.