

Plancher chauffant BT - Collecteur inox

Référence: Cf tableau

Code : Cf tableau



GAMME :

COLORIS : INOX

LABELS/NORMES :



Descriptif du produit

Collecteur en acier inoxydable AISI 304L permettant d'équilibrer et de répartir le débit dans les différents circuits planchers chauffant/rafraîchissant comprenant :


- Un barreau "aller" équipé de débitmètres avec bague de mémoire, purgeur automatique d'air, vanne de sectionnement quart de tour avec thermomètre doigt de gant et vanne de remplissage.
- Un barreau "retour" équipé de capuchons de réglage de débit, purgeur automatique d'air, vanne de sectionnement quart de tour avec thermomètre doigt de gant et vanne de remplissage.
- Alimentation par robinet quart de tour 26x34.
- Nombre de circuits : de 3 à 9.
- Débit maxi de 3,5 m³/h.
- Raccordement G 20x27 M Eurocône.
- Débit maxi de 5l/min.
- Réglage du débit directement.
- Filetage des têtes thermostatisables M30 x 1,5.
- Course de la vanne 3 mm.
- Conditions de fonctionnement : maximum 70°C à 6 bars ou 90°C à 3 bars.
- Plage de travail : de 50 à 500 mbar.
- Plage de contrôle dynamique de 200 à 500 mbar.
- Réglage de 0,3 l/mn à 5,6 l/mn.
- Qualité de l'eau selon norme VDI 2035.
- Produits antigels à base d'éthylène glycol (mélange max. 50%)

Application

Plancher chauffant et rafraîchissant au sol.

Code	Nombre de circuits	Longueur X (mm)	Poids
4282973	3	314	3,60
4282974	4	364	4,04
4282975	5	414	4,47
4282976	6	464	4,91
4282977	7	514	5,34
4282978	8	564	5,77
4282979	9	614	6,21

Descriptif technique

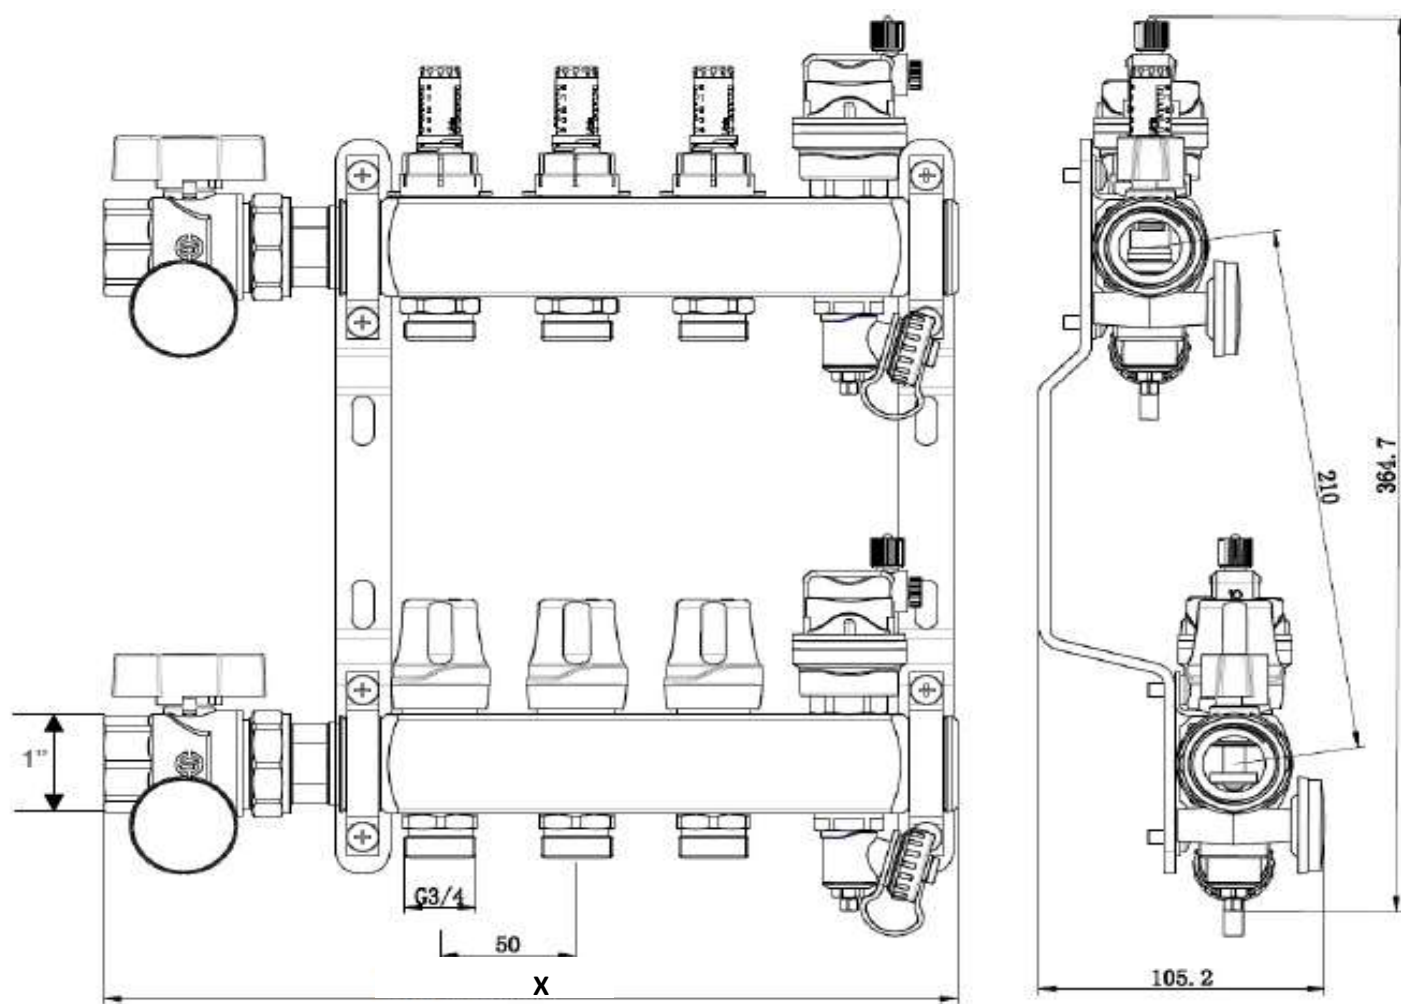

Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles.