PCBT - Collecteur inox

Référence: **Cf tableau**

Code : **Cf tableau**

GAMME : PCBT

COLORIS : INOX

LABELS/NORMES :

GARANTIE 2 ANS

Descriptif du produit

Collecteur en matériau acier inoxydable AISI 304L permettant d'équilibrer et de répartir le débit dans les différents circuits planchers chauffant/rafraichissant comprenant :

- Un barreau aller équipé de débitmètres avec bague de mémoire, purgeur automatique d'air, vanne de sectionnement quart de tour avec thermomètre doigt de gant et vanne de remplissage.
- Un barreau retour équipé de capuchons de réglage de débit, purgeur automatique d'air, vanne de sectionnement quart de tour avec thermomètre doigt de gant et vanne de remplissage.
- Alimentation par robinet 1/4 tour 1".
- Nombre de circuit de 3 à 9.
- Débit maxi de 3,5 m3/h.
- Raccordement G 3/4 M Eurocône.
- Débit maxi de 5l/min
- Réglage du débit directement.
- Filetage des têtes thermostatisables M30x1,5
- Course de la vanne 3 mm
- Conditions de fonctionnement max de 70°C à 6 bars ou 90°C à 3 bars.
- Plage de travail de 50 à 500 mbar
- plage de contrôle dynamique de 200 à 500 mbar
- Réglage de 0,3 l/mn à 5,6 l/mn
- Qualité de l'eau selon norme VDI 2035
- Produits antigel à base d'éthylène glycol (mélange max. 50%)

Application

Plancher chauffant et rafraîchissant au sol.

Référence	Code	Nombre de circuits	Longueur X (mm)	Poids
PCBT2973	4282973	3	314	3,60
PCBT2974	4282974	4	364	4,04
PCBT2975	4282975	5	414	4,47
PCBT2976	4282976	6	464	4,91
PCBT2977	4282977	7	514	5,34
PCBT2978	4282978	8	564	5,77
PCBT2979	4282979	9	614	6,21

Descriptif technique

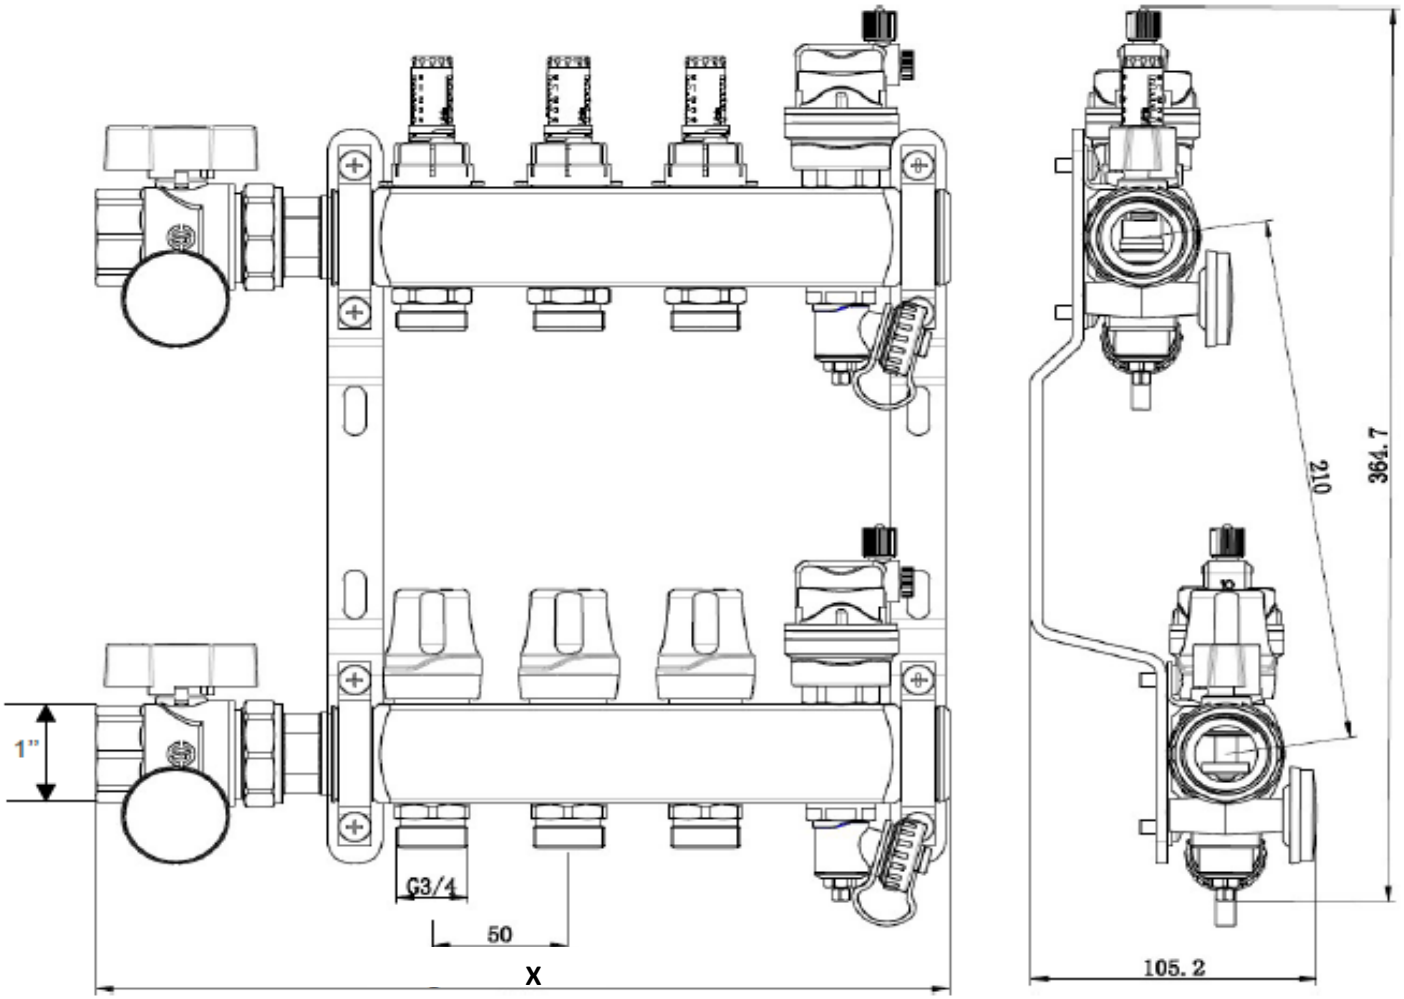

Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles.