PCBT - Collecteur synthèse

Référence: **Cf tableau**
Code : **Cf tableau**

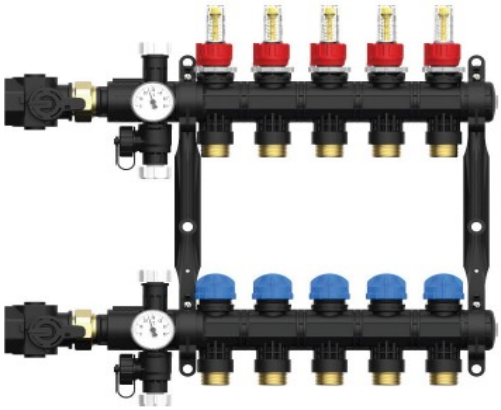

GAMME : PCBT

COLORIS : NOIR

LABELS/NORMES :

GARANTIE 2 ANS

Descriptif du produit

Collecteur en matériau de synthèse permettant d'équilibrer et de répartir le débit dans les différents circuits planchers chauffant/rafraichissant comprenant :
Alimentation gauche ou droite.
- Un barreau aller équipé de :
  - Débitmètres avec bague de mémoire.
  - Vanne de sectionnement quart de tour 1" avec thermomètre à applique.
  - Purgeur manuel d'air. En option, purgeur automatique PCBT3009
  - Vanne de remplissage 3/4".
- Un barreau retour équipé de :
  - Capuchons de réglage de débit
  - Vanne de sectionnement quart de tour 1" avec thermomètre à applique.
  - Purgeur manuel d'air. En option, purgeur automatique PCBT3009
  - Vanne de remplissage 3/4".
- Support de fixation, visserie associée et bouchons.
- Alimentation 1" et raccordement G 3/4 M Eurocône.
- Nombre de circuit de 2 à 10.
- Conditions de fonctionnement max de 60°C à 6 bars.
- Plage de travail de 50 à 500 mbar
- Plage de contrôle dynamique de 200 à 500 mbar
- Réglage de 0,3 l/mn à 3,75 l/mn

Application

Plancher chauffant et rafraîchissant au sol.

Référence	Code	Nombre de circuits	Longueur X (mm)	Poids
PCBT2980	4282980	2	285	3.17
PCBT2981	4282981	3	335	3.6
PCBT2982	4282982	4	385	2,895
PCBT2983	4282983	5	435	3,095
PCBT2984	4282984	6	485	3,325
PCBT2985	4282985	7	535	3,55
PCBT2986	4282986	8	585	3,81
PCBT2987	4282987	9	635	4,04
PCBT2988	4282988	10	685	4,27

Descriptif technique

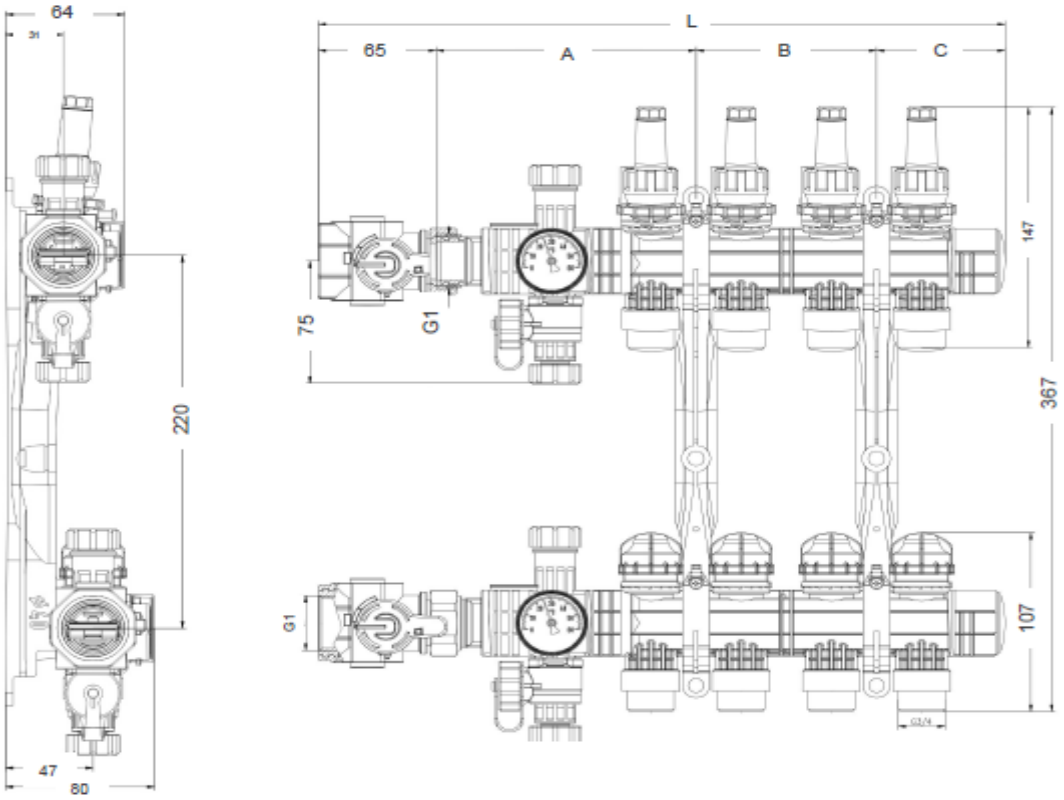

Nombre de circuits	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A [mm]	97	147	147	147	147	197	197	197	247
B [mm]	100	100	100	150	200	200	200	250	250
C [mm]	23	23	73	73	73	73	123	123	123
L [mm]	285	335	385	435	485	535	585	635	685

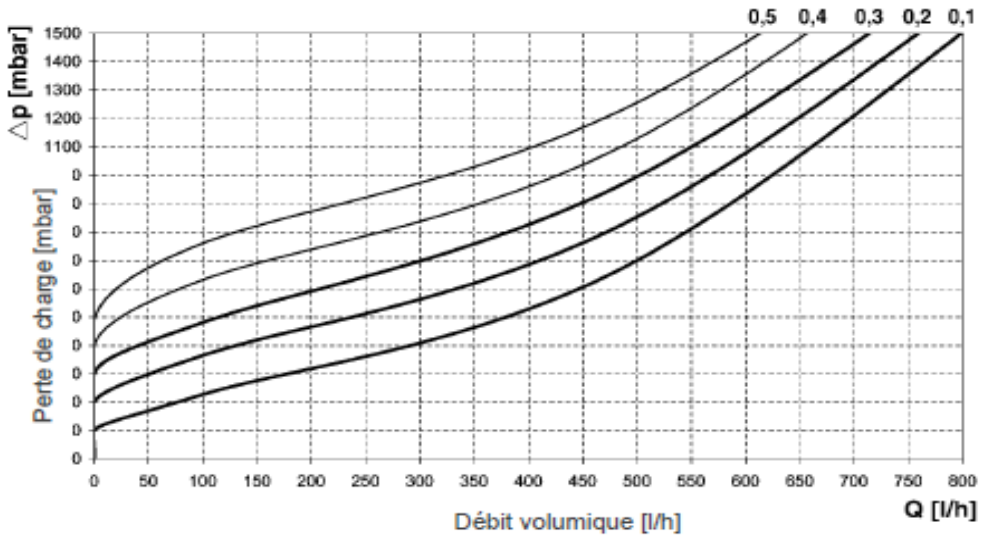

Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles.