RAD - Radiateur électrique fluide caloporteur connecté

Référence: Cf tableau
Code T: Cf tableau
Code C: Cf tableau
Code EAN: Cf tableau



COLLECTION : RAD

FINITION : Blanc

PRINCIPAUX ATOUTS :

GARANTIE 5 ANS CORPS DE CHAUFFE
GARANTIE 3 ANS PARTIE ELECTRIQUE
FABRICATION FRANÇAISE

Descriptif du produit

Le radiateur électrique fluide caloporteur connecté RAD présente les caractéristiques suivantes:
- Corps de chauffe en alliage d'aluminium, peinture époxy, finition blanche
- Fluide caloporteur (huile minérale) haute performance, très faible viscosité à froid, sans additif organique (imputrescible), résistant à l'oxydation et d'excellente conductivité thermique : longévité accrue, sans entretien
- Directement connectable à internet au travers de la box de votre opérateur téléphonique, sans autre accessoire
- Connectable via BOX IOT utilisant le Zigbee 3.0
- Pilotage à distance depuis votre smartphone, tablette ou PC et par commande vocale grâce à l'application gratuite MYTHERMANCE disponible sur l'App Store et Google Play
- Connectivité bi-directionnelle complète qui permet le pilotage, le relevé d'information et de consommation
- Sécurité anti-basculement : fixation sur double consoles murales en acier peint, à verrouillage automatique breveté, rapidité et simplicité d'installation, performance physique et mécanique, résistance hautes températures
- Gabarit de perçage fourni
- Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée à enclenchement par triac dotée d'un processeur OTA permettant la mise à jour du logiciel à distance
- Sécurité anti-surchauffe
- Fil pilote 6 ordres arrêt (veille), Hors-gel, Confort, Confort -1°C, Confort -2°C Éco compatible avec les gestionnaires d'énergie
- Sauvegarde permanente de tous les réglages en cas de coupure de l'alimentation secteur
- Détection de mouvement et d'ouverture de fenêtre
- Compteur d'énergie intégré
- Verrouillage parental

Puissance	Référence Thermance	Code Téréva	Code EAN	Poids (kg)
500 W	RAD30148	4068449	3760025258127	9,1
750 W	RAD30155	4068450	3760025258134	11,2
1000 W	RAD30163	4068451	3760025258141	12,9
1250 W	RAD30171	4068452	3760025258158	16
1500 W	RAD30189	4068453	3760025258165	17,9
2000 W	RAD30197	4068454	3760025258172	22,4

Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles

Dessin technique

Références	Puissances (W)	Hauteurs (mm)	Largeurs (mm)	Profon-deurs* (mm)	Nombre d'éléments	Certifications
RAD30148	500	580	435	80	4	
RAD30155	750	580	516	80	5	
RAD30163	1000	580	597	80	6	
RAD30171	1250	580	758	80	8	
RAD30189	1500	580	839	80	9	
RAD30197	2000	580	1082	80	12	

** Pour obtenir la profondeur du TEKO posé, ajouter 40 mm à la valeur de sa profondeur.*

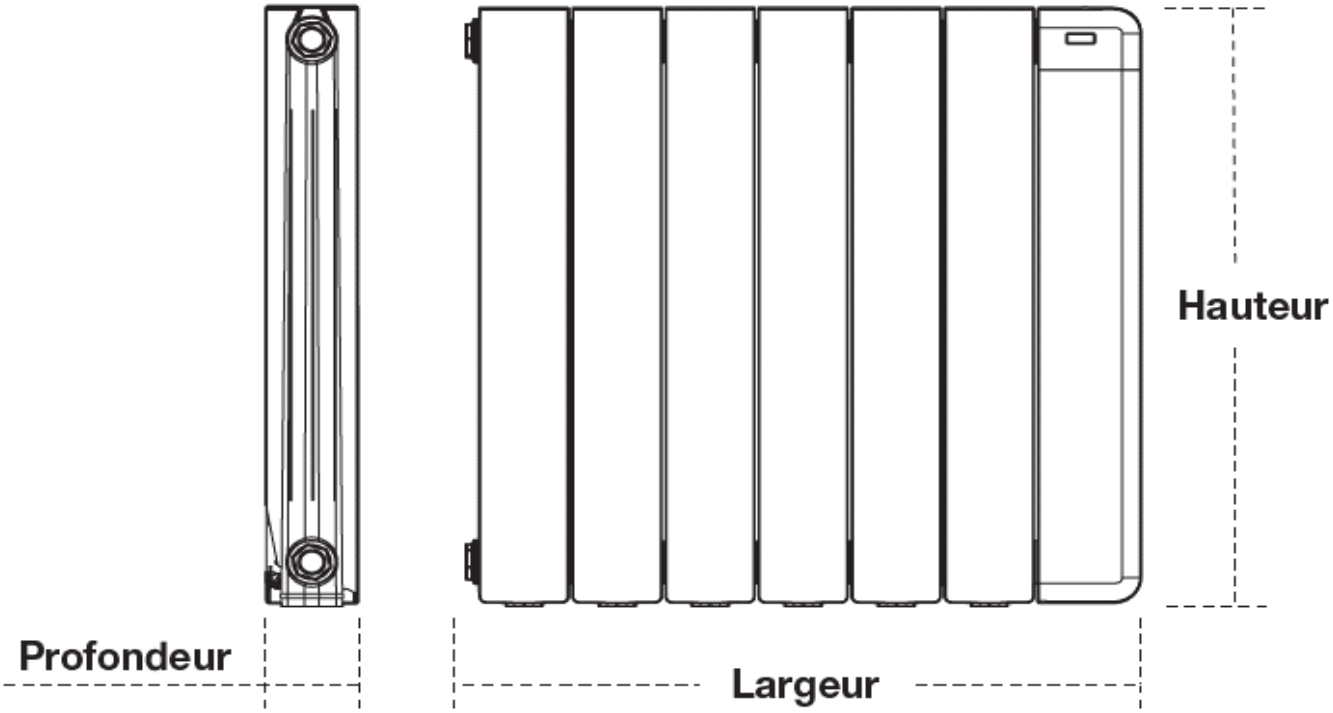

Déclaration de conformité simplifiée

Nous soussignés, THERMANCE, déclarons que l'équipement radiélectrique du type PRIO, est conforme aux directive 2014/53/UE, 2011/65/UE et 2009/125/CE

Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles