

ROBC - Robinetterie thermostatique série FER

Référence : Cf tableau

Code : Cf tableau



THERMANCE



GAMME : ROBC

COLORIS : LAITON

LABELS/NORMES

GARANTIE
5 ANS




Descriptif du produit

Les robinetteries thermostatiques série FER présentent les caractéristiques suivantes :

- Corps en laiton nickelé
- Obturateur à double joint
- Piston monobloc électrosoudé avec membrane
- Volant ABS antichoc
- Compatible avec les têtes thermostatiques M30x1,5 Thermance (Codes 1226666 et 3192166)
- Raccordement au radiateur par filetage Mâle UNI-EN-ISO 228 avec étanchéité RFS (Joint PTFE, hors 20x27)
- Raccordement sur tube cuivre, laiton, acier, acier inox, PER et multicouche par filetage Femelle
- Température Max 110 °C
- Pression Max 10 bar (1000 kPa)

Désignation	Référence	Code	Poids en kg
Corps thermostatisable équerre MF12x17	ROBC25048	1226674	0.180
Corps thermostatisable droit MF12x17	ROBC25055	1226683	0.200
Corps thermostatisable équerre MF15x21	ROBC25063	1226669	0.215
Corps thermostatisable équerre inversée MF12x17	ROBC25071	1226678	0.271
Corps thermostatisable droit MF15x21	ROBC25089	1226680	0.230
Corps thermostatisable équerre MF20x27, sans RFS	ROBC25097	1226688	0.320
Corps thermostatisable droit MF20x27 sans RFS	ROBC25105	1226696	0.340

Plan de coupe

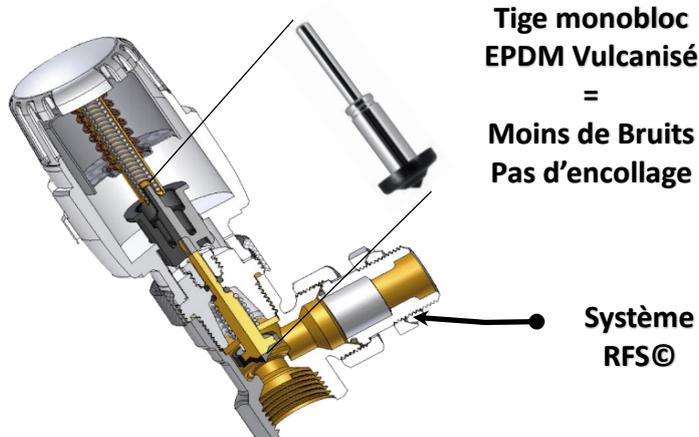

Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles.