


## Numéro de pièce 6305-2RS, roulements à billes à gorge profonde Roulement à billess (6000, 6200, 6300, 6400) - code article 3445298

Les roulements à billes à gorge profonde de Timken offrent des performances fiables dans une large gamme d'applications et de conditions. Avec des chemins de roulement super-finis et des géométries contrôlées, notre conception premium contribue à garantir une qualité constante.



[Spécifications](#) | [Dimensions](#) | [Cotes de charge de base](#) | [Facteurs](#)


| Spécifications       |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Jeu                  | C0 (Normal)                          |
| Diamètre intérieur d | 25 mm                                |
| Etanchéité           | Joint à lèvres à contacts            |
| Type de roulement    | Roulements à billes à gorge profonde |

| Dimensions               |        |
|--------------------------|--------|
| Diamètre extérieur D     | 62 mm  |
| Largeur B                | 17 mm  |
| Rayon R <sub>s</sub> min | 1.1 mm |

| Évaluations de charge de base |         |
|-------------------------------|---------|
| Cr - Charge dynamique de base | 20600 N |

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| C0r - Charge statique de base | 11200 N |
|-------------------------------|---------|

| Facteurs                           |             |
|------------------------------------|-------------|
| Vitesse de référence de la graisse | 12000 tr/mn |
| Vitesse de référence à l'huile     | 17000 tr/mn |

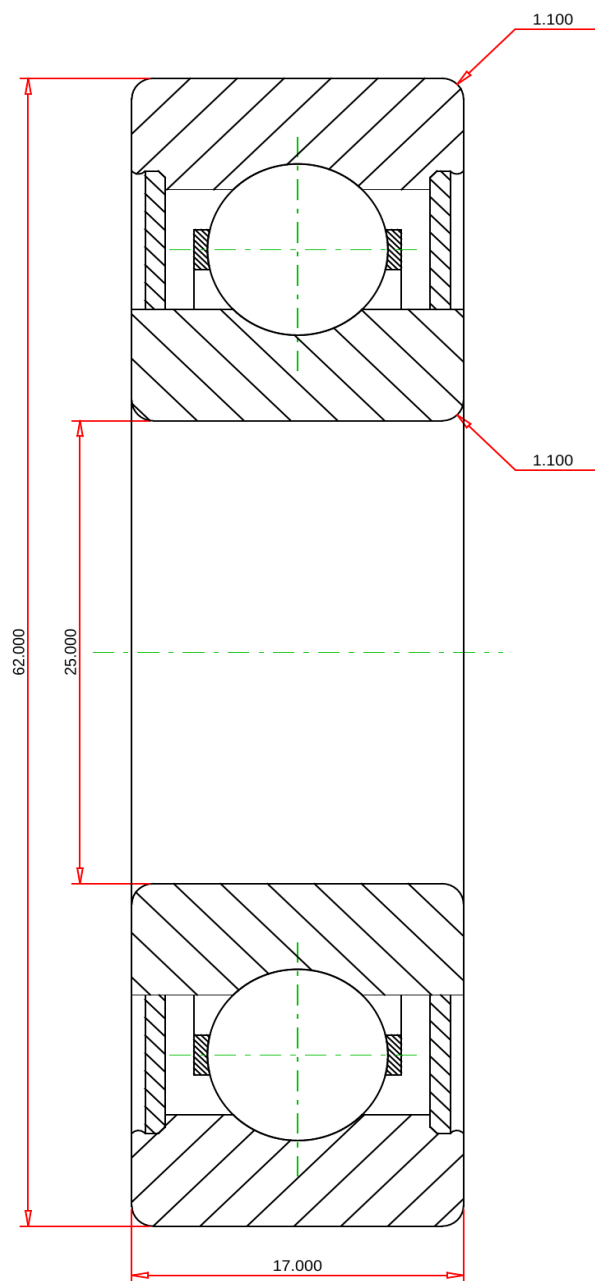

# METRIC UNITS

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Weight 0.22 kg</p>                                                                                                                                                                         | <p><b>TIMKEN</b>®</p> <p><b>THE TIMKEN COMPANY</b><br/>NORTH CANTON, OHIO USA</p> | <p><b>6305-2RS</b><br/>Deep Groove Ball Bearings (6000, 6200, 6300, 6400)</p> <p>Dynamic Load Rating 20600 N<br/>Static Load Rating 11200 N</p> |
| <p>Every reasonable effort has been made to ensure the accuracy of the information contained in this writing, but no liability is accepted for errors, omissions or for any other reason.</p> |                                                                                   | <p><b>FOR DISCUSSION ONLY</b></p>                                                                                                               |

Cette fiche est une traduction automatisée de la documentation originale Timken, réalisée grâce à l'intelligence artificielle. Elle peut contenir des variations mineures par rapport à la version d'origine.