


## Numéro de pièce 6308-2RS, roulements à billes à gorge profonde Roulement à billess (6000, 6200, 6300, 6400) - code article 3445304

Les roulements à billes à gorge profonde de Timken offrent des performances fiables dans une large gamme d'applications et de conditions. Avec des chemins de roulement super-finis et des géométries contrôlées, notre conception premium contribue à garantir une qualité constante.



[Spécifications](#) | [Dimensions](#) | [Cotes de charge de base](#) | [Facteurs](#)


| Spécifications       |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Jeu                  | C0 (Normal)                          |
| Diamètre intérieur d | 40 mm                                |
| Etanchéité           | Joint à lèvres à contacts            |
| Type de roulement    | Roulements à billes à gorge profonde |

| Dimensions           |        |
|----------------------|--------|
| Diamètre extérieur D | 90 mm  |
| Largeur B            | 23 mm  |
| Rayon $R_s$ min      | 1.5 mm |

| Évaluations de charge de base |         |
|-------------------------------|---------|
| Cr - Charge dynamique de base | 40700 N |

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| C0r - Charge statique de base | 24000 N |
|-------------------------------|---------|

| Facteurs                           |             |
|------------------------------------|-------------|
| Vitesse de référence de la graisse | 8500 tr/mn  |
| Vitesse de référence à l'huile     | 12000 tr/mn |

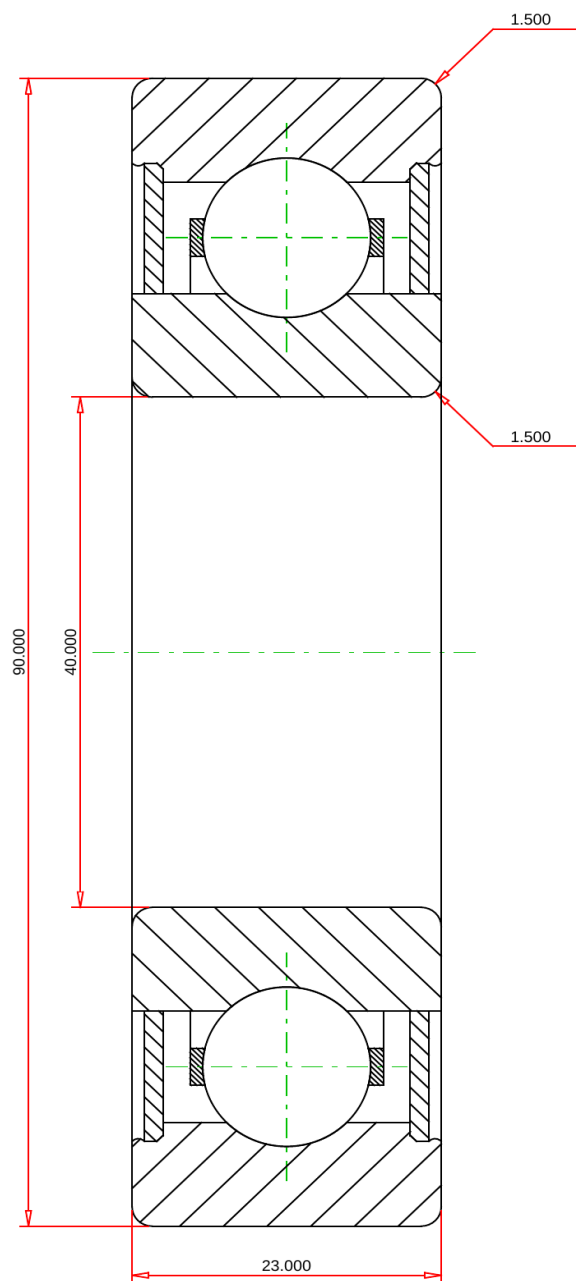

#### METRIC UNITS

|                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Weight</b> 0.64 kg                                                                                                                                                                  | <b>TIMKEN</b><br><br><b>THE TIMKEN COMPANY</b><br>NORTH CANTON, OHIO USA | <b>6308-2RS</b><br>Deep Groove Ball Bearings (6000, 6200, 6300, 6400)<br><br>Dynamic Load Rating 40700 N<br>Static Load Rating 24000 N |
| Every reasonable effort has been made to ensure the accuracy of the information contained in this writing, but no liability is accepted for errors, omissions or for any other reason. |                                                                          | <b>FOR DISCUSSION ONLY</b>                                                                                                             |

Cette fiche est une traduction automatisée de la documentation originale Timken, réalisée grâce à l'intelligence artificielle. Elle peut contenir des variations mineures par rapport à la version d'origine.