


## Numéro de pièce 6308-2RS-C3, roulements à billes à gorge profonde Roulement à billess (6000, 6200, 6300, 6400) - code article 3442558

Les roulements à billes à gorge profonde de Timken offrent des performances fiables dans une large gamme d'applications et de conditions. Avec des chemins de roulement super-finis et des géométries contrôlées, notre conception premium contribue à garantir une qualité constante.



[Spécifications](#) | [Dimensions](#) | [Cotes de charge de base](#) | [Facteurs](#)


| Spécifications       |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Jeu                  | C3                                   |
| Diamètre intérieur d | 40 mm                                |
| Etanchéité           | Joint à lèvres à contacts            |
| Type de roulement    | Roulements à billes à gorge profonde |

| Dimensions               |        |
|--------------------------|--------|
| Diamètre extérieur D     | 90 mm  |
| Largeur B                | 23 mm  |
| Rayon R <sub>s min</sub> | 1.5 mm |

| Évaluations de charge de base |         |
|-------------------------------|---------|
| Cr - Charge dynamique de base | 40700 N |

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| C0r - Charge statique de base | 24000 N |
|-------------------------------|---------|

| Facteurs                           |             |
|------------------------------------|-------------|
| Vitesse de référence de la graisse | 8500 tr/mn  |
| Vitesse de référence à l'huile     | 12000 tr/mn |

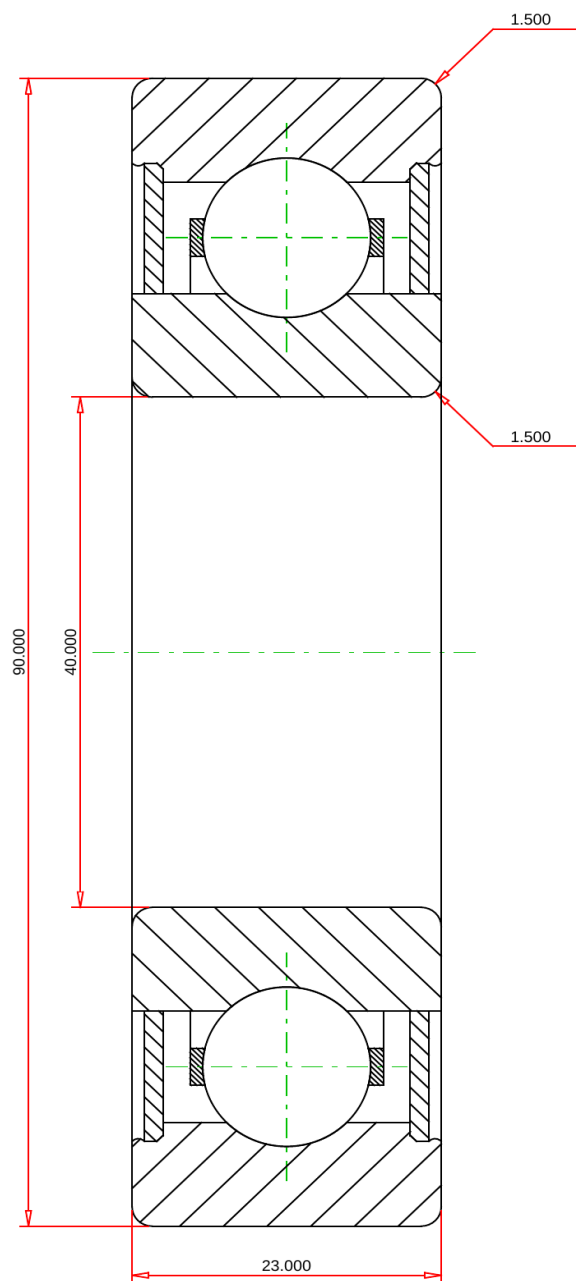

# METRIC UNITS

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |                     |       |   |                    |       |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|---|--------------------|-------|---|
| <p>Weight 0.64 kg</p>                                                                                                                                                                         | <p><b>TIMKEN</b>®</p> <p><b>THE TIMKEN COMPANY</b><br/>NORTH CANTON, OHIO USA</p> | <p><b>6308-2RS-C3</b><br/>Deep Groove Ball Bearings (6000, 6200, 6300, 6400)</p> <table> <tr> <td>Dynamic Load Rating</td><td>40700</td><td>N</td></tr> <tr> <td>Static Load Rating</td><td>24000</td><td>N</td></tr> </table> | Dynamic Load Rating | 40700 | N | Static Load Rating | 24000 | N |
| Dynamic Load Rating                                                                                                                                                                           | 40700                                                                             | N                                                                                                                                                                                                                              |                     |       |   |                    |       |   |
| Static Load Rating                                                                                                                                                                            | 24000                                                                             | N                                                                                                                                                                                                                              |                     |       |   |                    |       |   |
| <p>Every reasonable effort has been made to ensure the accuracy of the information contained in this writing, but no liability is accepted for errors, omissions or for any other reason.</p> |                                                                                   | <p><b>FOR DISCUSSION ONLY</b></p>                                                                                                                                                                                              |                     |       |   |                    |       |   |

Cette fiche est une traduction automatisée de la documentation originale Timken, réalisée grâce à l'intelligence artificielle. Elle peut contenir des variations mineures par rapport à la version d'origine.