


Numéro de pièce UCF207, roulements montés à flasque à quatre boulons UCF 200 - Serrage par vis pointeau - code article 3447095



[Spécifications](#) | [Dimensions](#) | [Cotes de charge de base](#)

Spécifications


Numéro du roulement	UC207
Diamètre arbre d	35 mm
Code UPC	087796073609
Fixation	Serrage par vis pointeau
Type de logement	Palier applique 4 trous de fixation

Dimensions

Longueur totale L	117 mm
Hauteur totale A	34 mm
Entraxe des trous de fixation J	92 mm
Diamètre des trous de fixation N	14 mm
Epaisseur de la semelle A1	15 mm
Epaisseur de la semelle A2	19 mm

Epaisseur totale B	42.9 mm
Diamètre intérieur du système de fixation S	17.5 mm
A0	44.4 mm
Diamètre des trous de fixation	M12
Taille du graisseur	A-1/4-28UNF

Évaluations de charge de base	
Charge statique de base	15400 N
Charge dynamique de base	25700 N

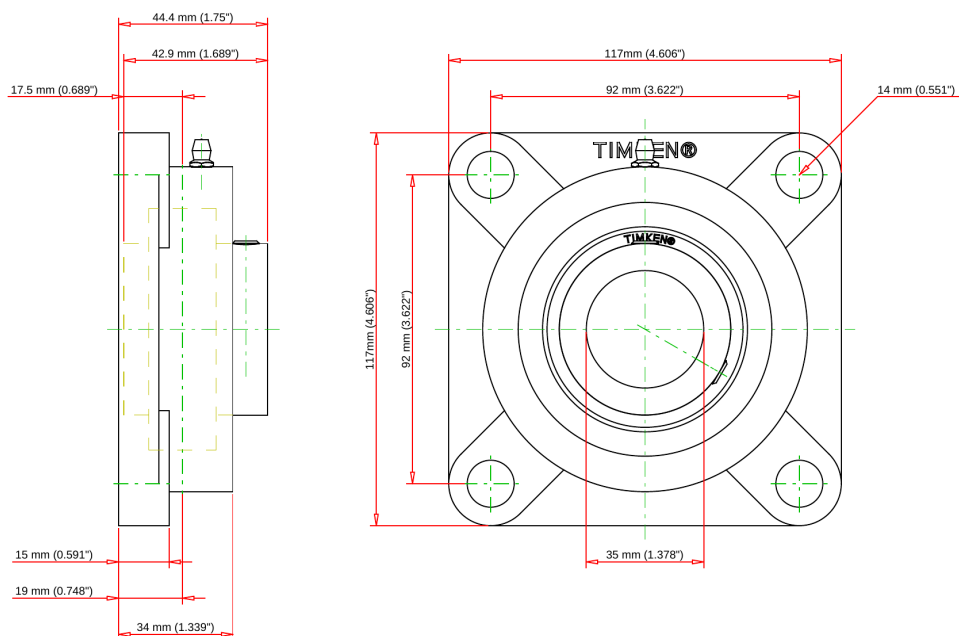

Bearing Number	UC207			
Load Ratings - C_r	5778	lbf	25700	N
Load Ratings - C_{0r}	3462	lbf	15400	N
Weight	3.3	lb	1.5	kg
Bolt Size	M12			

TIMKEN

THE TIMKEN COMPANY
NORTH CANTON, OHIO USA

UCF207

UCF 200 Four-Bolt Flanged Mounted
Bearings - Set Screw Locking

Every reasonable effort has been made to ensure the accuracy of the information contained in this writing, but no liability is accepted for errors, omissions or for any other reason.

FOR DISCUSSION ONLY

Cette fiche est une traduction automatisée de la documentation originale Timken, réalisée grâce à l'intelligence artificielle. Elle peut contenir des variations mineures par rapport à la version d'origine.