


Numéro de pièce UCF209, UCF 200 Roulements montés à flasque à quatre boulons - Serrage par vis pointeau - code article 3447097



[Spécifications](#) | [Dimensions](#) | [Cotes de charge de base](#)

Spécifications


Numéro du roulement	UC209
Diamètre arbre d	45 mm
Code UPC	087796073746
Fixation	Serrage par vis pointeau
Type de logement	Palier applique 4 trous de fixation

Dimensions

Longueur totale L	137 mm
Hauteur totale A	38 mm
Entraxe des trous de fixation J	105 mm
Diamètre des trous de fixation N	16 mm
Epaisseur de la semelle A1	16 mm
Epaisseur de la semelle A2	22 mm

Epaisseur totale B	49.2 mm
Diamètre intérieur du système de fixation S	19 mm
A0	52.2 mm
Diamètre des trous de fixation	M14
Taille du graisseur	A-1/4-28UNF

Cotes de charge de base	
Charge statique de base	21300 N
Charge dynamique de base	34100 N

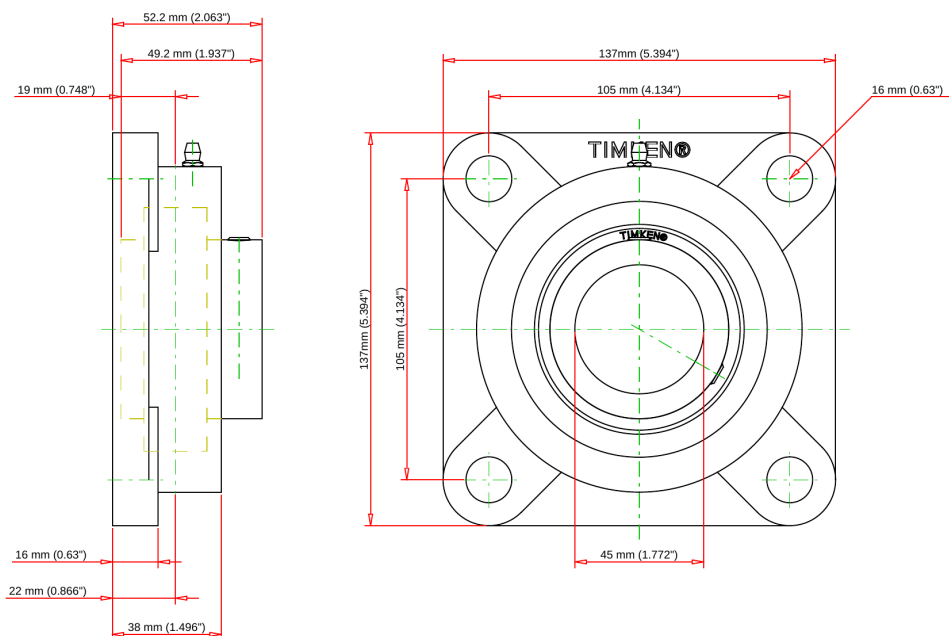

	Bearing Number		UC209			UCF209 UCF 200 Four-Bolt Flanged Mounted Bearings - Set Screw Locking	
	Load Ratings - C _r		7666	lbf 34100			N
	Load Ratings - C _{0r}		4788	lbf 21300			N
	Weight		4.9	lb 2.2			kg
	Bolt Size		M14		THE TIMKEN COMPANY NORTH CANTON, OHIO USA		
Every reasonable effort has been made to ensure the accuracy of the information contained in this writing, but no liability is accepted for errors, omissions or for						FOR DISCUSSION ONLY	

Cette fiche est une traduction automatisée de la documentation originale Timken, réalisée grâce à l'intelligence artificielle. Elle peut contenir des variations mineures par rapport à la version d'origine.