


## Numéro de pièce UCF210, UCF 200 Roulements montés à flasque à quatre boulons - Serrage par vis pointeau - code article 3447098



[Spécifications](#) | [Dimensions](#) | [Cotes de Charge de Base](#)

### Spécifications


|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Numéro du roulement | UC210                               |
| Diamètre arbre d    | 50 mm                               |
| Code UPC            | 087796073760                        |
| Fixation            | Serrage par vis pointeau            |
| Type de logement    | Palier applique 4 trous de fixation |

### Dimensions

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Longueur totale L                | 143 mm |
| Hauteur totale A                 | 40 mm  |
| Entraxe des trous de fixation J  | 111 mm |
| Diamètre des trous de fixation N | 16 mm  |
| Epaisseur de la semelle A1       | 16 mm  |
| Epaisseur de la semelle A2       | 22 mm  |

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| <b>Epaisseur totale B</b>                          | 51.6 mm     |
| <b>Diamètre intérieur du système de fixation S</b> | 19 mm       |
| <b>A0</b>                                          | 54.6 mm     |
| <b>Diamètre des trous de fixation</b>              | M14         |
| <b>Taille du graisseur</b>                         | A-1/4-28UNF |

| <b>Évaluations de charge de base</b> |         |
|--------------------------------------|---------|
| <b>Charge statique de base</b>       | 23300 N |
| <b>Charge dynamique de base</b>      | 35100 N |

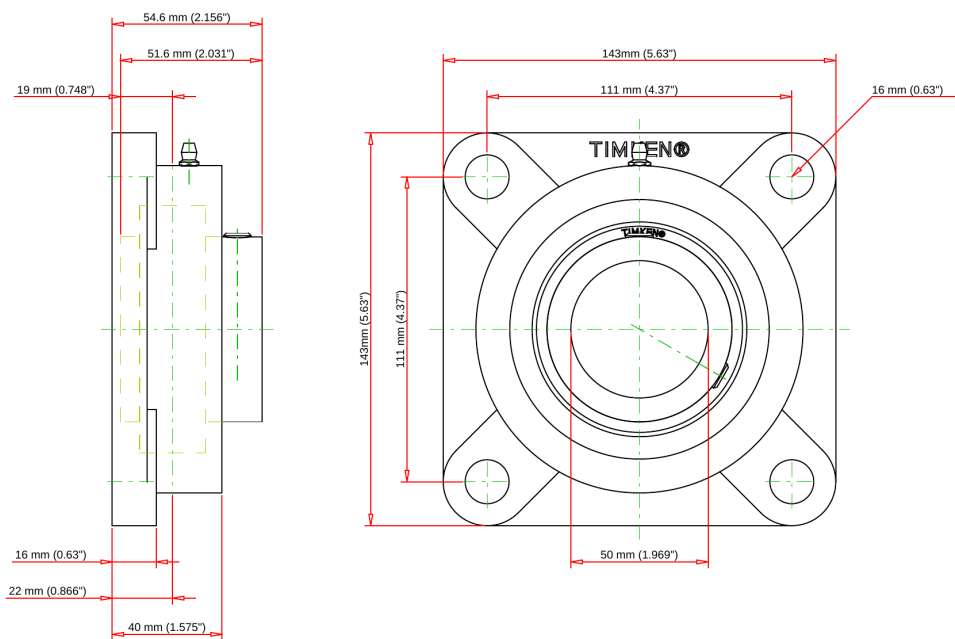

|                                                                                                                                                                                        |                                |       |     |       |                                                                                                                                          |                     |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| Every reasonable effort has been made to ensure the accuracy of the information contained in this writing, but no liability is accepted for errors, omissions or for any other reason. | Bearing Number                 | UC210 |     |       | <br><br>THE TIMKEN COMPANY<br>NORTH CANTON, OHIO USA | UCF210              |                                                                |
|                                                                                                                                                                                        | Load Ratings - C <sub>r</sub>  | 7891  | lbf | 35100 |                                                                                                                                          | N                   | UCF 200 Four-Bolt Flanged Mounted Bearings - Set Screw Locking |
|                                                                                                                                                                                        | Load Ratings - C <sub>0r</sub> | 5238  | lbf | 23300 |                                                                                                                                          | N                   |                                                                |
|                                                                                                                                                                                        | Weight                         | 5.5   | lb  | 2.5   |                                                                                                                                          | kg                  |                                                                |
|                                                                                                                                                                                        | Bolt Size                      | M14   |     |       |                                                                                                                                          |                     |                                                                |
|                                                                                                                                                                                        |                                |       |     |       |                                                                                                                                          | FOR DISCUSSION ONLY |                                                                |

Cette fiche est une traduction automatisée de la documentation originale Timken, réalisée grâce à l'intelligence artificielle. Elle peut contenir des variations mineures par rapport à la version d'origine.